IR Quattro SLIM XS COM1 - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035211
E-Nr. 535930700

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

94 x 55 mm



IR Quattro SLIM XS COM1 - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**COM1 - rond**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**94 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Interfaces FIL_2_PRO	**COM1 (Éclairage)**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**71 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**
Technologie de capteur FIL_4_PRO	**Infrarouge passif**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître, Maître/esclave**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande, Smart Remote**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur**


IR Quattro SLIM XS COM1 - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

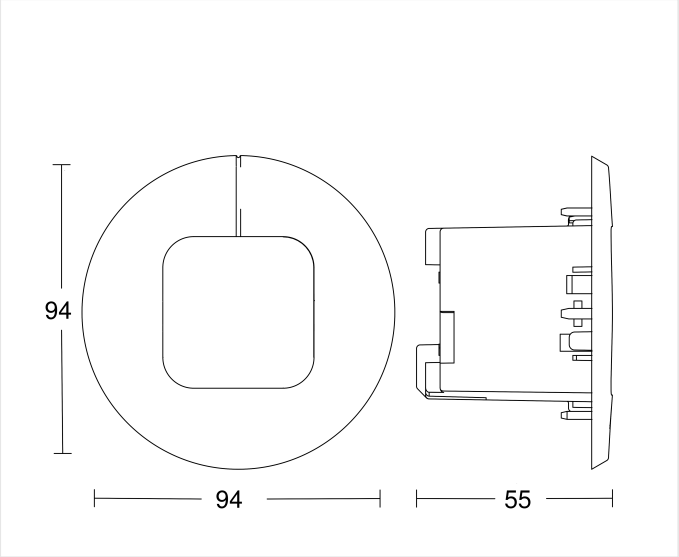

94 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS COM1 - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

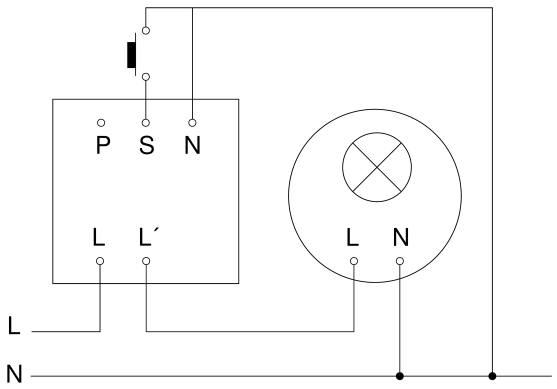


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

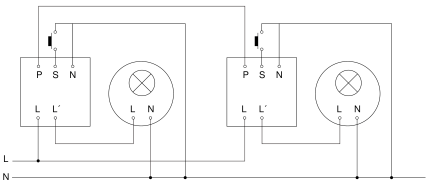


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

IR Quattro SLIM XS COM1 - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841032951	**IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig**	Détecteur de présence
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035211
EAN	4007841035211
N° E	535930700
Typ	**IR Quattro SLIM XS COM1 - rond**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss