

IS 2160 ECO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841605919

E-Nr. 535949260

● steinel

73 x 78 x 113 mm



IS 2160 ECO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605919

E-Nr. 535949260

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	160 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	40 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
Dimensions L x l x H	73 x 78 x 113 mm	Protection anti-contournement	Non	Fonction lumière de base	Non
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique	Non	Réglages via	Potentiomètres
Puissance	600 W	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	600 W	Portée radiale	r = 3 m (13 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Portée tangentielle	r = 12 m (201 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Niveaux de détection	5	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Zones de commutation	260 zones de commutation	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Hauteur de montage optimale	2 m	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	250 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	88 µF	Mise en réseau via	Câble	Couleur	noir
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9005
Hauteur de montage max.	3,00 m	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Certificats	VDE

IS 2160 ECO noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605919

E-Nr. 535949260

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

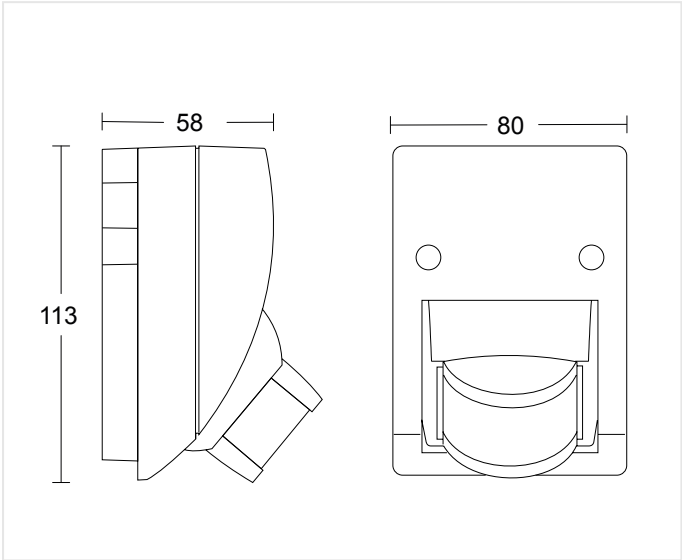

73 x 78 x 113 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 2160 ECO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605919

E-Nr. 535949260

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

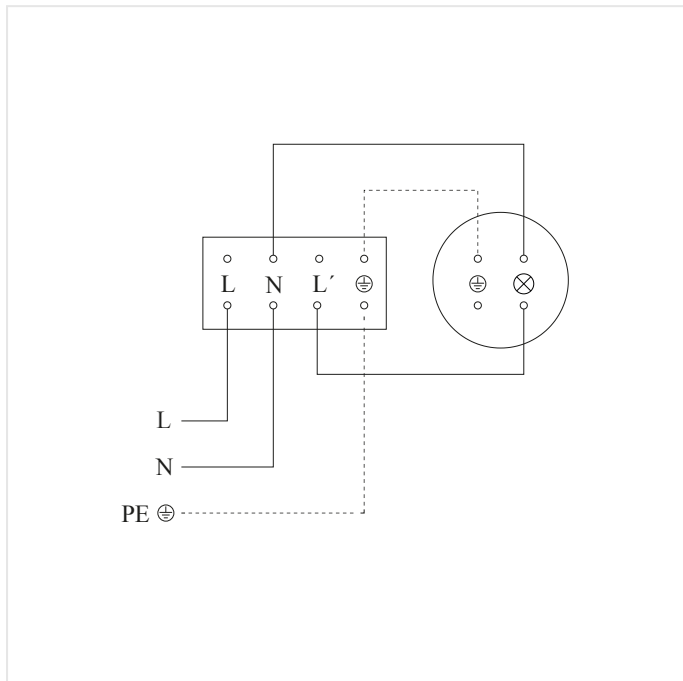


Schéma du circuit

IS 2160 ECO noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605919

E-Nr. 535949260

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 2160 ECO noir
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841605919
E-Nr. 535949260

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	605919
EAN	4007841605919
N° E	535949260
Typ	IS 2160 ECO noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss