

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

● steinel

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706
E-Nr. 535940508

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Öffnungswinkel		90 °	Hauptlicht einstellbar		Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz		Ja	Einstellungen via		Potis
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen Ø x H	121 x 57 mm	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
ELEKTRIK		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite radial		Ø 6 m (28 m²)	Schutzart		IP54
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite tangential		Ø 24 m (452 m²)	Schutzklasse		II
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Schaltzonen		972 Schaltzonen	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Montagehöhe		2,50 – 6,00 m	Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort		Decke
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	VERNETZUNG			Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung		Ja	Montageart		Aufputz
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Werkstoff		Kunststoff
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via		Kabel	Anwendung Raum		Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung Anzahl		max 5 Sensoren	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Eigenverbrauch	0,56 W	LICHTTECHNIK			Farbe		Schwarz
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Softlichtstart		Nein	Farbe RAL		9005
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Dauerlicht		schaltbar			
SENSORIK		Konstantlichtregelung		Nein	Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe max.	6,00 m	EINSTELLUNGEN			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter		Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Ausweise/Zertifikate		VDE
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.			
		Grundlichtfunktion		Nein			

IS 2360-3 ECO 24m schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

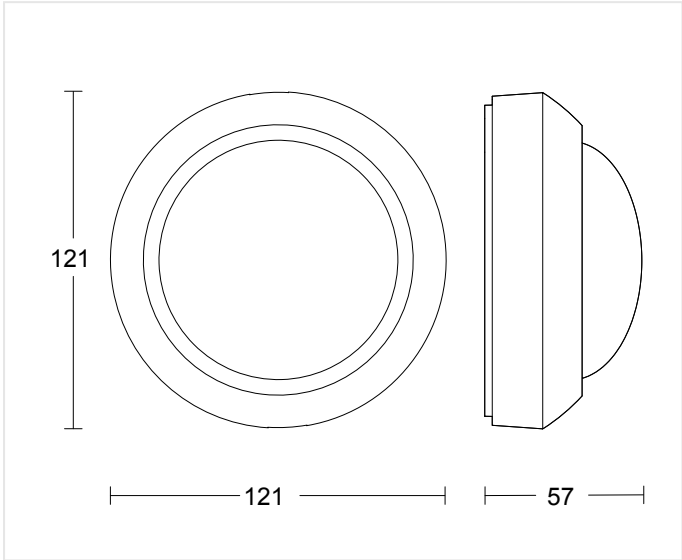

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m schwarz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

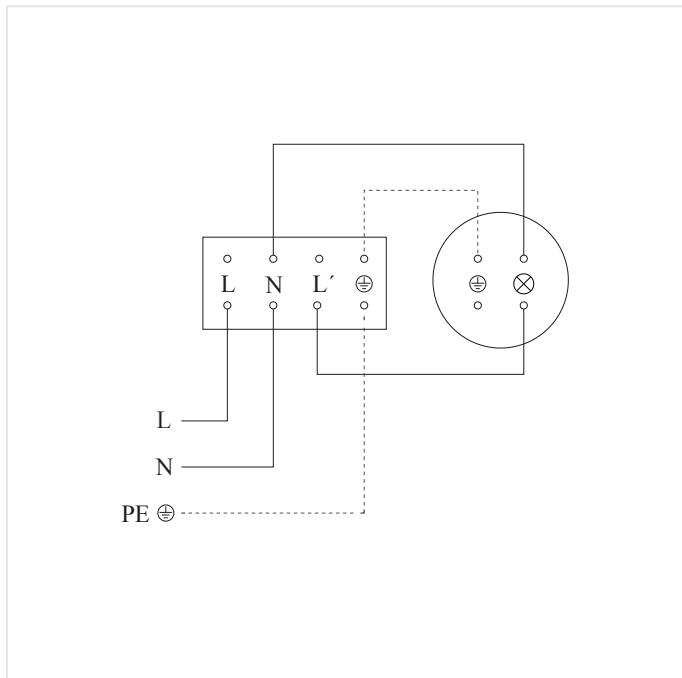

Schaltplan

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

E-Nr. 535940508

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081706
EAN	4007841081706
E-Nummer	535940508
Typ	IS 2360-3 ECO 24m schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss