IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 119 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Eigenverbrauch	**0,5 W**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 64 EVG´s / Adressable**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**10,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**8 x 8 m (64 m²)**
Reichweite tangential	**20 x 20 m (400 m²)**
Schaltzonen	**4800 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 10,00 m**
Reichweite Präsenz	**8 x 8 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**4 Eingänge für handelsübliche Taster Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion**
Einstellungen via	**Fernbedienung Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 60 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Deckeneinbau**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE DALI-2**


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

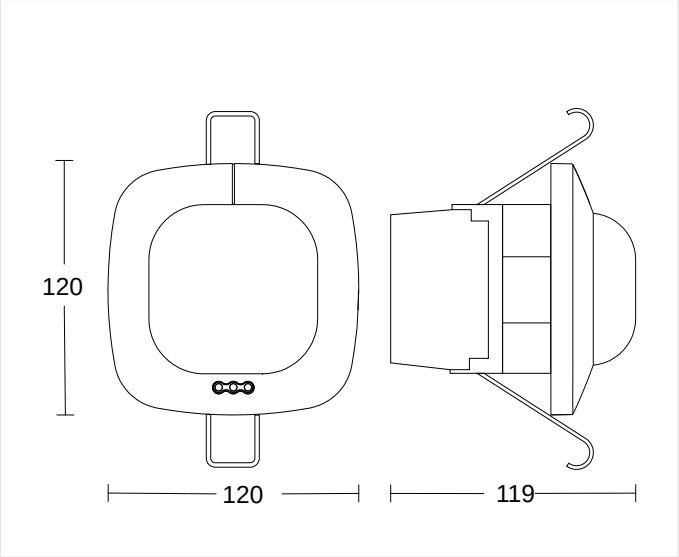

120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

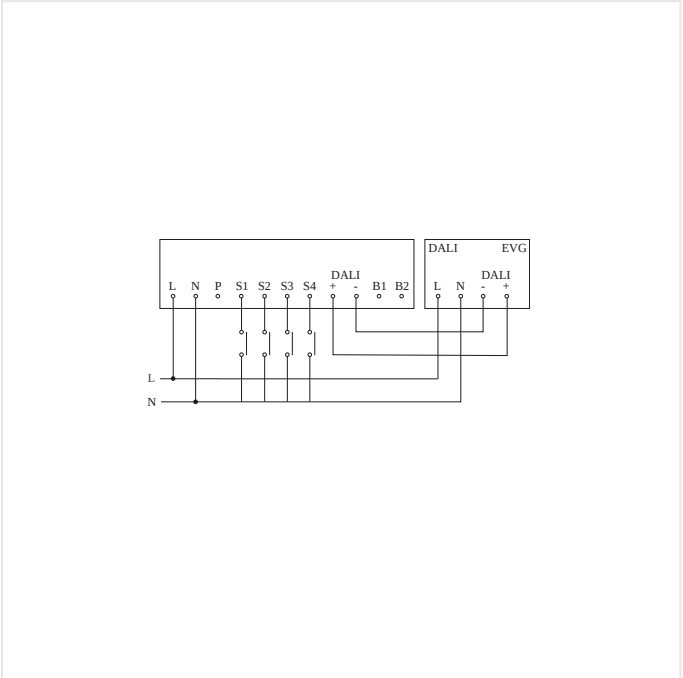

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

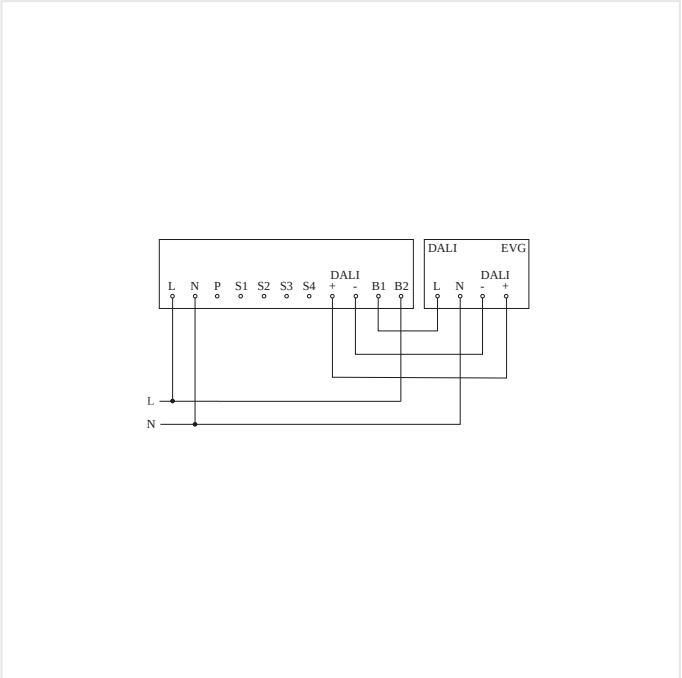

Schaltplan Master mit EVG aus

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	035204
EAN	4007841035204
E-Nummer	535933406
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss