

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841058500

E-Nr. 535935808

 **steinel**

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio ottimale2,8 m			Luce principale regolabile0 - 100 %		
VersioneRilevatore di presenza						Impostazioni tramiteSoftware ETS Telecomando Bus Smart Remote		
DIMENSIONI			CONNETTIVITÀ					
Dimensioni L x P x A49 x 80 x 80 mm			Collegamento in reteSì			Con telecomandoNo		
ELETTRICO			Tipo di collegamento in retemaster/master Master/Slave			Regolazione crepuscolare TeachSì		
Dettaglio tensione di alimentazioneKNX-bus			Collegamento in rete tramitebus KNX			Funzione luce di base in percentuale10 – 50 %		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni KNXInterruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica			Funzione luce di base percentuale da10 %		
Altezza di montaggio max.4,00 m			Con accoppiatore busSì			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Grado di protezioneIP20		
Angolo di rilevamento360 °			Avvio luce dolceSì			Temperatura ambiente da 0 fino a 40 °C		
Angolo di apertura71 °			Luce permanentecommutabile			Luogo di montaggiosoffitto		
Protezione anti-intrusioneSì			Regolazione luce costanteSì			Luogo di applicazioneInterni		
Mascheramento per segmentiNo			IMPOSTAZIONI			Tipo di montaggioIncassato		
Scalabilità elettronicaNo			Interruttore crepuscolareSì			MaterialePlastica		
Scalabilità meccanicaNo			Regolazione crepuscolare10 – 1000 lx			Applicazione ambienteInterni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo		
Dettaglio della portataLente a retina e struttura Fresnel esagonale			Impostazione del tempo60 s – 255 Min.			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale4 x 4 m (16 m²)			Funzione luce di baseSì			Garanzia del produttore5 anni		
Portata tangenziale4 x 4 m (16 m²)			Durata funzione luce di baseON continuo 1-255 min Tutta la notte			Supporto angolare inclusoNo		
Zone di commutazione408 zone di commutazione								
Altezza di montaggio2,50 – 4,00 m								
Portata presenza4 x 4 m (16 m²)								

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500

E-Nr. 535935808

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

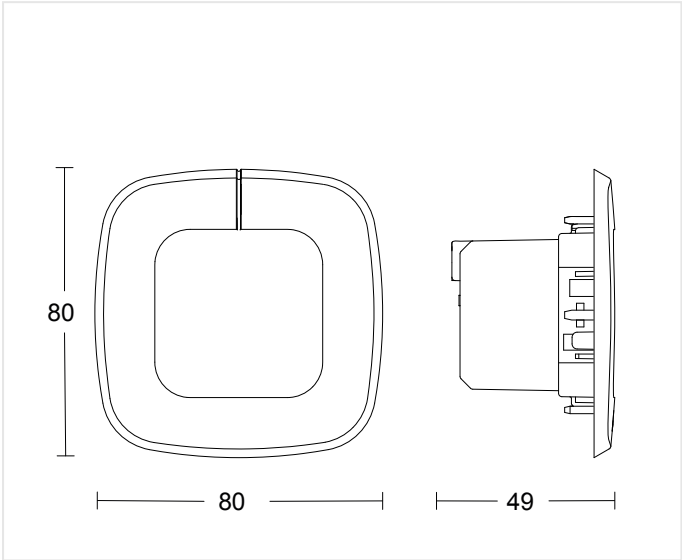

49 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

EAN 4007841058500

E-Nr. 535935808

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

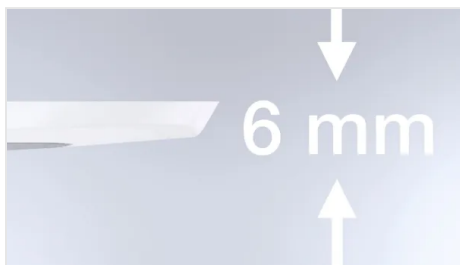

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058500

EAN

4007841058500

N. E

535935808

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - quadrato bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss