IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

steinel

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Input Device**
Ausführung	**Rund**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**78 x 95 x 95 mm**
Abmessungen Ø × H	**126 x 78 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Steuerausgang DALI	**Adressable/Slave**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 ° Gang**
Öffnungswinkel	**45 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**12 x 6 m (72 m²)**
Reichweite tangential	**23 x 6 m (138 m²)**
Schaltzonen	**280 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,5 – 5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-30 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

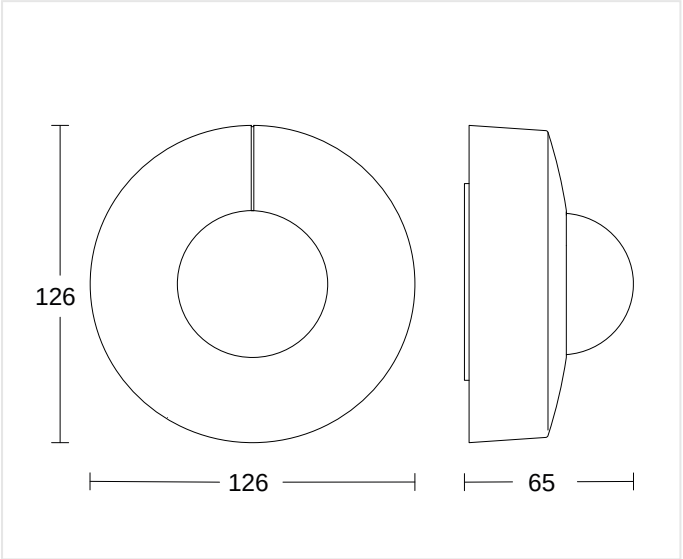

126 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

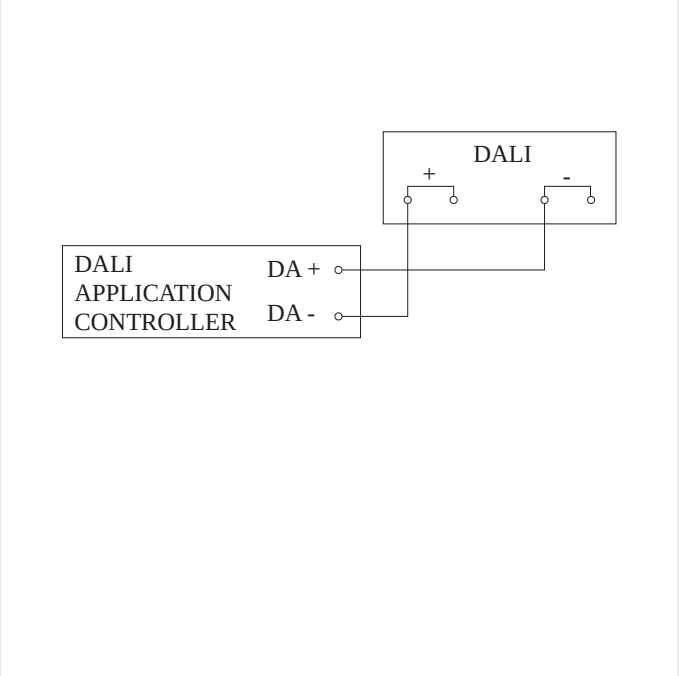

Schaltplan

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

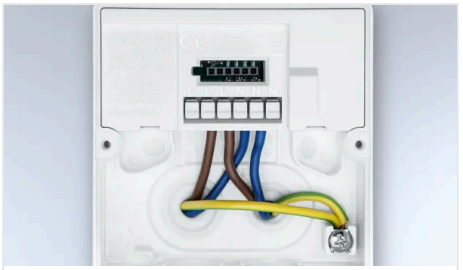

Grosser Anschlussraum

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841057299**
E-Nr. **535941207**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057299
EAN	4007841057299
E-Nummer	535941207
Typ	**IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss