

# IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

neva  
lux

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668



50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Versione                      | Rilevatore di presenza  |
| DIMENSIONI                    |                         |
| Dimensioni L x P x A          | 50 x 80 x 80 mm         |
| ELETTRICO                     |                         |
| Allacciamento alla rete       | 21 – 30 V               |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI        |                         |
| Altezza di montaggio max.     | 1,20 m                  |
| Tecnologia del sensore        | Infrarossi passivi      |
| Con sensore di movimento      | Sì                      |
| Angolo di rilevamento         | 180 °                   |
| Angolo di apertura            | 90 °                    |
| Protezione anti-intrusione    | Sì                      |
| Mascheramento per segmenti    | No                      |
| Scalabilità elettronica       | Sì                      |
| Scalabilità meccanica         | No                      |
| Portata radiale               | r = 4 m (25 m²)         |
| Portata tangenziale           | r = 12 m (226 m²)       |
| Zone di commutazione          | 96 zone di commutazione |
| Altezza di montaggio          | 1 – 1,2 m               |
| Portata presenza              | r = 4 m (25 m²)         |
| Altezza di montaggio ottimale | 1,2 m                   |

| CONNETTIVITÀ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento in rete         | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di collegamento in rete | master/master Master/Slave                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Collegamento in rete tramite | bus KNX                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funzioni KNX                 | Interruttori crepuscolari<br>Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC<br>Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura<br>Porta logica |
| Con accoppiatore bus         | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avvio luce dolce             | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luce permanente              | commutabile                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regolazione luce costante    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMPOSTAZIONI                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interruttore crepuscolare    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regolazione crepuscolare     | 2 – 1000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impostazione del tempo       | 60 s – 255 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funzione luce di base        | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luce principale regolabile   | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Funzioni                             | Logica del rilevatore di presenza                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni tramite                 | Software ETS Telecomando Bus Smart Remote                                                                      |
| Con telecomando                      | Sì                                                                                                             |
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                                                                                                             |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                |
| Grado di protezione                  | IP20                                                                                                           |
| Temperatura ambiente                 | da 0 fino a 40 °C                                                                                              |
| Luogo di montaggio                   | Parete                                                                                                         |
| Luogo di applicazione                | Interni                                                                                                        |
| Tipo di montaggio                    | Incassato                                                                                                      |
| Materiale                            | Plastica                                                                                                       |
| Applicazione ambiente                | Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala |
| Colore                               | bianco                                                                                                         |
| Colore RAL                           | 9010                                                                                                           |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                         |
| Supporto angolare incluso            | No                                                                                                             |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                                |
| Certificati                          | Compatibilità elettromagnetica VDE                                                                             |

IR 180 KNX - bianco


INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

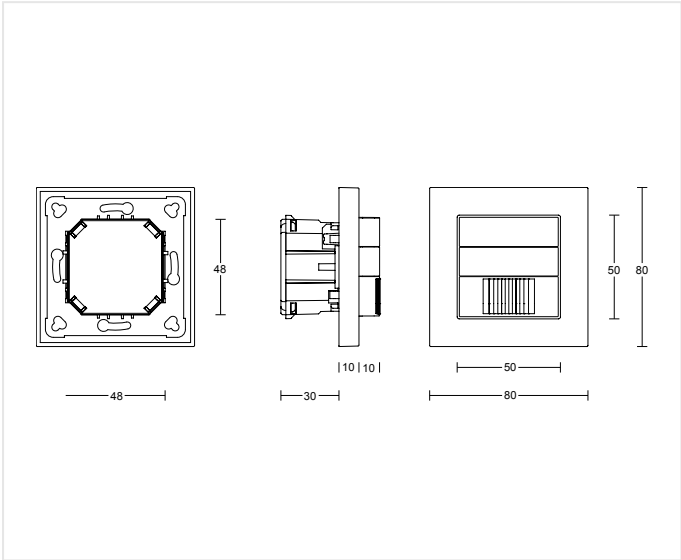

50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                      |                  |               |
|----------------------|------------------|---------------|
| 1 – 1,2 m<br>BEREICH | 1,2 m<br>OPTIMAL | 1,20 m<br>MAX |
|----------------------|------------------|---------------|


# IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

## Punti salienti

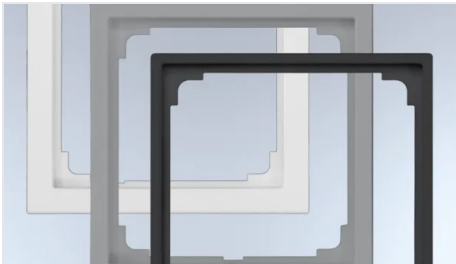

Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463  
E-Nr. 535942668

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE                 | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  4007841593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX | altro     |
|  4007841592912 | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX  | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058463

EAN

4007841058463

N. E

535942668

Typ

IR 180 KNX - bianco

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss