XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841091811**

- Weitwinkelige Panorama-Beleuchtung: Aussenstrahler mit drei hellen LED-Leuchtflächen
- Starke Lichtleistung: 14,3 W und 1642 lm für kraftvolles, warmweisses Licht (3000 K)
- Effektive Bewegungserkennung: 180°-Sensor mit 10 m Reichweite erkennt zuverlässig jede Bewegung
- Mehrere Strahler können per Kabel vernetzt werden, für noch mehr Sicherheit
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel und Sensor dreh-, neig- und arretierbar für präzise Lichtsetzung und Bewegungserfassung
- Robust: IP54-Klassifizierung und IK03-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Langlebig: 5 Jahre STEINEL Garantie
- Einfach Montage: Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN **4007841091811**

SENSOR-LED-STRAHLER

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**195 x 195 x 187 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**14,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**40 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1642 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Softlichtstart	**Nein**
Konstantlichtregelung	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor Potentiometer**
Einstellungen via	**Potis**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN **4007841091811**

SENSOR-LED-STRAHLER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

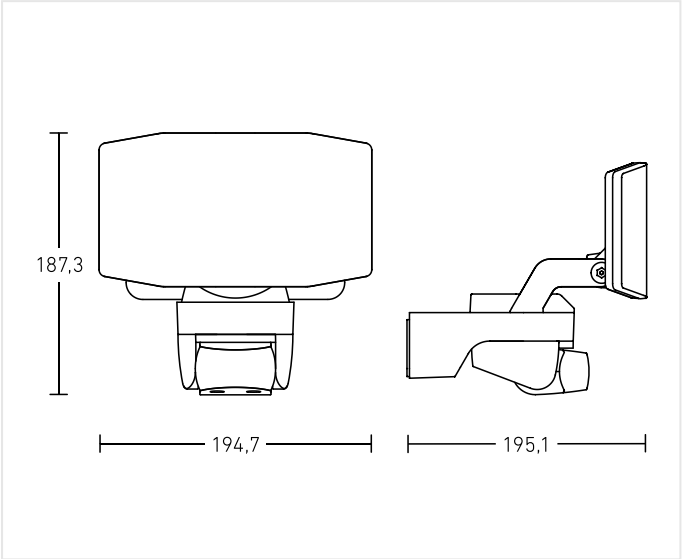

195 x 195 x 187 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX


XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841091811

SENSOR-LED-STRAHLER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

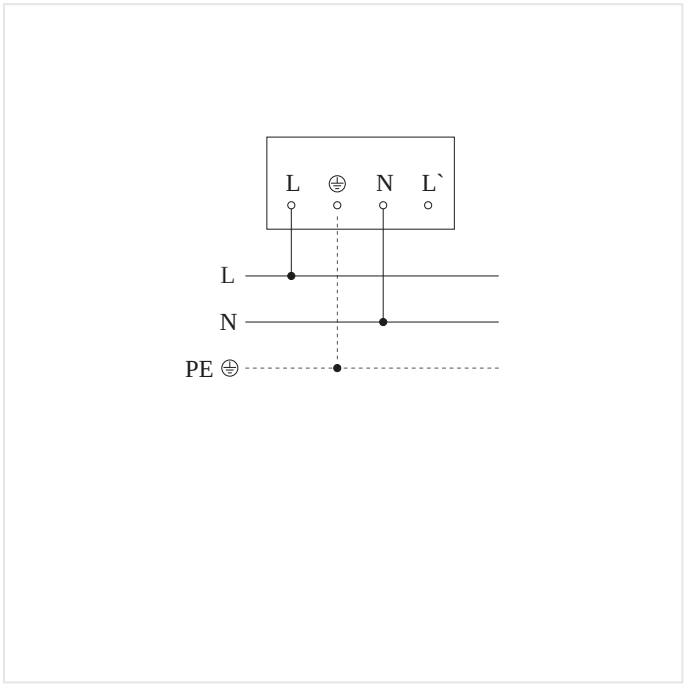

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

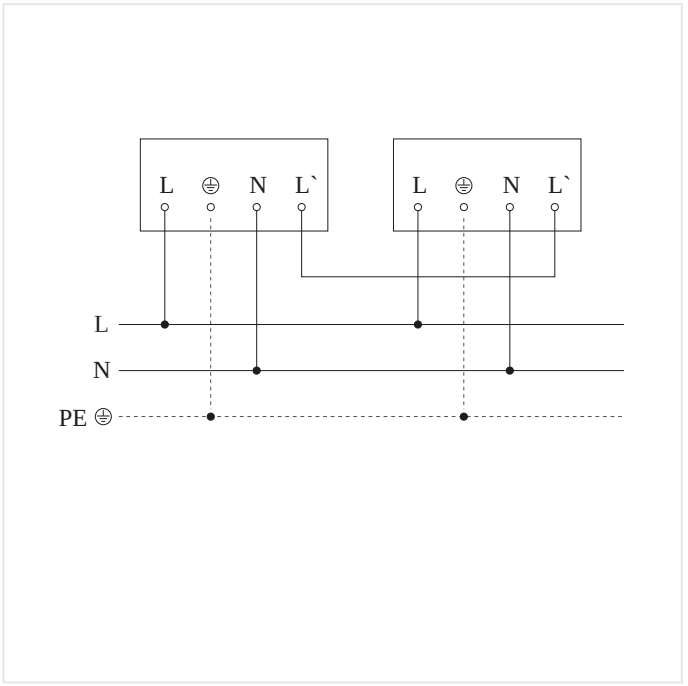

Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841091811

SENSOR-LED-STRAHLER

Highlights



180° Panorama-Licht




UV-beständiges Material




Vernetzbar über Kabel



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)

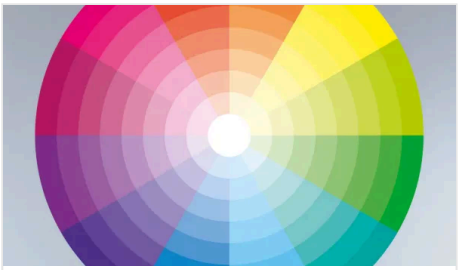

Farbwiedergabeindex Ra ≥82

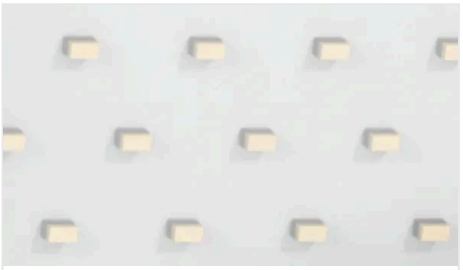

Inklusive STEINEL LED-System

XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN **4007841091811**

SENSOR-LED-STRAHLER

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	091811
EAN	4007841091811
Typ	**XLED Protect S mit Bewegungsmelder - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss