

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel



HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)		Réglage du temps		10 s – 1092 Min.		
Modèle		Détecteur de présence		Hauteur de montage		2,5 – 4 m		Fonction lumière de base		Oui
ÉLECTRICITÉ				Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lumière principale réglable		Oui
Raccordement secteur		30 V		CONNECTIVITÉ				Réglages via		Bluetooth Bus
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau		Oui		Avec télécommande		Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Mise en réseau via		Bluetooth Mesh		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Hauteur de montage max.		4,00 m		Fonctions KNX		Sortie de la lumière 4x Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Valeur de luminosité Sortie CVC Sortie température Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Confort		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Avec coupleur de bus		Oui		Indice de protection		IP20
Puissance d'émission		< 1 mW		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie HF		5,8 GHz		Démarrage progressif		Oui		Lieu de montage		plafond
Avec détecteur de mouvement		Oui		Éclairage permanent		commutable		Lieu d'application		Intérieur
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Type de montage		Encastrement au plafond
Angle de détection		360 °		RÉGLAGES				Matériau		Matière plastique
Angle d'ouverture		160 °		Interrupteur crépusculaire		Oui		Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Protection anti-contournement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx		Couleur		blanc
Occultation par segments		Non						Couleur RAL		9003
Évolutivité électronique		Oui						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité mécanique		Non						Garantie fabricant		5 ans
Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)						Support mural d'angle inclus		Non


HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086688
E-Nr. 535903146

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

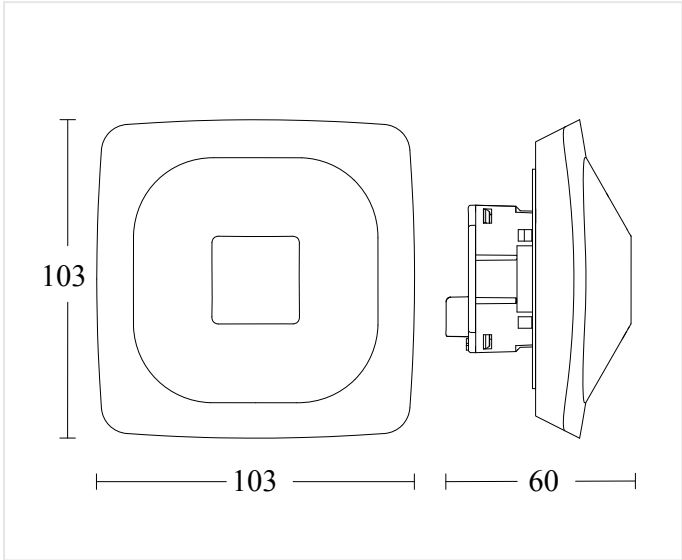

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086688
EAN	4007841086688
N° E	535903146
Typ	HF 360-2 KNX - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss