

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, luce d'emergenza

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841087272****E-Nr. 941463319**

- Lampada lineare, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 5 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale o come lampada a batteria singola con 3 ore di autonomia

 **steinel**

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, luce d'emergenza

EAN
4007841087272
E-Nr. 941463319

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Bluetooth App
Dimensioni L x P x A	1200 x 164 x 75 mm	Temperatura di colore	3000 K	Con telecomando	No
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	31 W	Lampadina	LED sostituibile	Funzione luce di base percentuale da	10 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	altro	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Resistenza agli urti	IK07
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	Si	Grado di protezione	IP44
Tecnologia HF	24 GHz	Luce permanente	commutabile	Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Si	Flusso luminoso luce di emergenza	730 lm	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale della copertura	Plastica opalina
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Scalabilità elettronica	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Luogo di applicazione	Interni
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min	Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Luce principale regolabile	10 - 100 %	Colore	bianco
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m	Funzioni	Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Garanzia del produttore	5 anni
CONNETTIVITÀ				Targa civico inclusa	No
Collegamento in rete	Si			CERTIFICATI ED EPREL	
Tipo di collegamento in rete	master/master			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				
Funzionamento slave regolabile	Si				


RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087272
E-Nr. 941463319

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

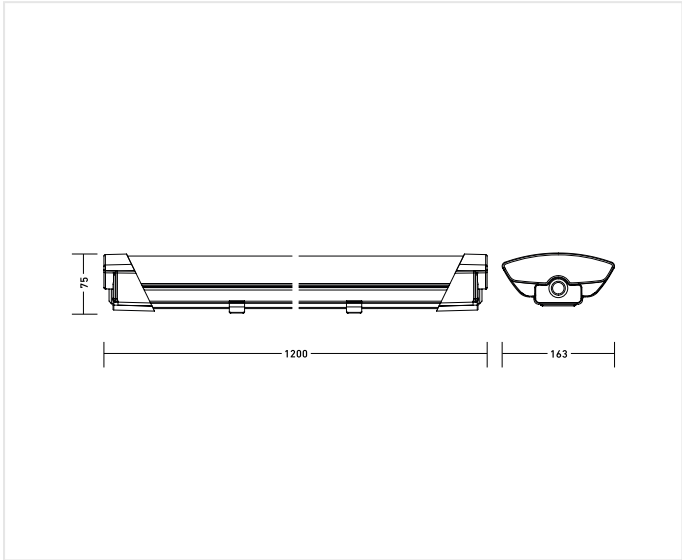

1200 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

EAN
4007841087272
E-Nr. 941463319

Schemi elettrici

[illegible]

NEVALUX AG · NEUGRÜTSTRASSE 2 · 8610 USTER · +41 44 508 78 78 · INFO@NEVALUX.SWISS

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841087272
E-Nr. 941463319

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 087272

EAN 4007841087272

N. E 941463319

Typ **RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K,
luce d'emergenza**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss