L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065287
E-Nr. 941200639

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et socle en aluminium élégant
- le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu, 4 programmes intelligents
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 11,3 W avec 729 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**131 x 78 x 260 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**11,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,80 – 2,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**729 lm**
Efficacité	**64,5 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**36000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durée de vie alimentation max. °C	**36000 h**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 36000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

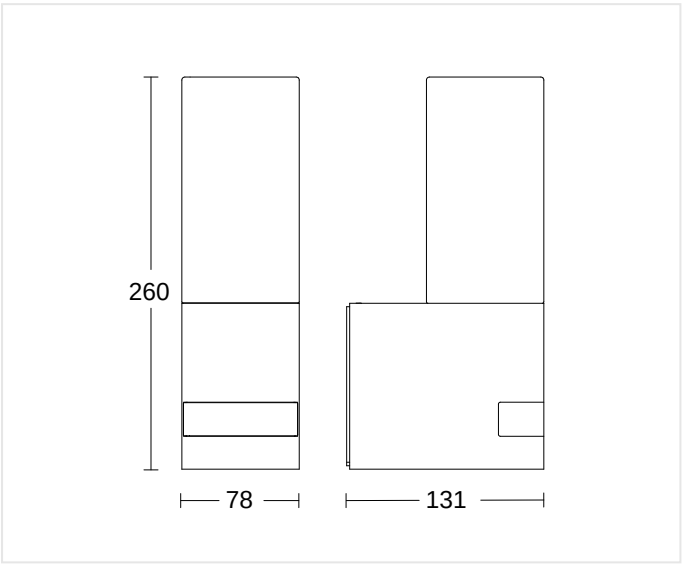

131 x 78 x 260 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

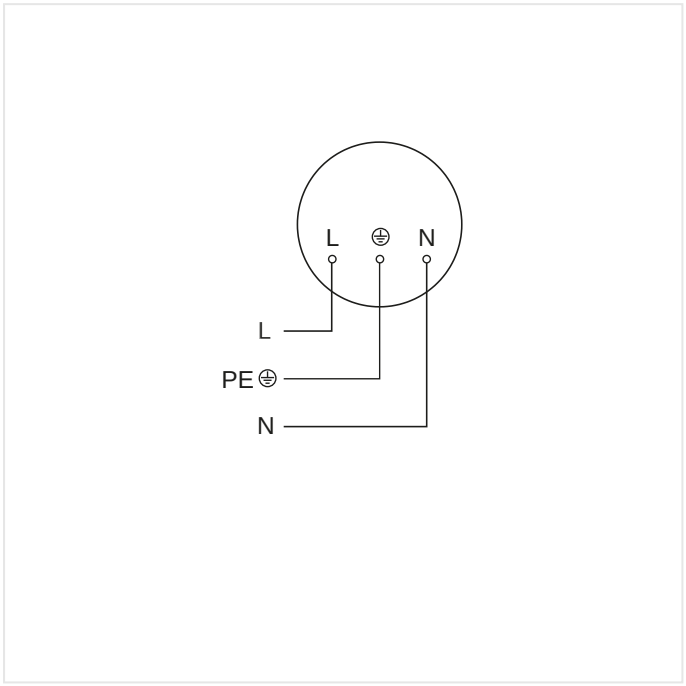


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

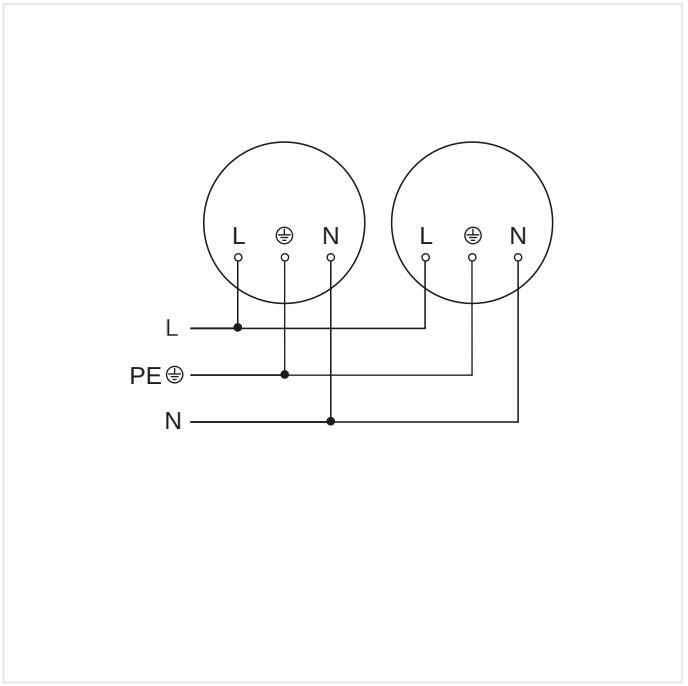



Schéma du circuit

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Points forts

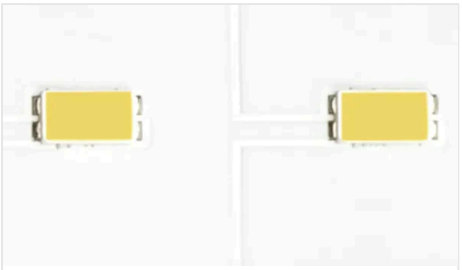


Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent

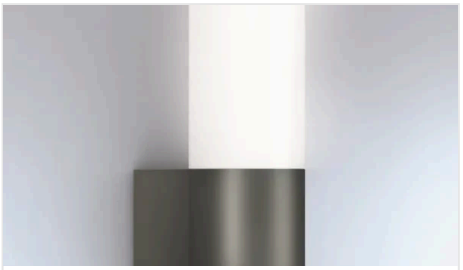


Balisage de 10 % par réglage

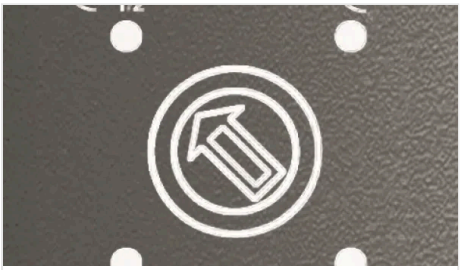

Détecteur avec 4 programmes intelligents



4 heures de marche forcée (en option)

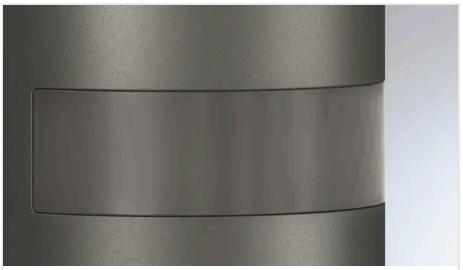

Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure

L 605 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065287
EAN	4007841065287
N° E	941200639
Typ	**L 605 S avec détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss