

Spot Garden SC Sensor Connect

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

- Spot de sol avec détecteur de mouvement pour des accents lumineux élégants dans le jardin
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 90° verticalement
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 90° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : Lumière commandée par le crépuscule, minuterie intégrée, mode économie de nuit, 4 heures de lumière continue
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,9 W
- Câble d'alimentation de 2,5 m et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

140 x 69 x 369 mm



Spot Garden SC Sensor Connect

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058685
E-Nr. 941200529

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Dimensions L x l x H140 x 69 x 369 mm	Flux lumineux mesuré360°512 lm	Réglage crépusculaire TeachOui
ÉLECTRICITÉ	Température de couleur3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LEDSDCM5	Résistance aux chocsIK03
Puissance7,9 W	Indice de rendu des couleurs80-89	Indice de protectionIP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Avec ampouleoui, source LED	Classe de protectionI
Technologie de capteurinfrarouge passif	AmpouleLED interchangeable	Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvementOui	CulotGU10	Matériau du boîtierAluminium
Angle de détection90 °	Démarrage progressifNon	Matériau du cacheMatière plastique transparente
Angle d'ouverture90 °	Éclairage permanentcommutable	Lieu de montagePiquet
Protection anti-contournementNon	DURÉE DE VIE	Lieu d'applicationExtérieur
Occultation par segmentsNon	Durée de vie LED L70B50 25°C> 20000	Type de montageautre
Évolutivité électroniqueNon	RÉGLAGES	Application pièceextérieur jardin
Évolutivité mécaniqueNon	Interrupteur crépusculaireOui	Couleuranthracite
Portée radialer = 2 m (3 m²)	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Portée tangentieller = 10 m (79 m²)	Réglage du temps5 s – 60 Min.	Garantie fabricant3 ans
CONNECTIVITÉ	Fonction lumière de baseNon	Support mural d'angle inclusNon
Mise en réseauOui	Lumière principale réglableNon	CERTIFICATS ET EPREL
Mise en réseau viaBluetooth	FonctionsManuel ON / ON-OFF Minuterie Commande maître/esclave	Classe d'efficacité énergétique EPREL F
Mode esclave réglableOui	Réglages viaBluetooth	Catégorie EPRELProduit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)

Spot Garden SC Sensor Connect


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

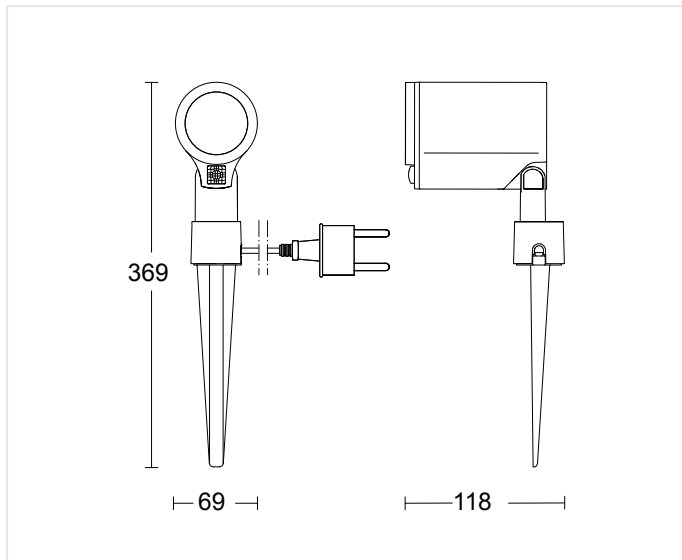

140 x 69 x 369 mm

Spot Garden SC Sensor Connect

PROJECTEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Points forts



Source LED GU10 incluse

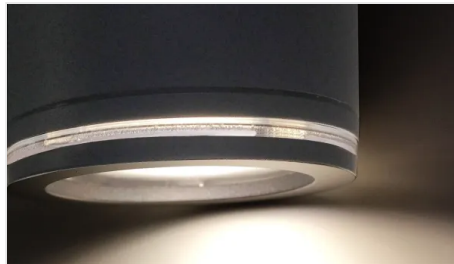

Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure



Piquet solide



Avec un câble secteur de 2,5 m de long

Spot Garden SC Sensor Connect

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058685

E-Nr. 941200529

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058685

EAN 4007841058685

N° E 941200529

Typ Spot Garden SC Sensor Connect

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss