True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097

steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	230V, 1 canal
Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	45 x 123 x 123 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,0 – 12,0 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/Esclave, Maître/Maître
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	20 s – 60 min
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test
Réglages via	Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20...+50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Plastique
Application pièce	Intérieur, WC / salle d'eau, bureau grande surface, bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, entrepôt, entrepôt de stockage haut, gymnase, kitchenette, réception / hall, réfectoire / cantine, salle commune, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, salle de cours, salle du personnel soignant, vestiaires, zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841085537**
E-Nr. **535903097**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

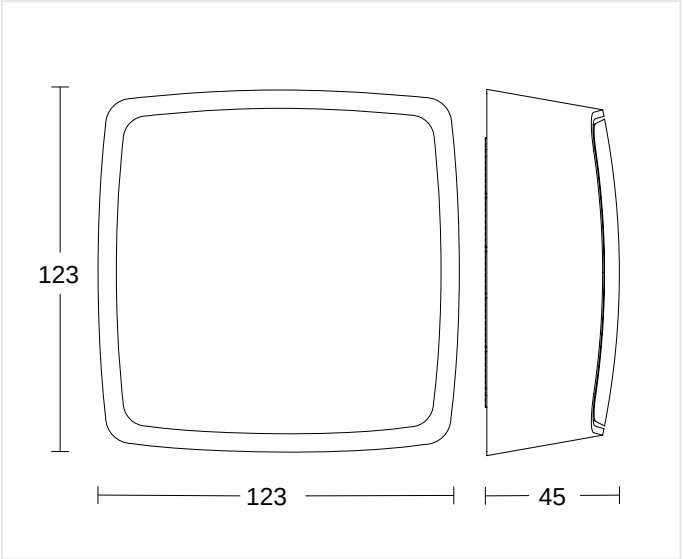

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

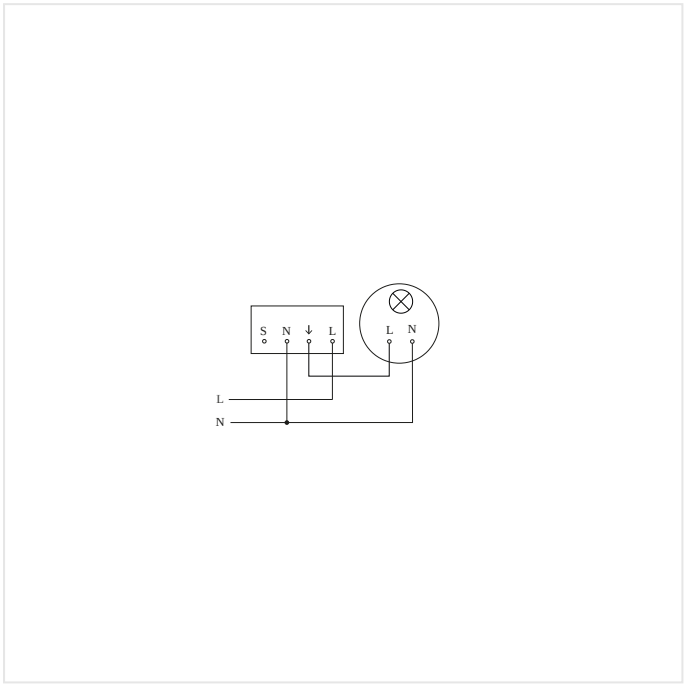


Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085537
E-Nr. 535903097


Points forts



Plastique résistant aux UV

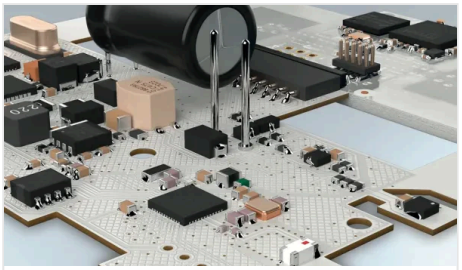

Détection hyperfréquence numérique

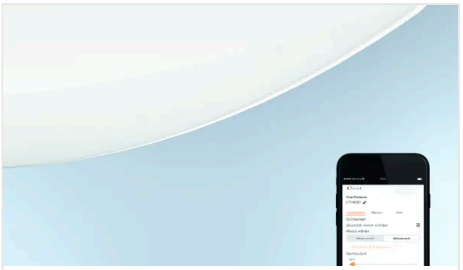

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841085537**
E-Nr. **535903097**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085537
EAN	4007841085537
N° E	535903097
Typ	**True Presence COM1 - en saillie blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss