asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**

- Apparecchio universale per la ristrutturazione professionale di file continue con tubi fluorescenti T5 o T8
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi a file continue disponibili sul mercato
- A scelta, come versione intelligente Connect o come apparecchio DALI convenzionale
- Fino al 95% di risparmio energetico con gli apparecchi Connect grazie alla regolazione costante della luce e al rilevamento di presenza
- Efficienza dell'apparecchio molto elevata, con circa 160 lumen per watt
- Disponibile anche in versione office con UGR <19

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1528 x 64.7 x 30 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**32 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**150 mA**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Altezza di montaggio	**< 10 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**5024 lm**
Angolo del fascio	**90°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**157 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Con controllo luce a programma	**Si**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP40**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Lente trasparente**
Tipo di montaggio	**Utilizzo in fila continua**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

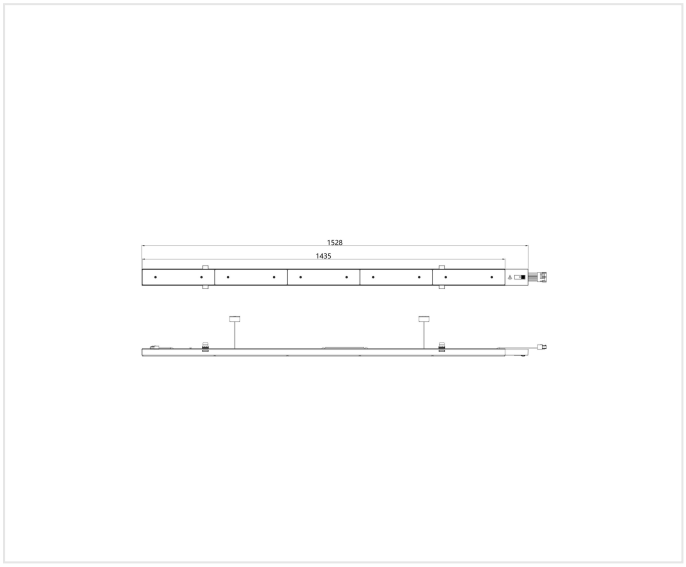

1528 x 64.7 x 30 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH


asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

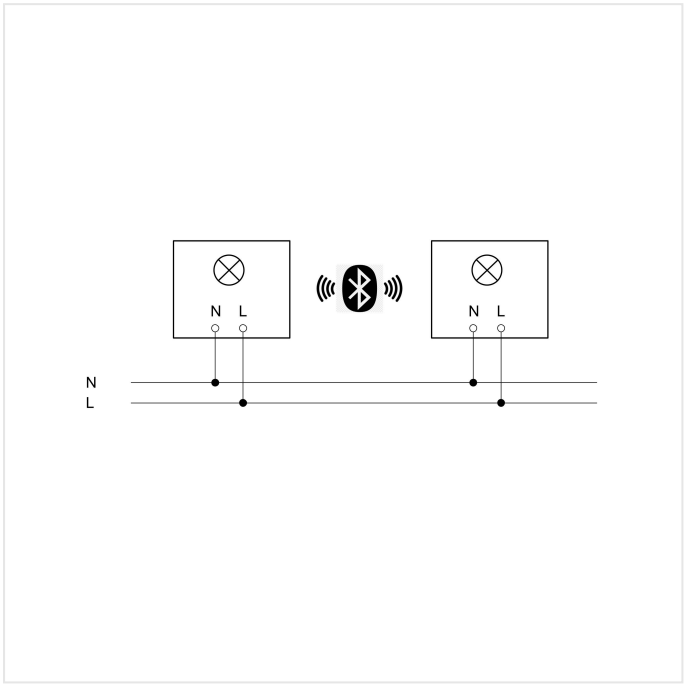

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

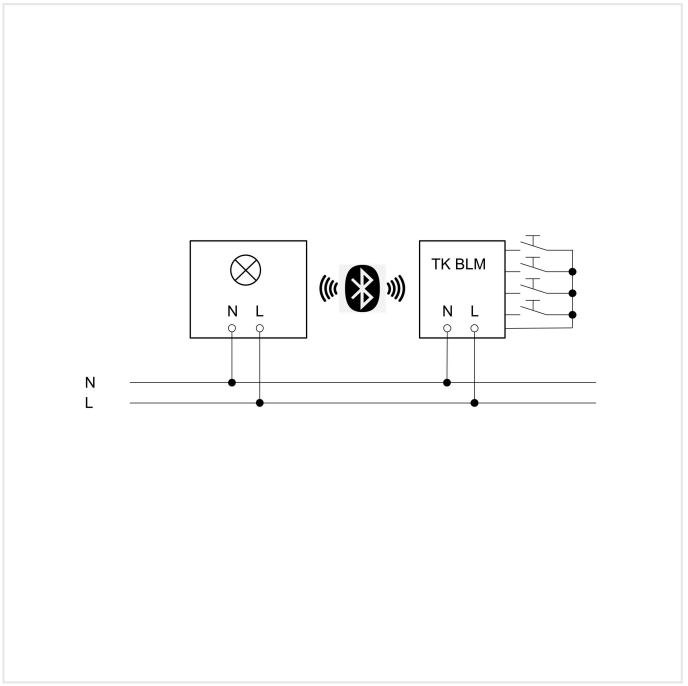

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221611	**asali WAGO Male**	Spina 7-PIN WAGO maschio
	221612	**asali WAGO Female**	Presa 7-PIN WAGO femmina
	221613	**asali extension 5x 1.6**	Cavo di collegamento 5x 1,6 m
	221614	**asali extension 5x 3.2**	Cavo di collegamento 5x 3,2m
	221615	**asali extension 7x 1.6**	Cavo di collegamento 7x 1,6m
	221616	**asali extension 7x 3.2**	Cavo di collegamento 7x 3,2m
	221617	**asali Blindcover**	Copertura cieca asali
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Luce di emergenza a batteria singola

asali connect B1500 4K UGR19

APPARECCHIO PER FILA CONTINUA CONNECT

Codice prodotto **221608**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221830	**asali APG1500**	Scatola AP asali 1500

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221608
Typ	**asali connect B1500 4K UGR19**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss