LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

- Rilevatore di presenza ad alta frequenza con rilevamento quadrato a 360°
- Ideale per corridoi lunghi e disimpegni
- Portata regolabile digitalmente in due direzioni
- Impostazione Collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno
- Possibilità di espansione flessibile del sistema con componenti di sistema

steinel

62 x 123 x 123 mm

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**62 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**max. 64 utenze**
Uscita di controllo DALI	**adressable / broadcast 64 ballast elettronici**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**25 x 3 m (75 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10 min, tutto il giorno Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**Sì**
Funzioni	**Modo semiautomatico/automatico Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Multizona Funzione porta a soffietto**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 90 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DALI-2**


LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

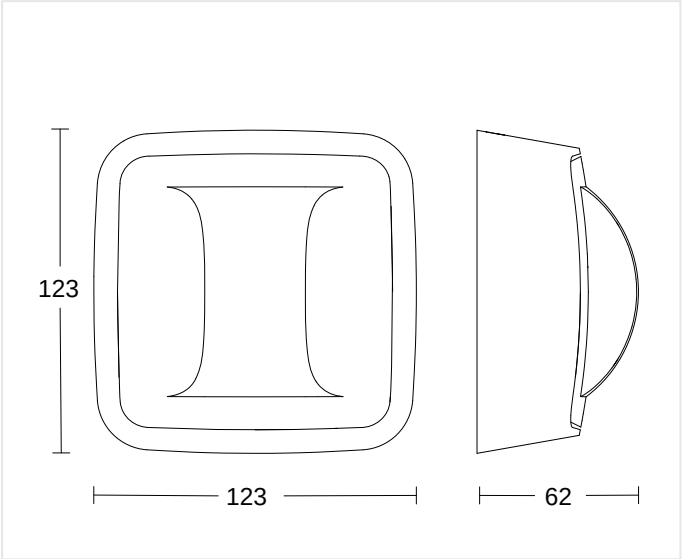

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086299**
E-Nr. **535903117**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086299
EAN	4007841086299
N. E	535903117
Typ	**LuxMaster Hallway DALI-2 APC - in superficie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss