

RS PRO T27 bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841091910

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO T27 bl. chaud

EAN 4007841091910

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Dimensions Ø × H	272 x 64 mm	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	8,2 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED max. °C	60000 h	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Câble	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	922 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Certificats	DEKRA
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54		


RS PRO T27 bl. chaud

EAN 4007841091910

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

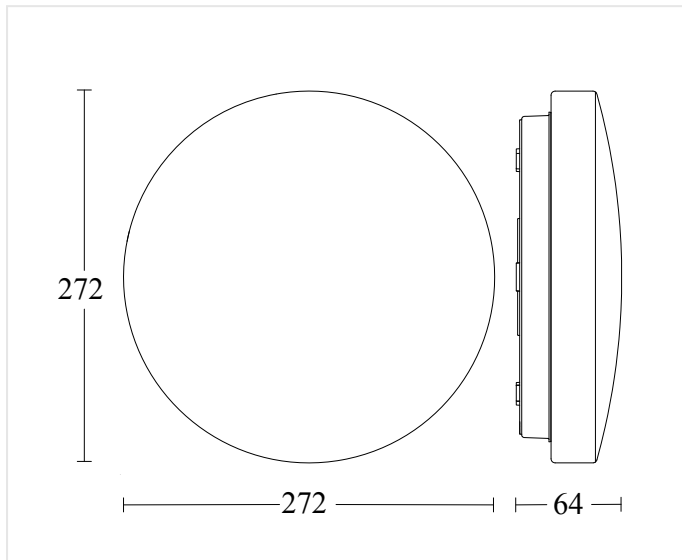

272 x 64 mm

RS PRO T27 bl. chaud

EAN 4007841091910

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

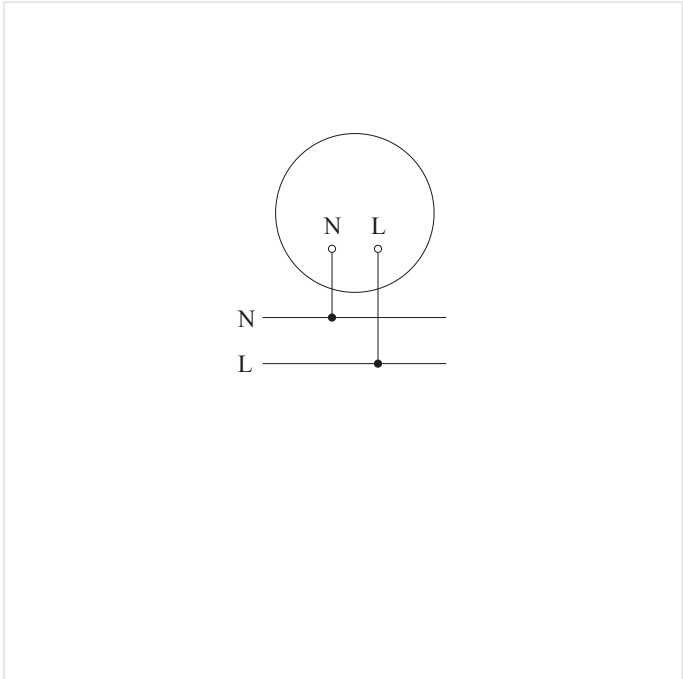


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

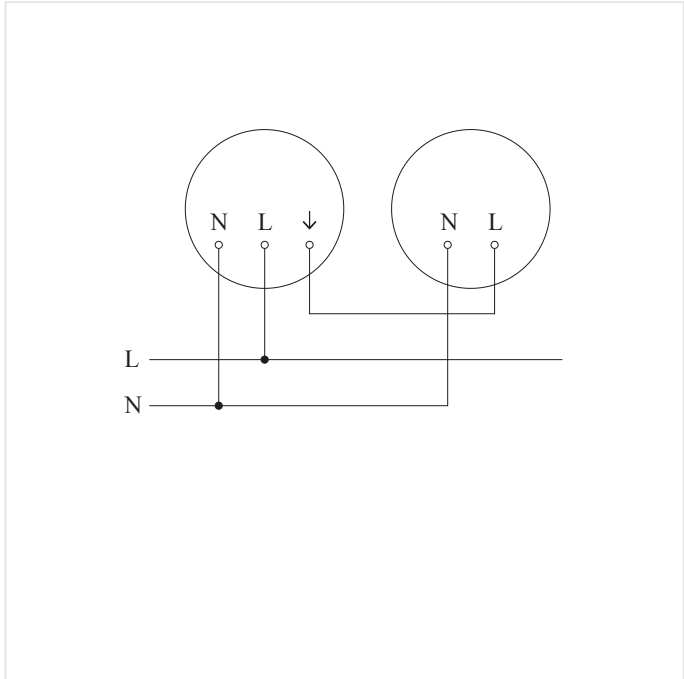


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO T27 bl. chaud


EAN 4007841091910

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

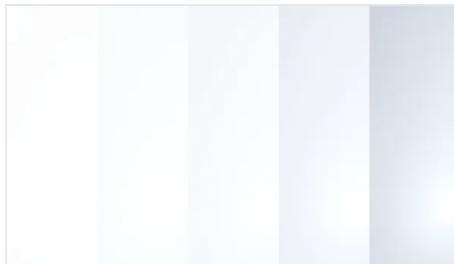

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T27 bl. chaud

EAN 4007841091910

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux	
Art.-Nr.	091910	nevalux AG	
EAN	4007841091910	Neugrütstrasse 2	
Typ	RS PRO T27 bl. chaud	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	