RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841082017**
E-Nr. **941386029**

- Langfeldleuchte, 1370 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für die Renovation von Parkhäusern, Hallen oder Garagen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- 360° Bewegungserfassung mit ø10 m Reichweite, 5-adrig durchverdrahtet
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1370 x 87 x 58 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**31 W**
Eigenverbrauch	**0,45 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**24 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**3,50 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**4200 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Decke Wand**
Farbe	**Grau**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**


RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

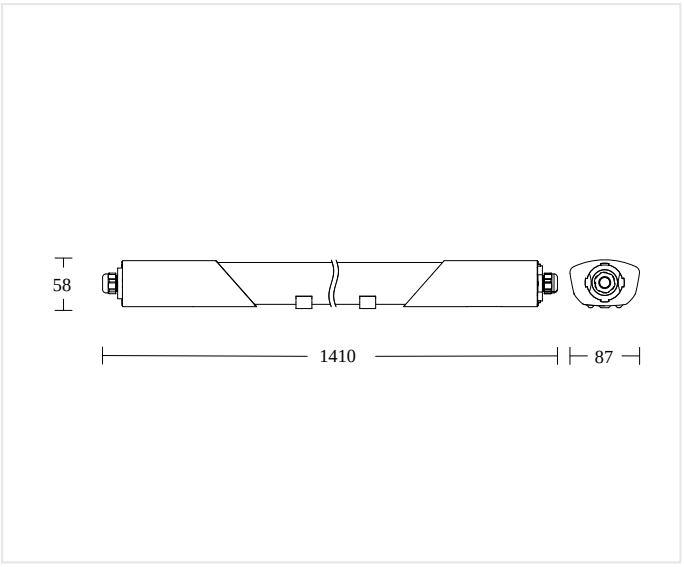

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

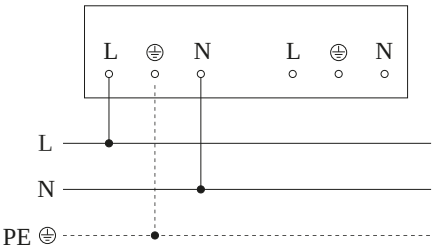

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

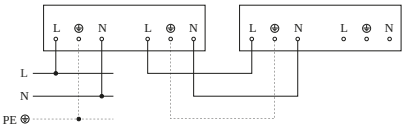


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Highlights

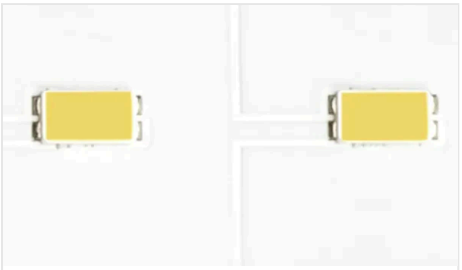

Inklusive STEINEL LED-System



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth




Schlagfestes Material IK 07



Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %



Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)

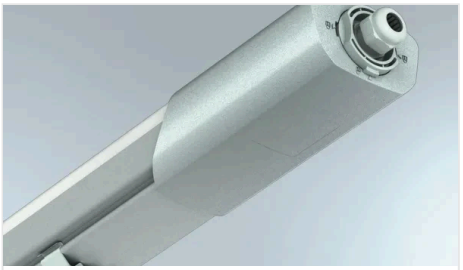

Verschiebbare Halter für einfache Montage

RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	082017
EAN	4007841082017
E-Nummer	941386029

Typ**RS PRO 5100 SC 5C V2 mit Bewegungsmelder - 4000K, 5-adrige Durchverdrahtung**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss