

RS PRO A20 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux


EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

 **steinel**

262 x 69 mm

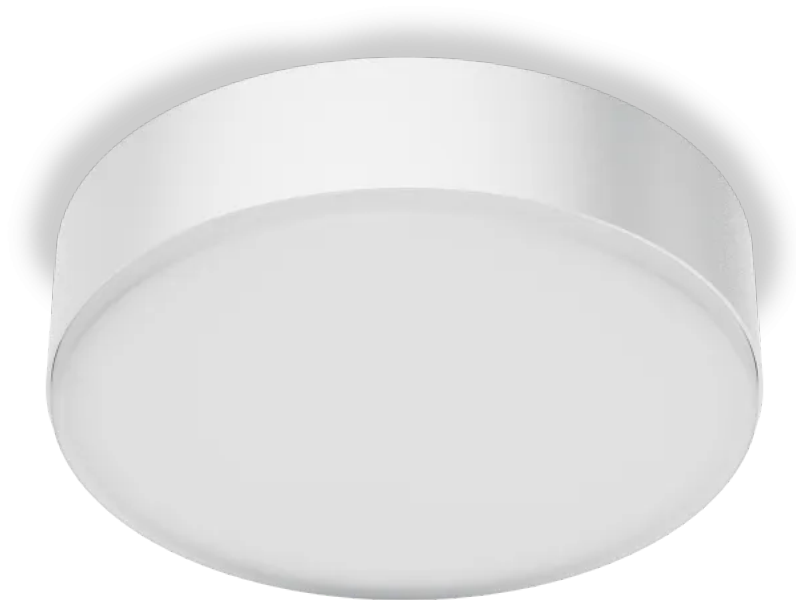

RS PRO A20 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088323

E-Nr. 941600479

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H 262 x 69 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance 12,4 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max. 4,00 m

Technologie de capteur Hyper fréquence

Puissance d'émission < 1 mW

Technologie HF 5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement Oui

Détection le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection 360 °

Angle d'ouverture 160 °

Occultation par segments Non

Évolutivité électronique Oui

Évolutivité mécanique Non

Portée radiale Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage 2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale 2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau Oui

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 1514 lm
360°

Température de couleur 4000 K

Écart chromatique LED SDCM3

Avec ampoule Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Culot sans

Système de refroidissement LED Contrôle thermique passif

Démarrage progressif Oui

Éclairage permanent commutable

Efficacité sans capot 165,48 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 > 60000
25°C

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire Oui

Réglage crépusculaire 2 – 2000 lx

Réglage du temps 10 s – 60 Min.

Fonction lumière de base Oui

Durée fonction lumière de base 1-60 min

Lumière principale réglable 0 - 100 %

Fonctions Sélection des scénarios d'éclairage programmés
Décteur de mouvement
Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique
Fonction de groupe voisin
Communication cryptée
Minuterie

Réglages via Bluetooth Application

Avec télécommande Non

Réglage crépusculaire Teach Oui

Fonction lumière de base en pourcentage 0 – 100 %

Fonction lumière de base en pourcentage de 0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs IK10

Indice de protection IP54

Classe de protection II

Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier Aluminium

Matériau du cache PC opale

Lieu de montage mur plafond

Lieu d'application Intérieur

Type de montage En saillie

Application pièce WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires

Couleur blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant 5 ans

Plaque de numéro de maison incluse Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO A20 SC bl. neutre blanc


EAN 4007841088323

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941600479

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

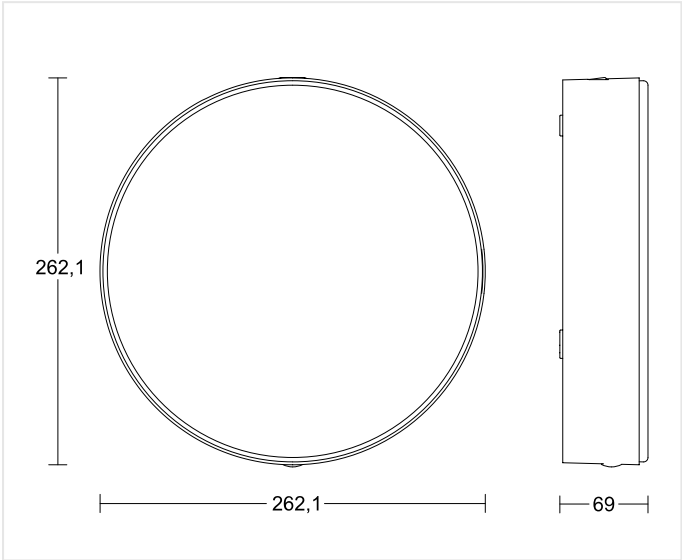

262 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A20 SC bl. neutre blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841088323
E-Nr. 941600479

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

088323

EAN

4007841088323

N° E

941600479

Typ

RS PRO A20 SC bl. neutre blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss