

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

● steinel

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Oui	
Type d'accessoire	autre	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %	
Dimensions L x l x H	1500 x 87 x 58 mm	Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %	
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Résistance aux chocs	IK07	
Puissance	42 W	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Indice de protection	IP65	
Consommation propre	0,45 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Classe de protection	II	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES		Matériau du boîtier	Matière plastique	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau du cache	Matière plastique structurée	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Lieu de montage	mur plafond	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Oui	Matériau	Matière plastique	
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Couleur	gris	
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	0 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation	Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité mécanique	Non			CERTIFICATS ET EPREL		
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)			Certificats	DEKRA	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m					
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	Oui			


RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

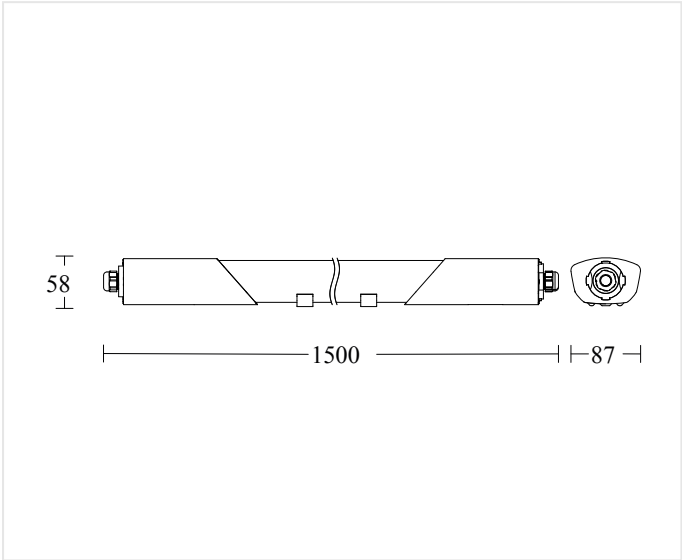

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739
E-Nr. 941375599

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

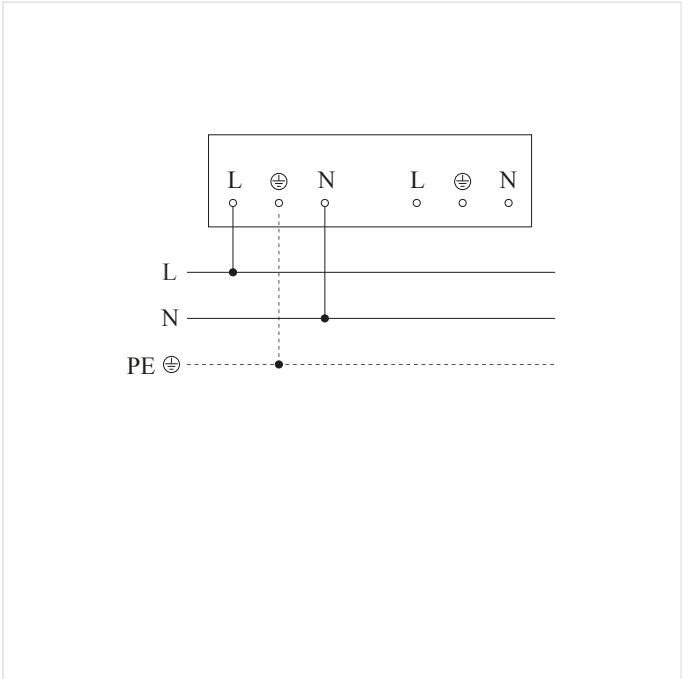


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

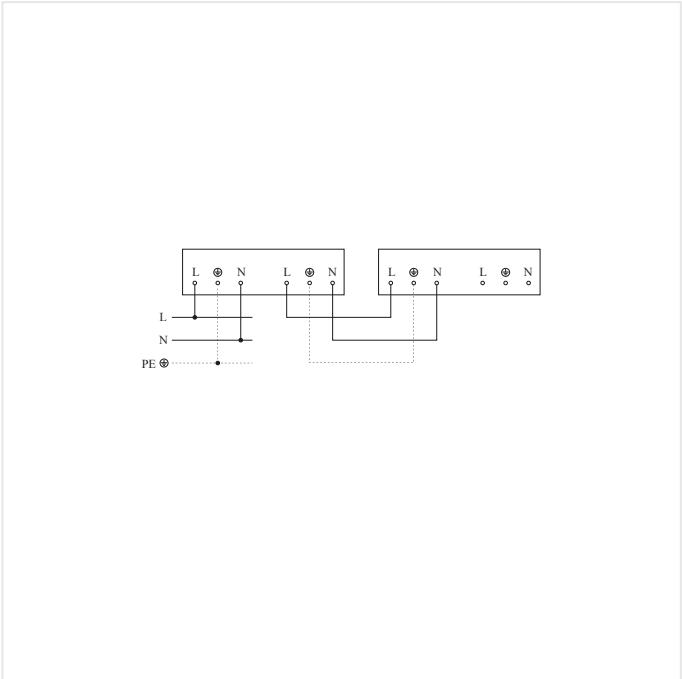


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058739

E-Nr. 941375599

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058739

EAN 4007841058739

N° E 941375599

Typ **RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss