

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383

E-Nr. 535934908

 **steinel**

108 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Con telecomando		No
Versione	Rilevatore di presenza	Collegamento in rete		Regolazione crepuscolare Teach		Si
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete		Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %
Dimensioni L x P x A	108 x 120 x 120 mm	master/master Master/Slave		Funzione luce di base percentuale da		10 %
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	bus KNX		Grado di protezione		IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX		Classe di protezione		II
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica		Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con accoppiatore bus		Luogo di montaggio		soffitto
Con sensore di movimento	Si	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di applicazione		Interni
Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce		Tipo di montaggio		Incasso a soffitto
Angolo di apertura	160 °	Luce permanente		Materiale		Plastica
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione luce costante		Applicazione ambiente		Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Mascheramento per segmenti	No	IMPOSTAZIONI		Colore		bianco
Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare		Colore RAL		9010
Scalabilità meccanica	Si	Regolazione crepuscolare		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)	Impostazione del tempo		Garanzia del produttore		5 anni
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)	Funzione luce di base		Supporto angolare incluso		No
Livelli di rilevamento	13	Durata funzione luce di base				
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione	Luce principale regolabile				
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Impostazioni tramite				
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote				
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m					


IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

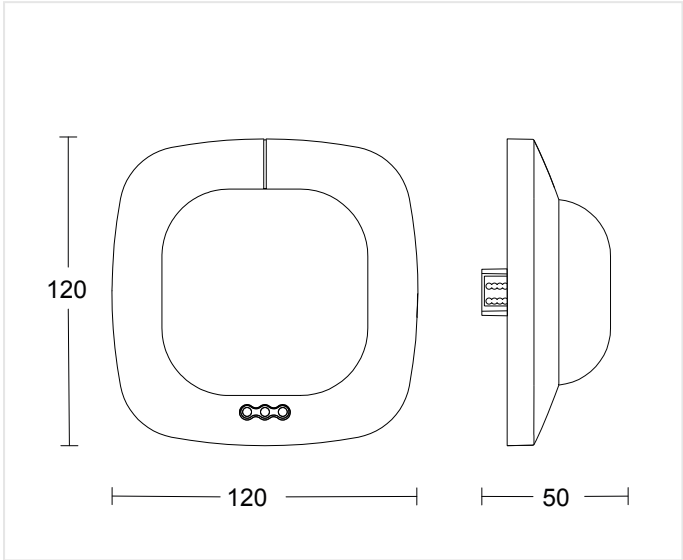

108 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841079383

E-Nr. 535934908

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079383
E-Nr. 535934908

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079383

EAN

4007841079383

N. E

535934908

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - incasso a soffitto bianco

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss