

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002794

E-Nr. 535933505

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	70 x 120 x 120 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	2000 W		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W		
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA		
Lampade LED < 2 W	100 W		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampade LED > 8 W	600 W		
Carico capacitivo in µF	176 µF		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	10,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
		Scalabilità elettronica	No
		Scalabilità meccanica	Sì
		Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
		Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
		Livelli di rilevamento	13
		Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
		Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
		Collegamento in rete tramite	Cavo
		Numero unità in rete	max. 10 sensori
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Avvio luce dolce	No
		Luce permanente	commutabile
		Regolazione luce costante	No
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
		Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
		Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
		Colore	bianco
		Colore RAL	9010
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

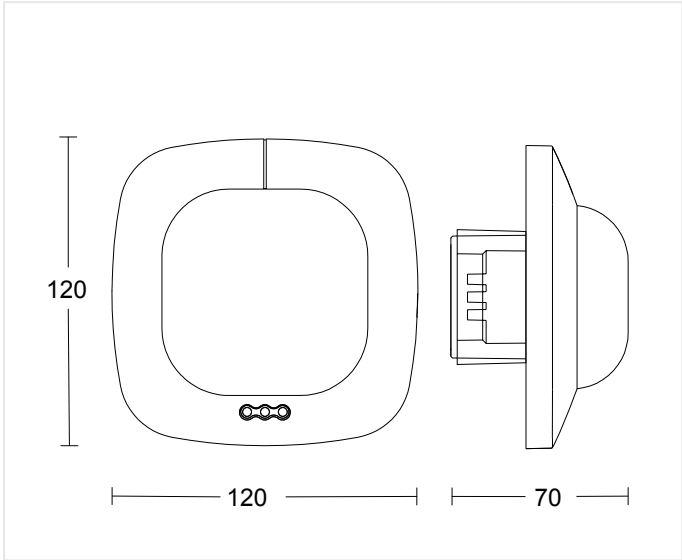

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794

E-Nr. 535933505


Schemi elettrici

SCHEMA 1

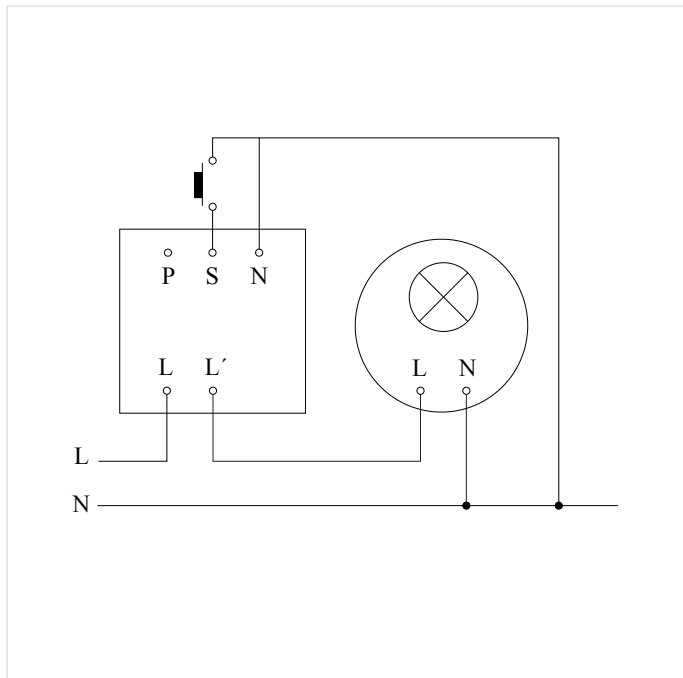

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

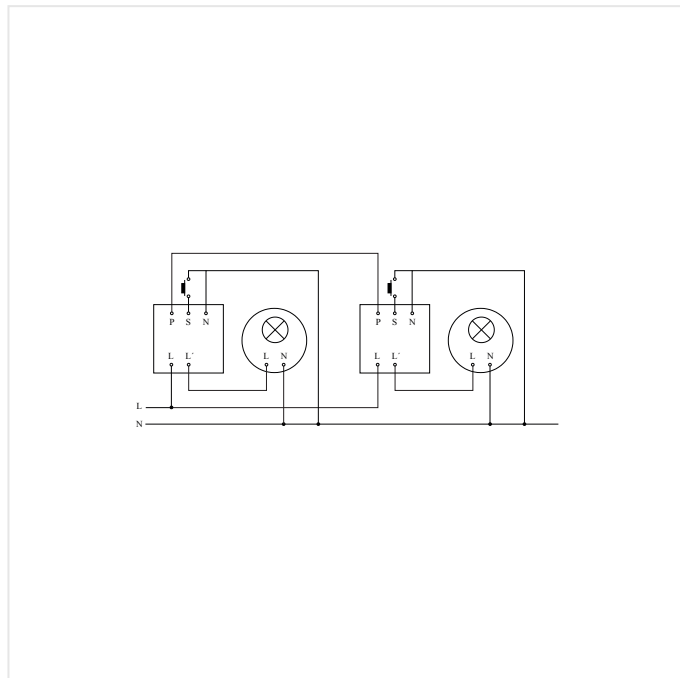

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794

E-Nr. 535933505


Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

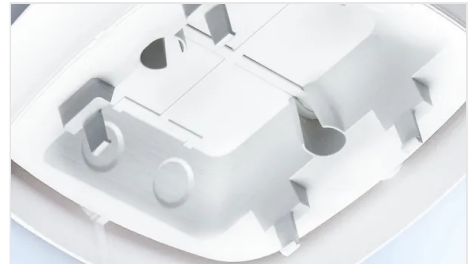

Adattatore per montaggio in superficie optional

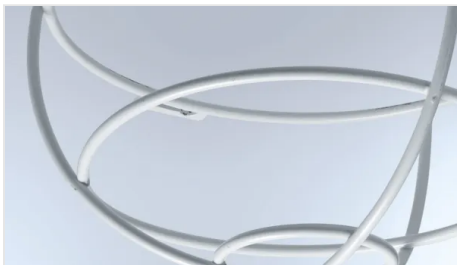

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002794
E-Nr. 535933505

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002794

EAN

4007841002794

N. E

535933505

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss