

IS 180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 12 m
- Per il montaggio a parete o ad angolo (con staffa a parete angolare opzionale) all'interno e all'esterno (IP 54), ideale per il monitoraggio di grandi proprietà e aree esterne, ad esempio facciate di case e vialetti
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Il raggio d'azione può essere regolato a max. 12 m o max. 5 m ruotando le lenti multiple, inclusi i pannelli di copertura per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 15 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

56 x 76 x 120 mm



IS 180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	56 x 76 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Zone di commutazione	504 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 180-2 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

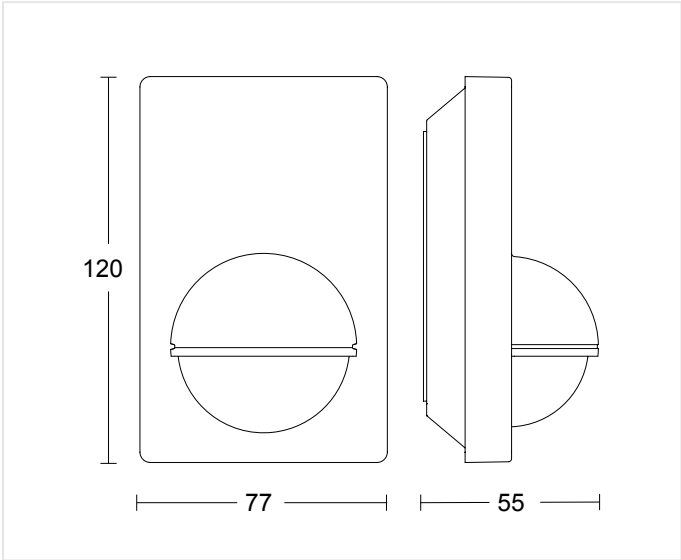

56 x 76 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 180-2 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100


Schemi elettrici

SCHEMA 1

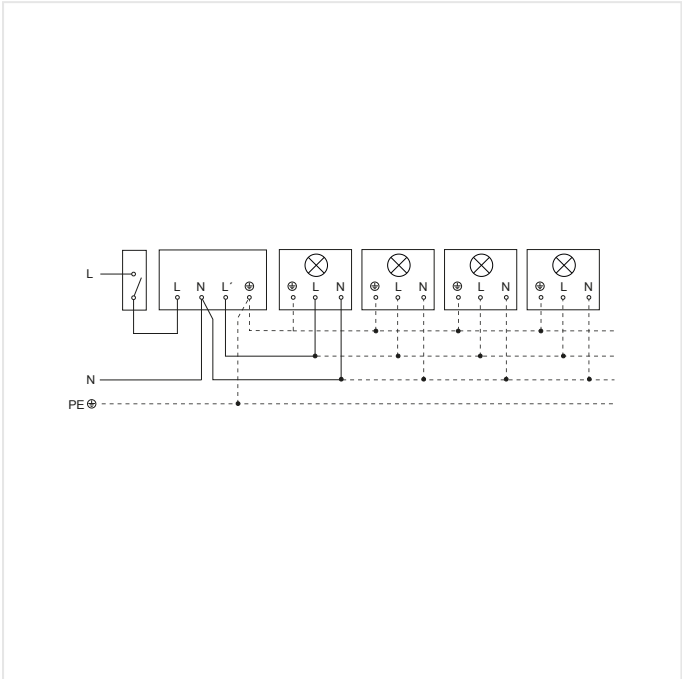

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

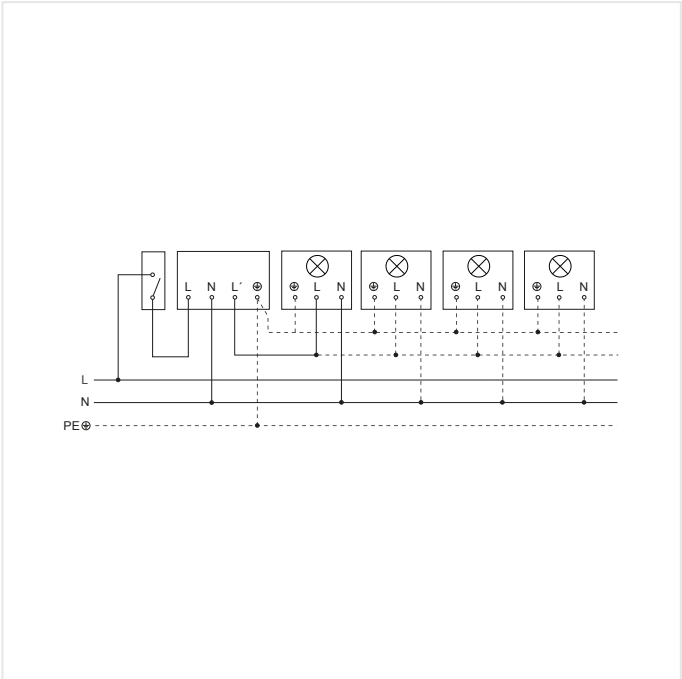

Lampada con presenza di filo neutro

IS 180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Supporto angolare a parete opzionale

IS 180-2 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603212

E-Nr. 535996100

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	603212
EAN	4007841603212
N. E	535996100
Typ	IS 180-2 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss