

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et boîtier en aluminium robuste et de haute qualité
- Capteur coloré dans une couleur de boîtier discrète, des clips de recouvrement permettent de délimiter individuellement la zone de détection
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13 W avec 889 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Efficacité	68,4 lm/W	Fonction lumière de base en pourcentage	5 – 100 %
Dimensions L x l x H	105 x 131 x 306 mm	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	5 %
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Puissance	13 W	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	I
Hauteur de montage max.	2,50 m	Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	Matière plastique opale
Angle de détection	180 °	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Lieu de montage	mur
Évolutivité mécanique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu d'application	Extérieur
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Type de montage	En saillie
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Matériau	Aluminium
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Fonction lumière de base	Oui	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Hauteur de montage optimale	2 m	Durée fonction lumière de base	10s-60 min ARRÊT Contrôlé par la luminosité	Couleur	anthracite
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	5 - 100 %	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau	Oui	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	Garantie fabricant	3 ans
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglages via	Bluetooth Mesh	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Mode esclave réglable	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Flux lumineux mesuré 360°	889 lm				


L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

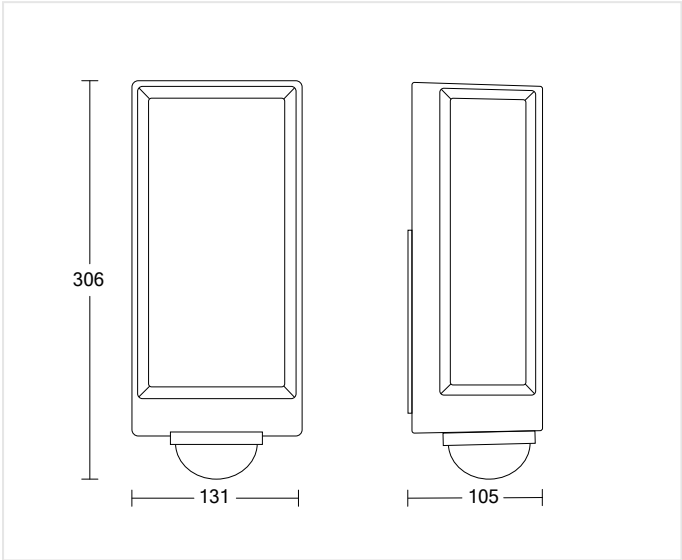

105 x 131 x 306 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts




Système LED STEINEL inclus




Allumage en douceur intelligent

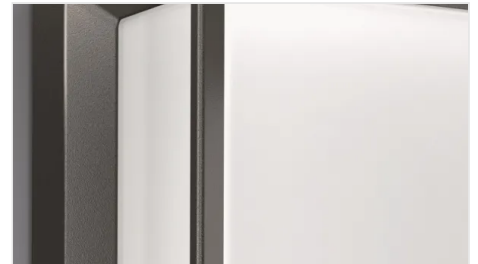


Aluminium de qualité supérieure

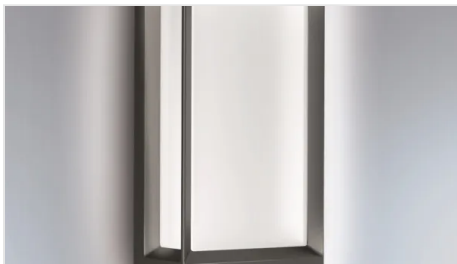


Lumière d'ambiance à LED

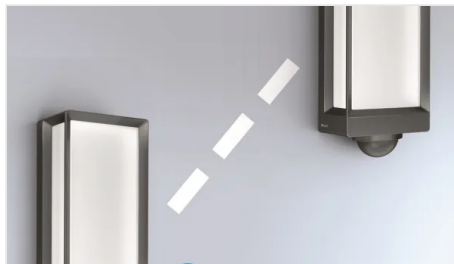

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

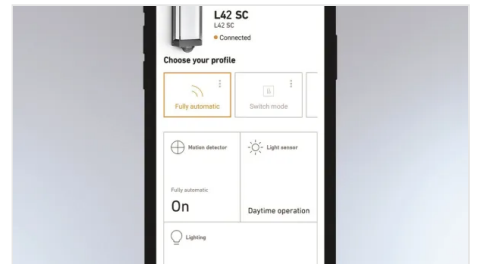

Utilisable via l'application

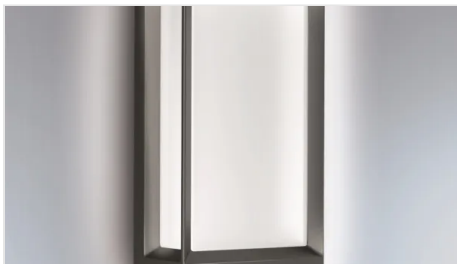

Éclairage principal et d'ambiance réglable (5–100 %)

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

N° E

941012909

Typ

L 42 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss