

RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Temperatura di colore		4000 K		Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %			
Tipo di accessorio		altro		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base percentuale da		10 %	
DIMENSIONI		Dimensioni L x P x A		1500 x 87 x 58 mm		Lampadina		LED non sostituibile			
ELETTRICO		Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Durata LED max. °C		60000 ore			
		Potenza		42 W		Durata LED L70B50 25°C		> 60000			
		Autoconsumo		0,45 W		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10			
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio max.		3,50 m		IMPOSTAZIONI		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			
		Con sensore di movimento		Sì		Funzione luce di base		Sì			
		Angolo di rilevamento		360 °		Durata funzione luce di base		1-60 min			
		Angolo di apertura		160 °		Luce principale regolabile		0 - 100 %			
		Scalabilità elettronica		Sì		Funzioni		Comunicazione criptata Funzione di gruppo vicino Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Sensore di luce Luce di orientamento			
		Altezza di montaggio		3,50 m							
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Sì							
		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh							
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Flusso luminoso misurato 360°		5940 lm							

RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

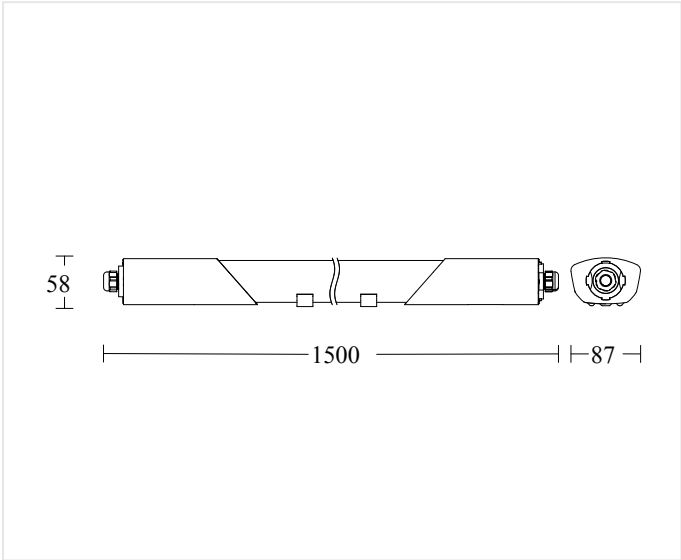

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

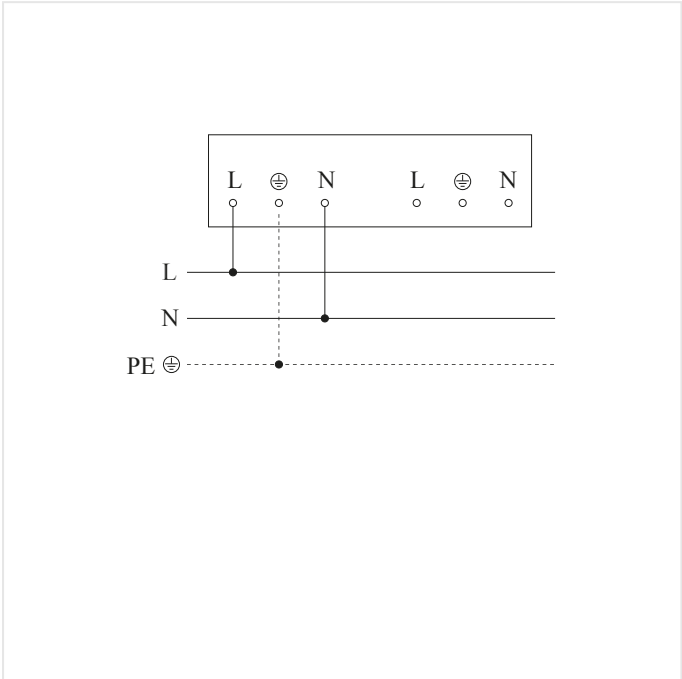

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

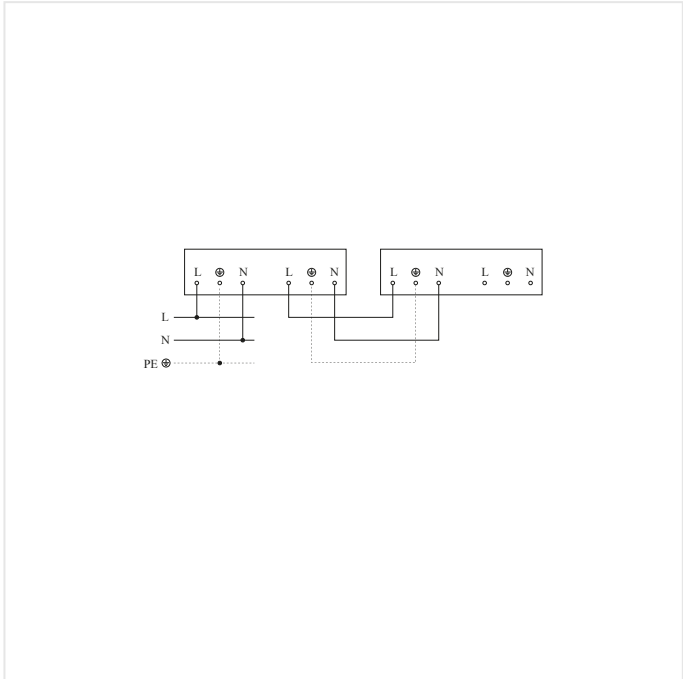

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091477

EAN 4007841091477

N. E 941386049

Typ RS PRO 5150 SC V2 con rilevatore di movimento - 4000K

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss