

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841069711
E-Nr. 941003529

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit		
Dimensions Ø x H		322 x 68 mm	Mise en réseau		Oui			
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Câble	Lumière principale réglable		Non	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Puissance		15,4 W	Flux lumineux mesuré 360°		1700 lm	Fonction lumière de base en pourcentage		10 %
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA	Température de couleur		4000 K	Fonction lumière de base pourcentage de		10 %
Lampes LED > 8 W		250 W	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Charge capacitive en µF		88 µF	Ampoule		LED non interchangeable	Résistance aux chocs		IK03
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.	Culot		sans	Indice de protection		IP54
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Classe de protection		II	
Hauteur de montage max.		4,00 m	Démarrage progressif		Oui	Température ambiante		de -10 jusqu'à 30 °C
Technologie de capteur		Hyper fréquence	Flux lumineux éclairage de secours		38 lm	Matériau du boîtier		Matière plastique
Avec détecteur de mouvement		Oui	DURÉE DE VIE			Matériau du cache		Matière plastique opale
Angle de détection		360 °	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Lieu de montage		mur plafond
Évolutivité électronique		Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Couleur		blanc
Évolutivité mécanique		Non	Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)	RÉGLAGES			Garantie fabricant		5 ans
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	CERTIFICATS ET EPREL		
Hauteur de montage		2 – 4 m	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Certificats		DEKRA
Hauteur de montage optimale		2,8 m	Fonction lumière de base		Oui	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

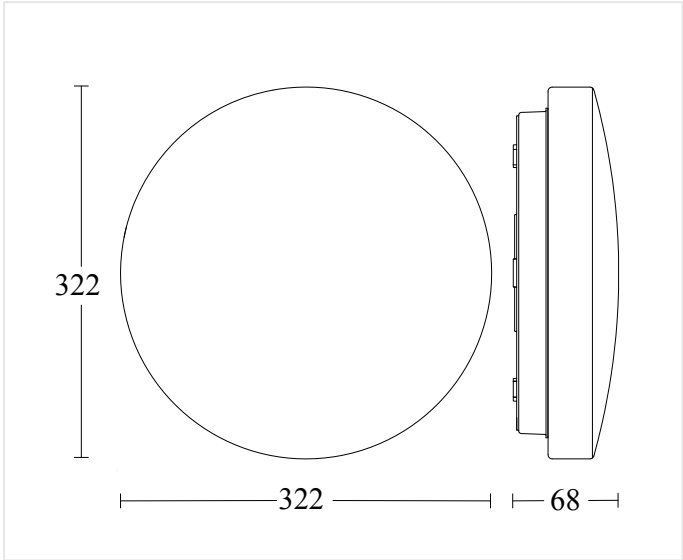

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

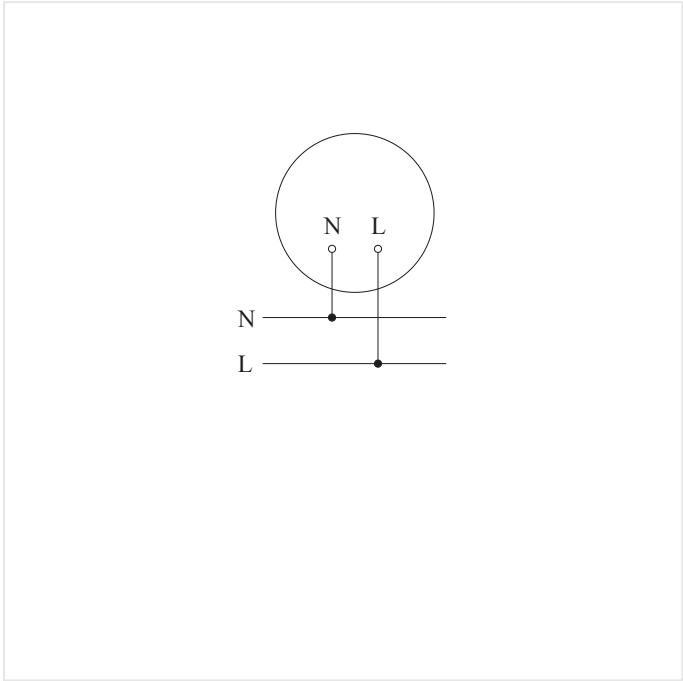


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

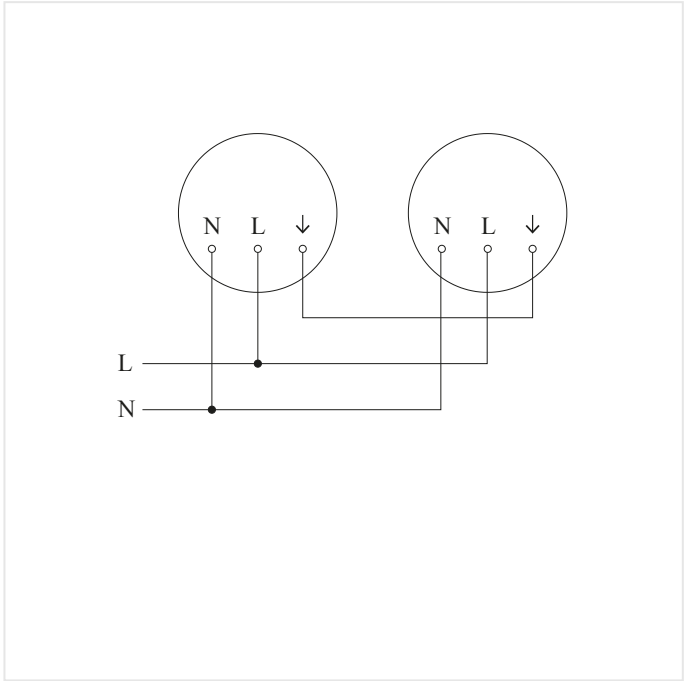


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

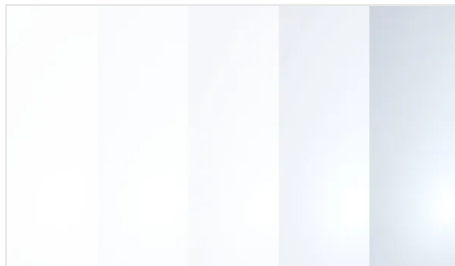**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage**

RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841069711

E-Nr. 941003529

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069711

EAN 4007841069711

N° E 941003529

Typ RS PRO P2 EM flat S Éclairage de secours - blanc neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss