

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux

MULTISENSOR

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrössen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RGB-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Zusätzlich bei DALI-2 IPD-Schnittstelle: Geräuschpegel- und Aerosolmessung
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

 **steinel**

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	45 x 142 x 142 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Eigenverbrauch	1 W		
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	12,00 m		
Sensortechnologie	Hochfrequenz		
Sendeleistung	< 10 mW		
HF-Technik	7,2 GHz		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	160 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)		
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)		
Montagehöhe	2 – 12 m		
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)		
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Vernetzung via	DALI-Bus Bluetooth Mesh		
Mit Busankopplung	Ja		
LICHTTECHNIK			
Dauerlicht	schaltbar		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Nein		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Grundlichtfunktion	Nein		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm		
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Nein		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Aufputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9003		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		
ZERTIFIKATE & EPREL			
Ausweise/Zertifikate	DALI-2		


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

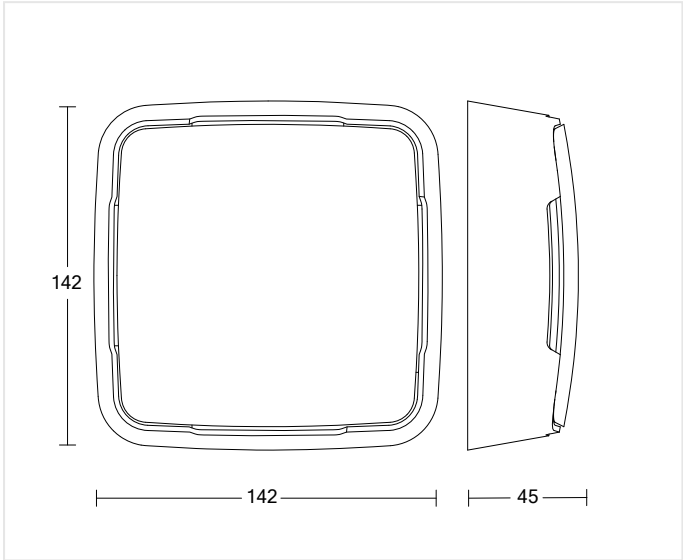

45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz


MULTISENSOR

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

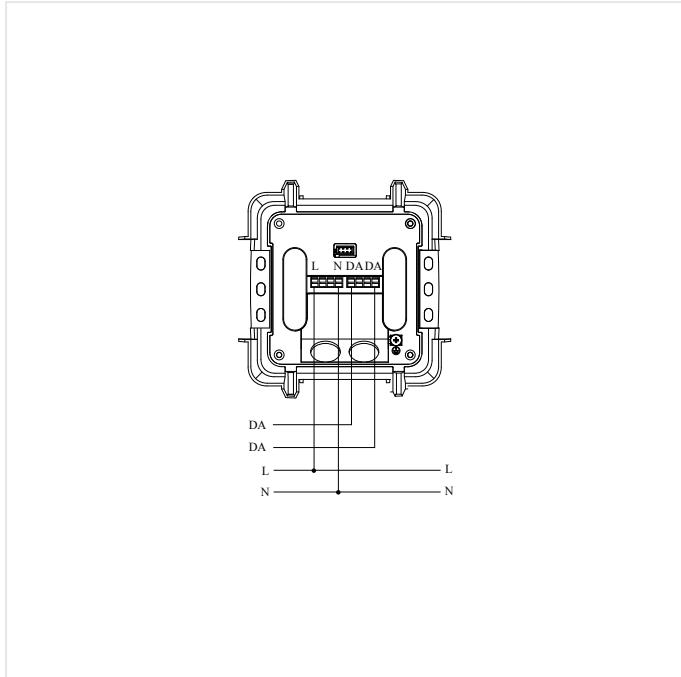

Schaltplan

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

MULTISENSOR


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

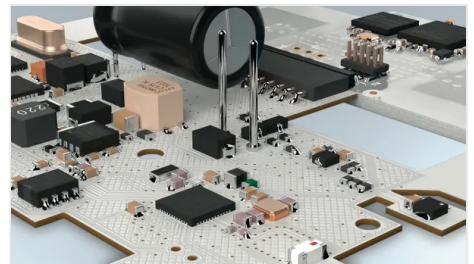

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum Raumklima

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812

E-Nr. 535900048

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081812
EAN	4007841081812
E-Nummer	535900048
Typ	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss