GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078652
E-Nr. 941775029

steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078652**
E-Nr. **941775029**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**136 x 136 x 600 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**719 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B50**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**10 - 100 %**
Funktionen	**Nachbargruppenfunktion Bewegungssensor**
Einstellungen via	**App Smartphone Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Sonstige**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Garten**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078652**
E-Nr. **941775029**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

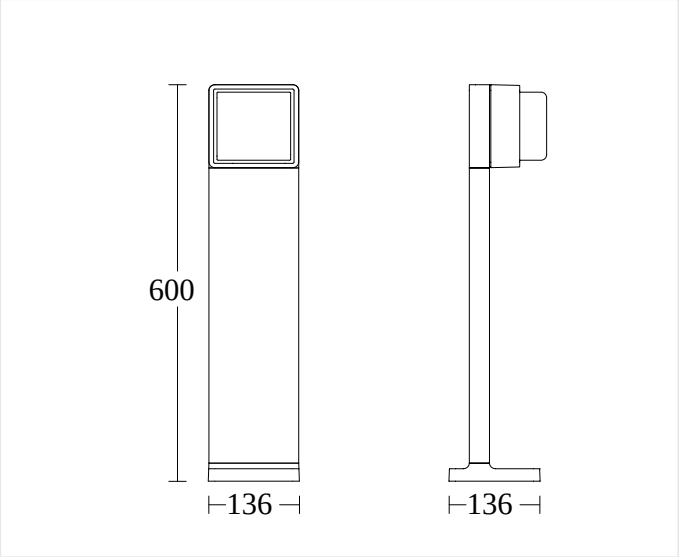

136 x 136 x 600 mm


GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078652**
E-Nr. **941775029**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078652**
E-Nr. **941775029**


Highlights

Inklusive STEINEL LED-System

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)

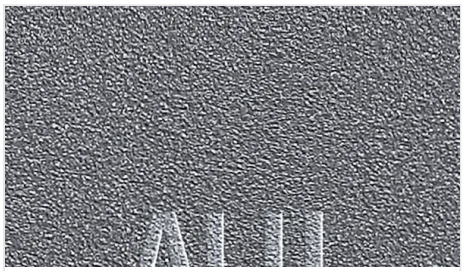


Hochwertiges Aluminium

GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841078652**
E-Nr. **941775029**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841078843	**Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841078850	**Ersatz-Profil GL 85 600**	Ersatzteil
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Systemkomponenten
	221972	**GL 85 M-Set SV**	Sockelverstärkung für GL 85 von Steinel

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	078652
EAN	4007841078652
E-Nummer	941775029
Typ	**GL 85 C 600 ohne Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss