MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087456
E-Nr. 535133041

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di edifici e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione soft e l'illuminazione di base sono ora disponibili anche con apparecchi di illuminazione convenzionali. Requisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto con 360°, a scelta come versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti radio

steinel

83 x 74 mm



MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087456
E-Nr. 535133041

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	83 x 74 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Potenza	0,5 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portata tangenziale	Ø 26 m (531 m²)
Zone di commutazione	1179 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Impostazioni tramite	Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Colore	antracite
Colore RAL	7016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841087456**
E-Nr. **535133041**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

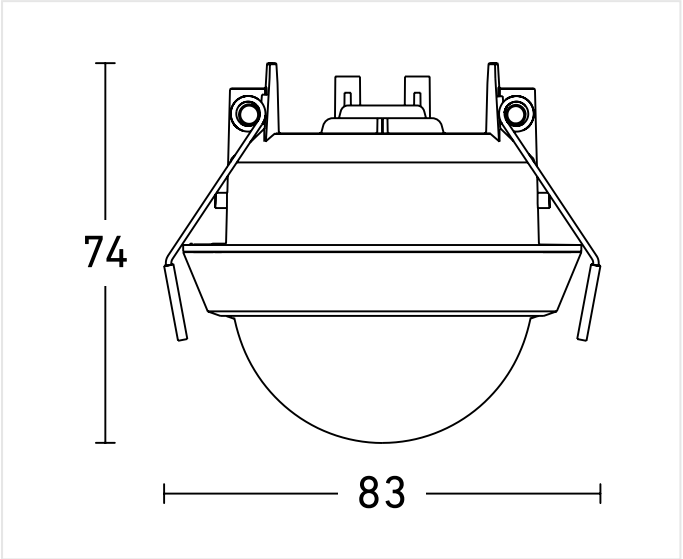

83 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841087456**
E-Nr. **535133041**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

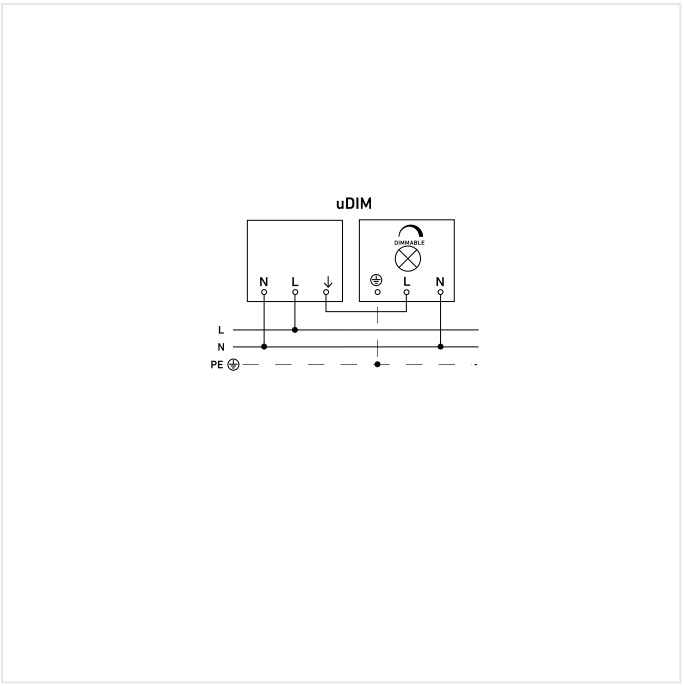

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841087456**
E-Nr. **535133041**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	087456
EAN	4007841087456
N. E	535133041
Typ	**MD IR N360 uDIM - incasso a soffitto antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss