

IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

● steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel	45 °	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Segmentweise Ausblendung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Leistung	2000 W	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Schaltzonen	280 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	VERNETZUNG		Montageort	Decke
LED-Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Art der Vernetzung	Master/Master	Montageart	Aufputz
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung via	Kabel	Werkstoff	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
SENSORIK		Softlichtstart	Nein	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	5,00 m	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Farbe RAL	9003
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 ° Gang	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		

IS 345 PF - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

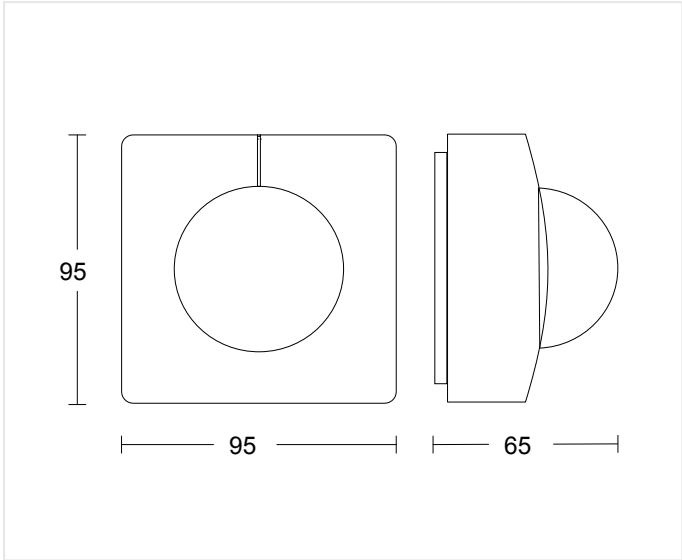

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 PF - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

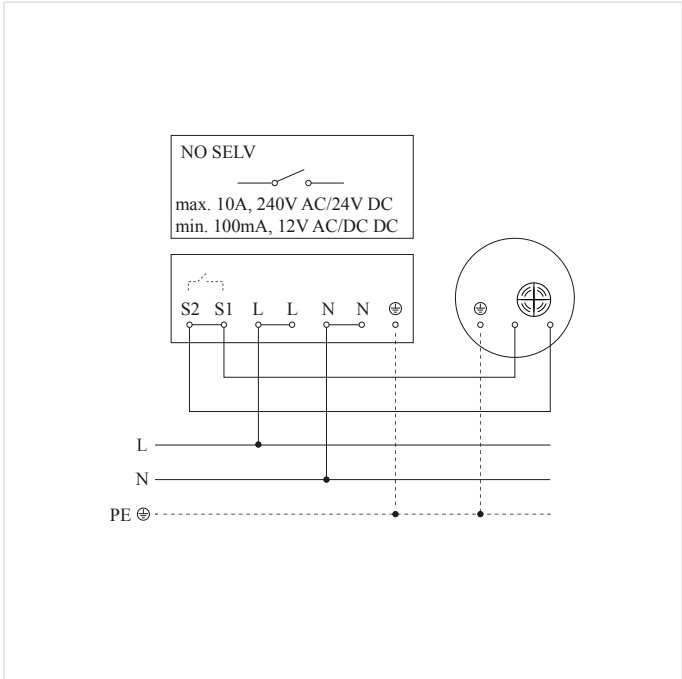

Schaltplan Master

IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER


EAN 4007841010539

E-Nr. 535940967

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

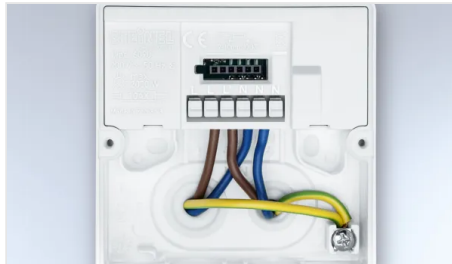

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539
E-Nr. 535940967

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010539

EAN

4007841010539

E-Nummer

535940967

Typ

IS 345 PF - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss