

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
Art des Zubehörs	Eck-Adapter
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	128 x 114 x 74 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	700 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Versorgungsspannung Detail	max. 500VA, 120 V
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	300 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar
Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)
Erfassungsebenen	11
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Ja
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE


sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

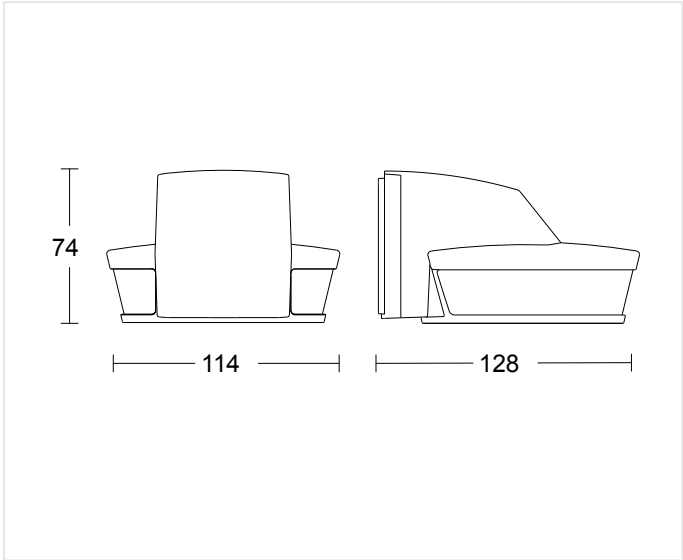


128 x 114 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

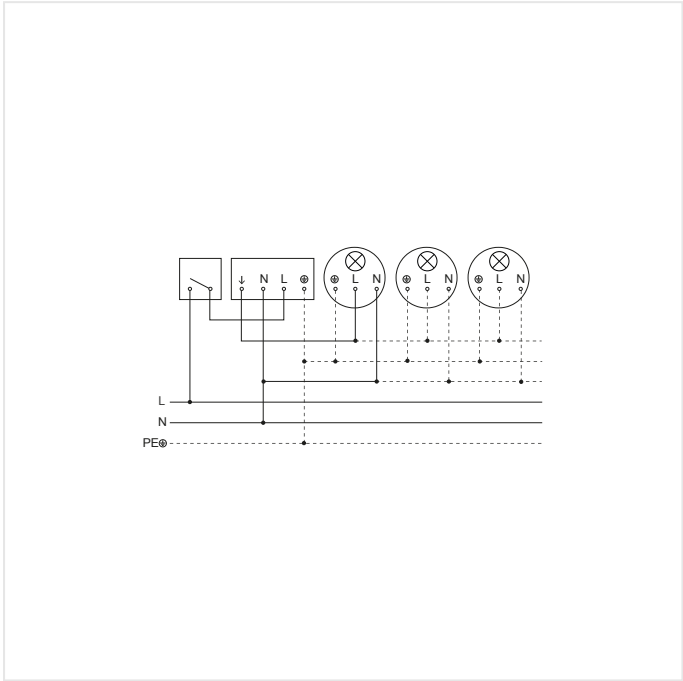

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

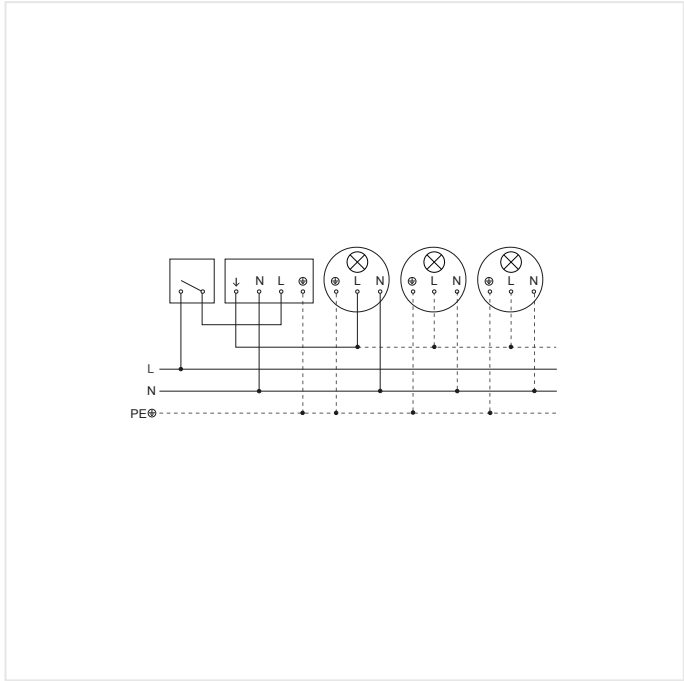

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

Highlights

**4-fach Pyro-System****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Eckwandhalter****Inklusive Fernbedienung RC9****Fernbedienung Smart Remote optional**

sensIQ S anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

056650

EAN

4007841056650

E-Nummer

535940450

Typ

sensIQ S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss