

Spot DUO S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

- Schwenkbare Wandspots mit Bewegungsmelder für stilvolle Lichtakzente rund ums Haus
- Elegantes und puristisches Design aus hochwertigem Aluminium, Strahlerköpfe 180° horizontal und 90° vertikal schwenkbar
- Mehrere Spots per Kabel vernetzbar
- Automatisches Licht dank zwei 90° Infrarot-Sensoren mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 512 lm bei je 7,5 W
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

175 x 247 x 98 mm



Spot DUO S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058647
E-Nr. 941200479

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel	Dämmerungseinstellung		Nein		
Abmessungen L x B x H		175 x 247 x 98 mm			Teach				
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL				
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°	1024 lm	Schlagfestigkeit		IK03	
Leistung		14,95 W		Farbtemperatur	3000 K	Schutzart		IP44	
SENSORIK		Farbabweichung LED		SDCM5		Schutzklasse		I	
Montagehöhe max.		2,50 m		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent	
Öffnungswinkel		90 °		Sockel	GU10	Montageort		Wand	
Unterkriechschutz		Nein		Softlichtstart	Nein	Anwendung Ort		Aussenbereich	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Dauerlicht	schaltbar	Montageart		Aufputz	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		LEBENSDAUER		Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 20000 Std	Farbe		Anthrazit
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN				LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Vernetzung		Ja		Dämmerungsschalter		Ja	Herstellergarantie		3 Jahre
				Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter		Nein
				Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL		
				Grundlichtfunktion		Nein	EPREL		F
				Hauptlicht einstellbar		Nein	Energieeffizienzklasse		
				Einstellungen via		Potis	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)

Spot DUO S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

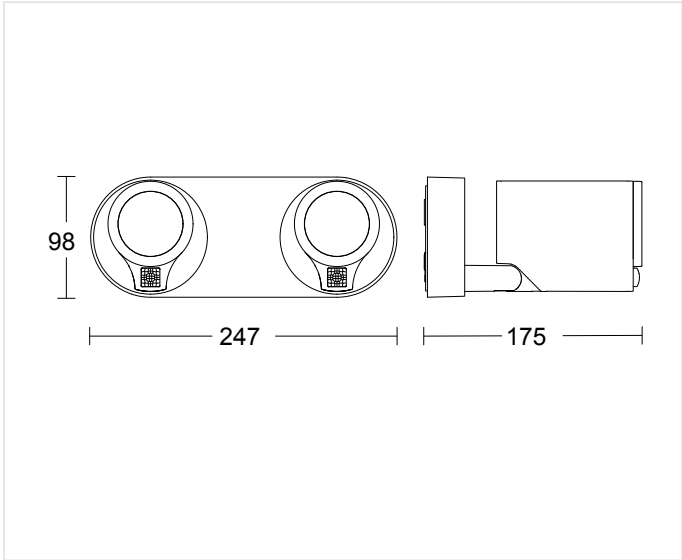

175 x 247 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
------------------------	----------------	---------------

Spot DUO S mit Bewegungsmelder


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

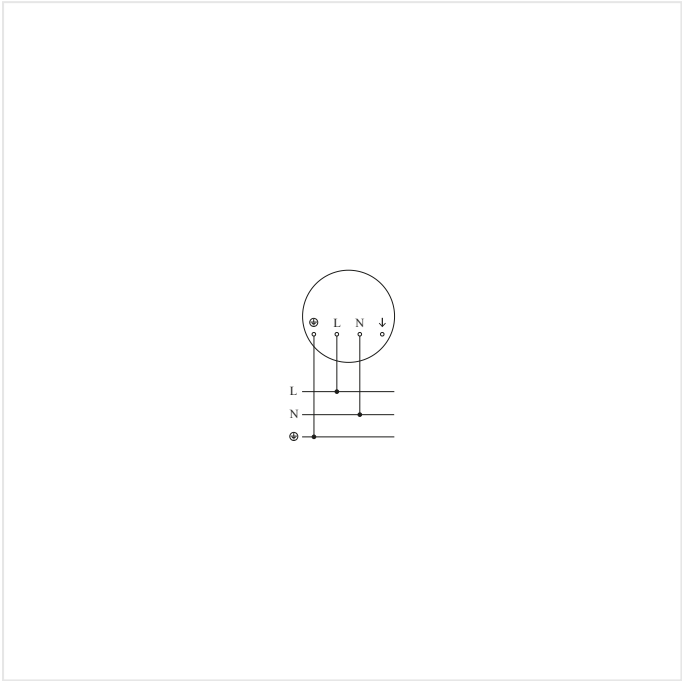

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

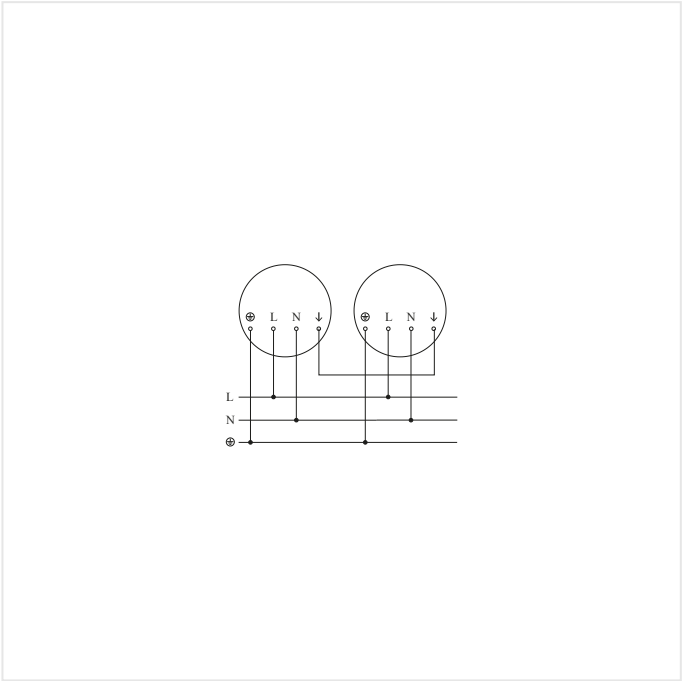

Schaltplan Master-Master Vernetzung

Spot DUO S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER


EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Highlights



Inklusive GU10 LED Leuchtmittel

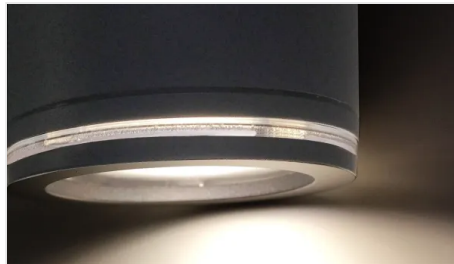

LED Ambiente-Licht



Hochwertiges Aluminium



Vernetzbar über Kabel

Spot DUO S mit Bewegungsmelder

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841058647

E-Nr. 941200479

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058647
EAN	4007841058647
E-Nummer	941200479
Typ	Spot DUO S mit Bewegungsmelder

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss