L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841084769
E-Nr. 920200019

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement au design classique
- Avec film réflecteur intégré sous le couvercle pour un éclairage optimal
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° de la couleur du boîtier avec une détection jusqu'à 7,5 m en cas de mouvement
- Possibilité de limiter individuellement la zone et la portée de détection grâce aux clips de recouvrement fournis
- Avec douille E27 pour ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

224 x 175 x 255 mm



L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**224 x 175 x 255 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**15 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1000 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**500 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 7.5 m (88 m²)**
Hauteur de montage	**2,0 – 3,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique structurée**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**Clips de couverture**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée entrée terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)**


L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

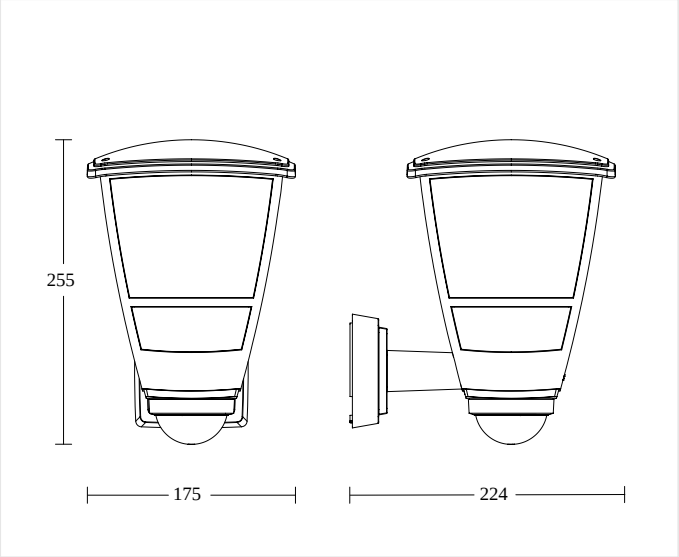

224 x 175 x 255 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 3,0 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,00 m MAX

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Points forts



Matériau résistant aux UV



Réflecteur de plafond pour un éclairage agréable



Capteur de précision dans la couleur du boîtier



Clips pour délimiter la zone de détection

L 10 S noir

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841084769**
E-Nr. **920200019**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	084769
EAN	4007841084769
N° E	920200019
Typ	**L 10 S noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss