nefera S V2 Connect CCT

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **222043**

- Per un'illuminazione perfetta di un posto di lavoro
- Design piatto e illuminazione assolutamente omogenea
- A scelta come variante intelligente o a sensore semplice
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- Luce diretta e indiretta
- Valori di controllo dell'abbagliamento molto buoni (UGR < 18)
- Opzionalmente con una temperatura di colore di 4000K o con temperatura di colore regolabile manualmente da 3000K a 5700K (CCT)
- Lavorazione di alta qualità

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **222043**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**726 x 310 x 1954 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**80 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000…5700 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**10400 lm (Down 3850, Up 6550)**
Angolo del fascio	**Down 80°, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**130 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 18**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**
Con interruttore	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**In piedi a terra**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


nefera S V2 Connect CCT

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **222043**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

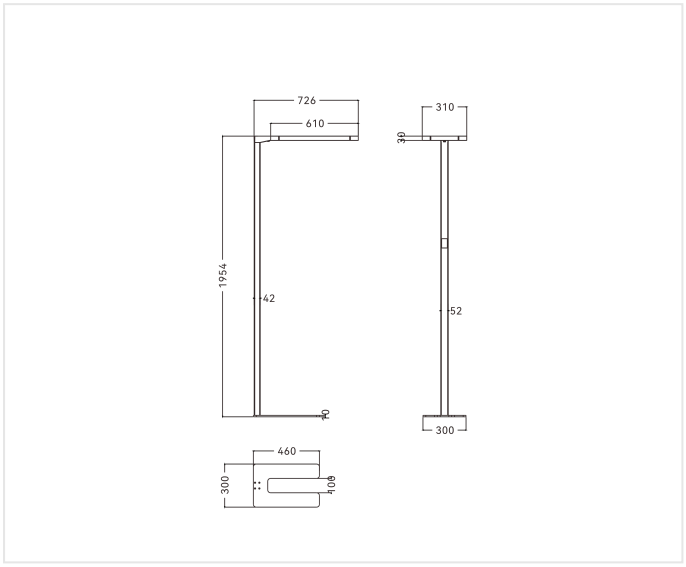

726 x 310 x 1954 mm


nefera S V2 Connect CCT

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **222043**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

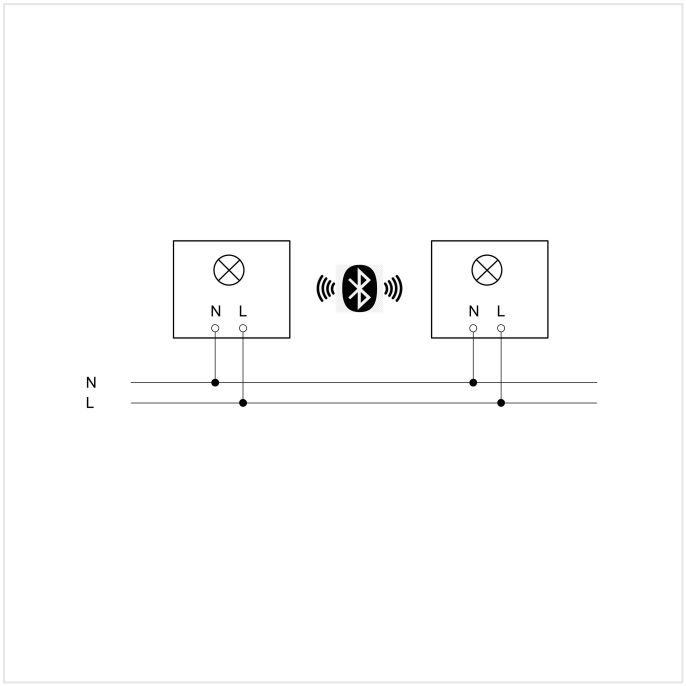

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

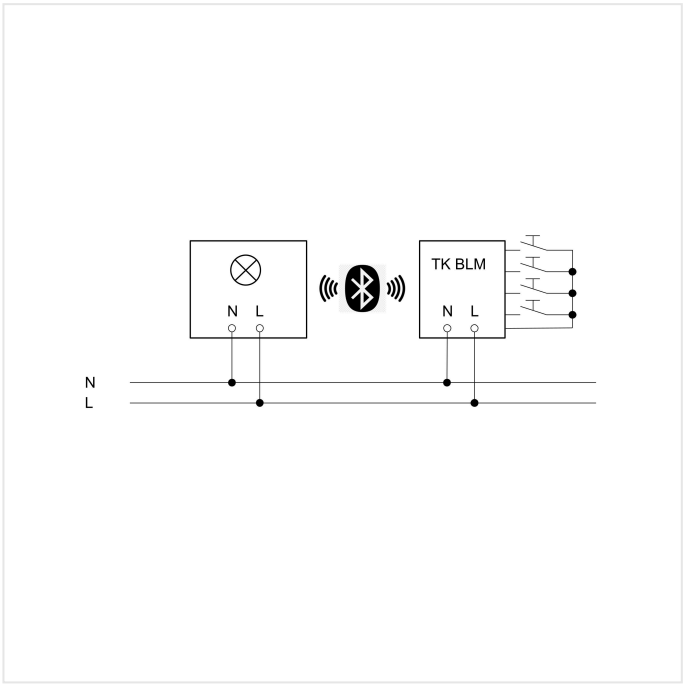


Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

nefera S V2 Connect CCT

PIANTANA DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **222043**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	222043
Typ	**nefera S V2 Connect CCT**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss