

IS 140-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 140° et portée de détection jusqu'à 14 m
- Pour un montage mural ou en angle (avec support mural en angle en option) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour une détection ciblée autour de la maison
- En plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 90°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (8 sec. - 35 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 250 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection			140 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.		
DIMENSIONS		Angle d'ouverture			40 °	Fonction lumière de base	Non		
Dimensions L x l x H	99 x 86 x 82 mm	Protection anti-contournement			Oui	Lumière principale réglable	Non		
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments			Oui	Réglages via	Potentiomètres		
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Évolutivité électronique			Non	Avec télécommande	Non		
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique			Non	Réglage crépusculaire Teach	Non		
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Portée radiale			r = 3 m (11 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Lampes fluorescentes ballast électronique	250 W	Portée tangentielle			r = 14 m (239 m²)				
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Zones de commutation			144 zones de commutation				
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Hauteur de montage			1,80 – 3,00 m	Indice de protection	IP54		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage optimale			2 m	Classe de protection	II		
CONNECTIVITÉ						Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Mise en réseau	Oui					Lieu de montage	angle mur		
Type de mise en réseau	Maître/maître					Lieu d'application	Extérieur Intérieur		
Mise en réseau via	Câble					Type de montage	En saillie		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						Matériau	Matière plastique		
Démarrage progressif	Non					Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment		
Éclairage permanent	commutable								
Régulation de l'éclairage constant	Non					Couleur	blanc		
RÉGLAGES						Couleur RAL	9010		
Interrupteur crépusculaire	Oui					CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
						Garantie fabricant	3 ans		
						Support mural d'angle inclus	Non		

IS 140-2 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

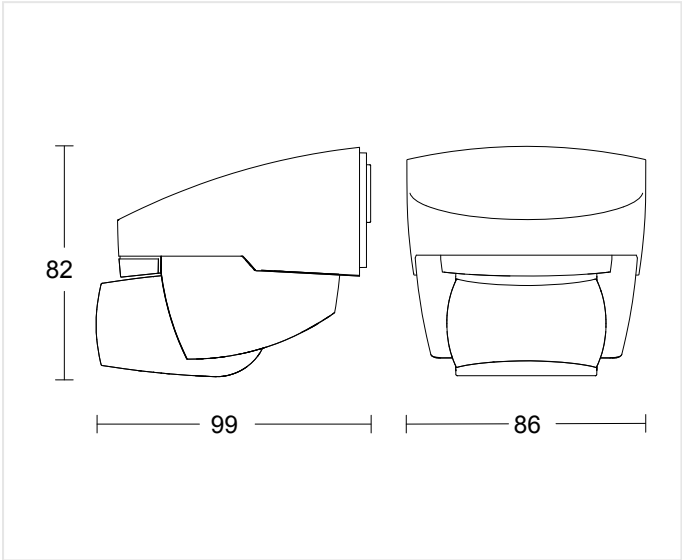

99 x 86 x 82 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

IS 140-2 blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

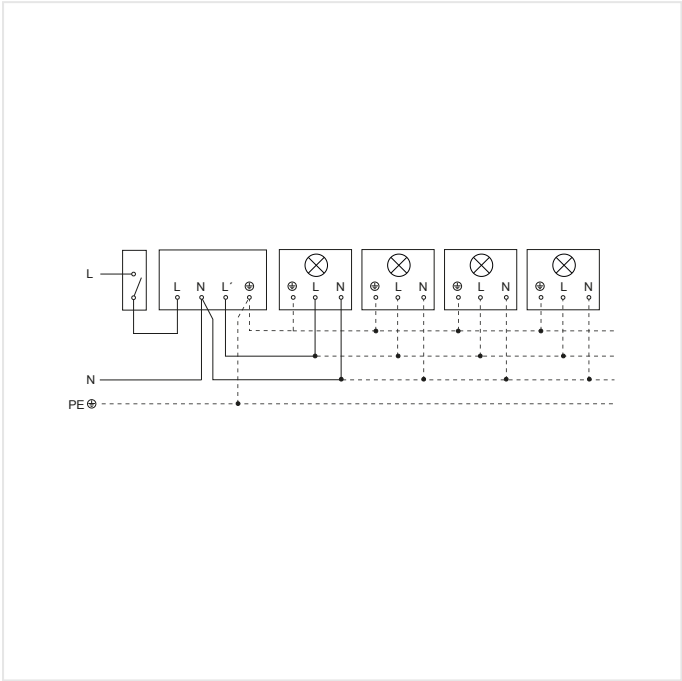

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

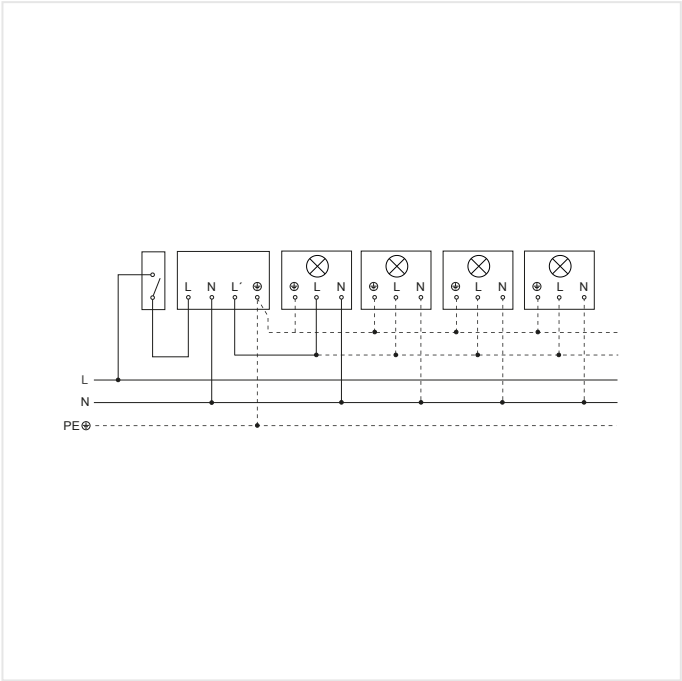

Luminaire avec conducteur de neutre

IS 140-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608910

E-Nr. 535960000

Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

IS 140-2 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841608910
E-Nr. 535960000

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841631765	Eckwandhalter 07 weiss	Accessoires
 4007841631864	Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

608910

EAN

4007841608910

N° E

535960000

Typ

IS 140-2 blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss