nayo P Diffused 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220463**

1190 x 160 x 30 mm



nayo P Diffused 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220463**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1190 x 160 x 30 mm**
Pendellänge	**1500 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**60 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**mit Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**7200 lm (Down 3600, Up 3600)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 105°, Up 115°**
Leuchtenlichtausbeute	**120 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Nein**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Pendel**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


nayo P Diffused 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220463**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

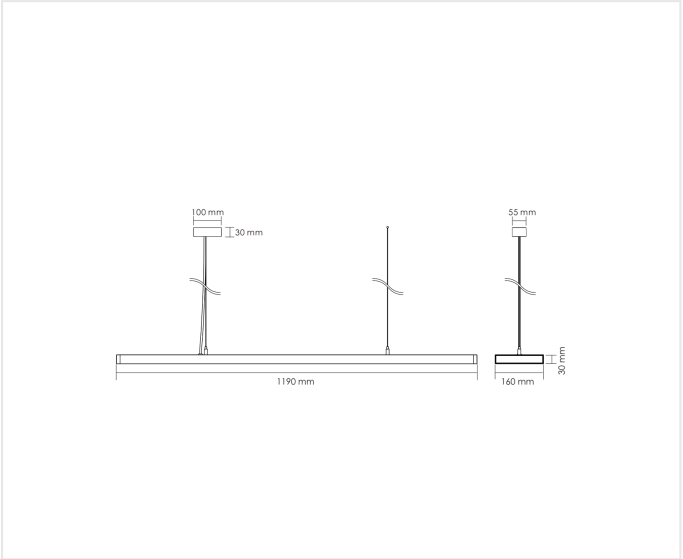

1190 x 160 x 30 mm


nayo P Diffused 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220463**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

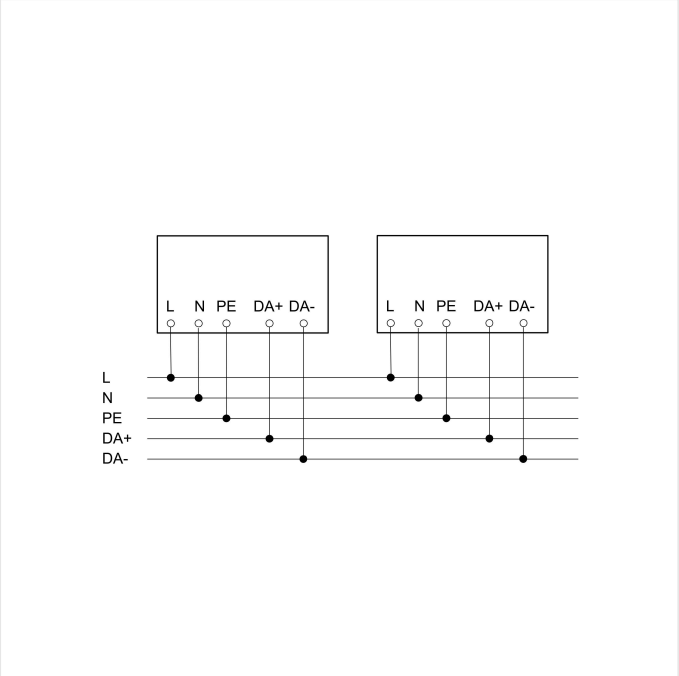

Schaltplan

nayo P Diffused 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220463**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220463
Typ	**nayo P Diffused 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss