

RS PRO T32 S bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841091934

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S bl. chaud

EAN 4007841091934

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Hauteur de montage		2 – 4 m		RÉGLAGES	
Dimensions Ø x H		322 x 68 mm		Hauteur de montage optimale		2 – 2000 lx	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseau		Non	
Puissance		15,1 W		Mise en réseau via		Non	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED > 8 W		250 W		Flux lumineux mesuré 360°		Résistance aux chocs	
Charge capacitive en µF		88 µF		Température de couleur		IP54	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.		Avec ampoule		Classe de protection	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		3000 K		Température ambiante	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Ampoule		de -10 jusqu'à 40 °C	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		LED non interchangeable		Matériau du boîtier	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Culot		Matière plastique	
Angle de détection		360 °		Système de refroidissement LED		Matériau du cache	
Évolutivité électronique		Oui		Contrôle thermique passif		Matière plastique opale	
Évolutivité mécanique		Non		Démarrage progressif		Lieu de montage	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		DURÉE DE VIE		mur plafond	
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Durée de vie LED max. °C		Couleur	
				50000 h		blanc	
				Durée de vie LED L70B50 25°C		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				> 60000		Garantie fabricant	
				Diminution du flux lumineux selon LM80		5 ans	
				L80B10		CERTIFICATS ET EPREL	
						Certificats	
						DEKRA	
						Catégorie EPREL	
						Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	


RS PRO T32 S bl. chaud

EAN 4007841091934

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

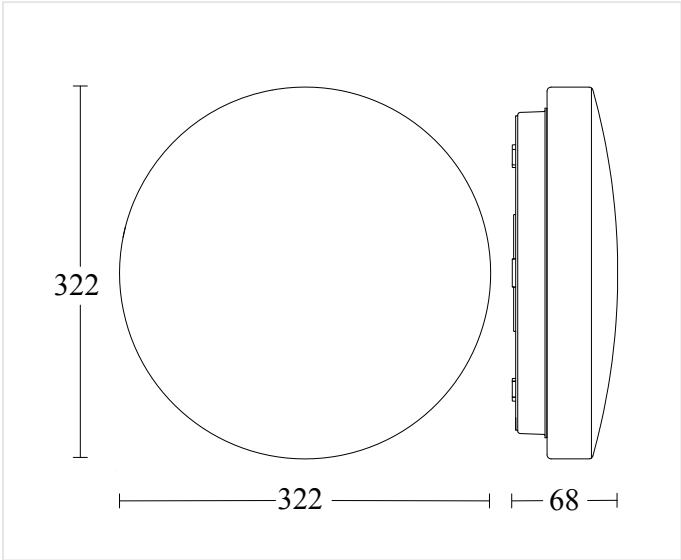

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T32 S bl. chaud

EAN 4007841091934

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

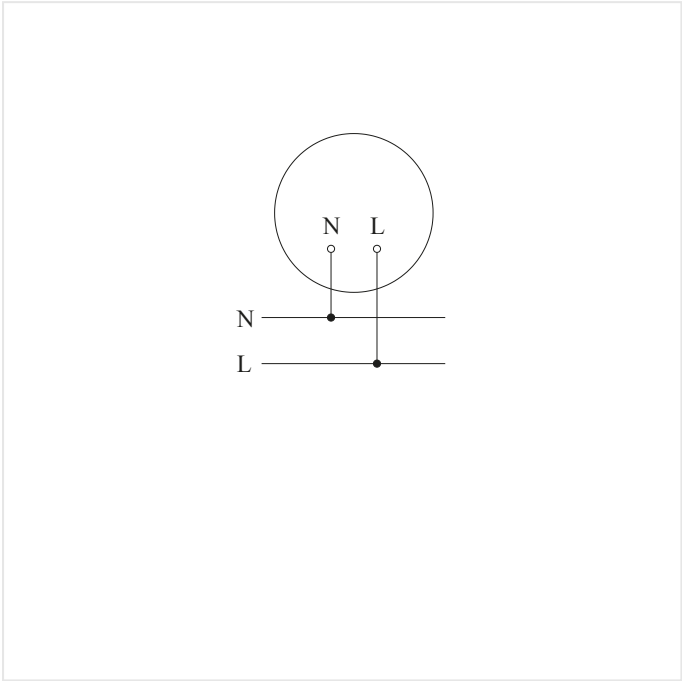


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

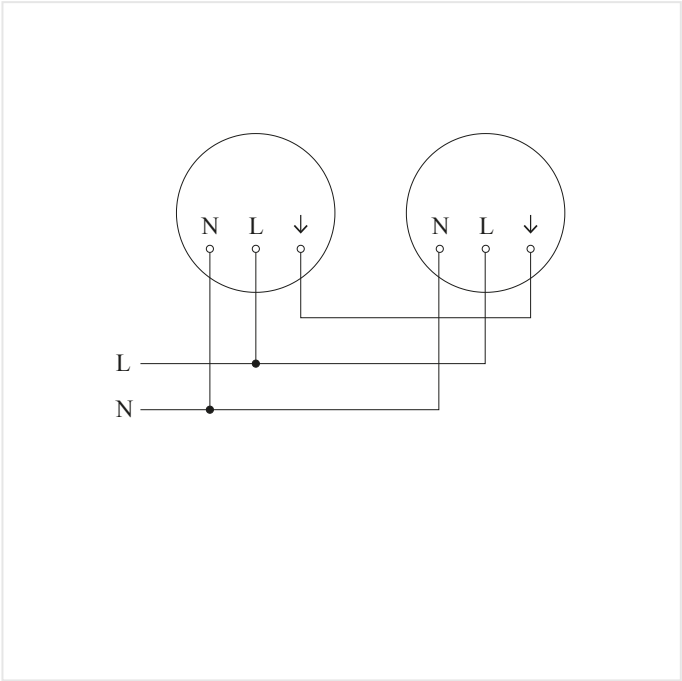


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO T32 S bl. chaud


EAN 4007841091934

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

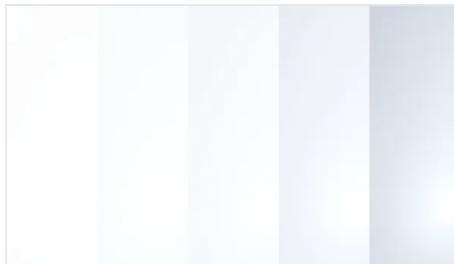

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T32 S bl. chaud

EAN 4007841091934

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	091934
EAN	4007841091934
Typ	RS PRO T32 S bl. chaud
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	