

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero



RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094522

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094522

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni		Parametrizzazione di gruppi	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	10,00 m				Modo semiautomatico/automatico
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				Manuale ON / ON-OFF
		Angolo di rilevamento	360 °				Funzione di gruppo vicino
		Mascheramento per segmenti	Sì				Modalità normale / modalità test
ELETTRICO		Scalabilità elettronica	Sì	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App	Potenzimetri Smartphone	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Scalabilità meccanica	Sì	Con telecomando	No		
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	Grado di protezione	IP20		
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto		
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni		
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete	Sì	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale	Plastica		
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space		
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce	No	Colore	nero		
Autoconsumo	0,3 W	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9005		
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni		
		Interruttore crepuscolare	Sì	Supporto angolare incluso	No		
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx				
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.				
		Funzione luce di base	No				
		Luce principale regolabile	Sì				


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094522

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

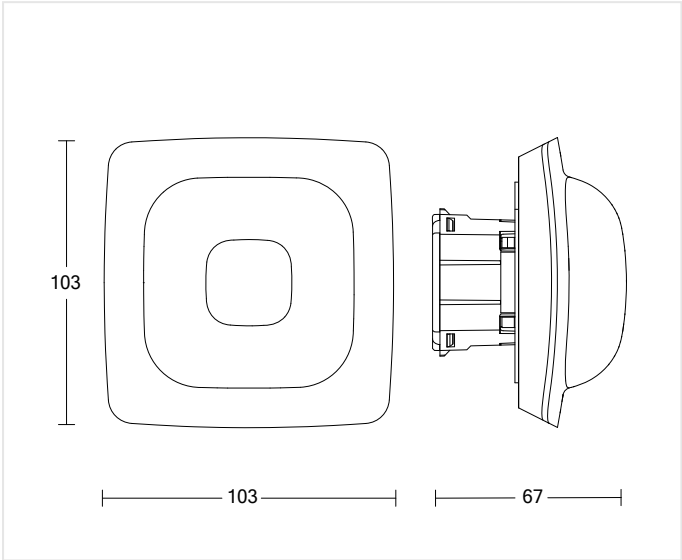

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 094522

EAN 4007841094522

Typ IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss