

RS PRO P3 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841056148

E-Nr. 941000249

 **steinel**

400 x 142 mm



RS PRO P3 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056148

E-Nr. 941000249

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

400 x 142 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

18,4 W

Schaltausgang 1
Niedervolt-Halogenlampen

800 VA

LED-Lampen > 8 W

250 W

Kapazitive Belastung in µF

88 µF

Schaltausgang 1 Anzahl
LED/Leuchtstofflampen

50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Elektronische
Skalierbarkeit

Ja

Mechanische
Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 8 m (50 m²)

Reichweite tangential

Ø 8 m (50 m²)

Montagehöhe

2 – 4 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Vernetzung via

Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom
360°

2072 lm

Farbtemperatur

3000 K

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

50000 Std

Lebensdauer LED L70B50
25°C

> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach
LM80

L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 15 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

10/30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar

Nein

Grundlichtfunktion in
Prozent

10 %

Grundlichtfunktion Prozent
von

10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK03

Schutzart

IP54

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -10 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal

Montageort

Decke Wand

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate

DEKRA

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO P3 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056148
E-Nr. 941000249

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

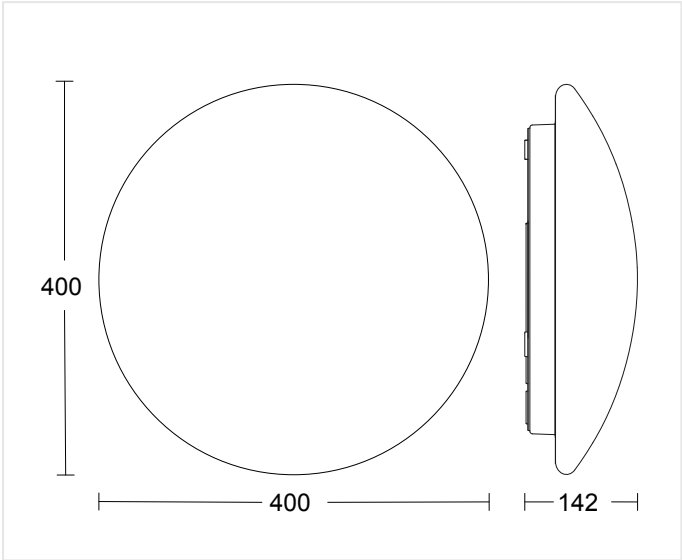


400 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

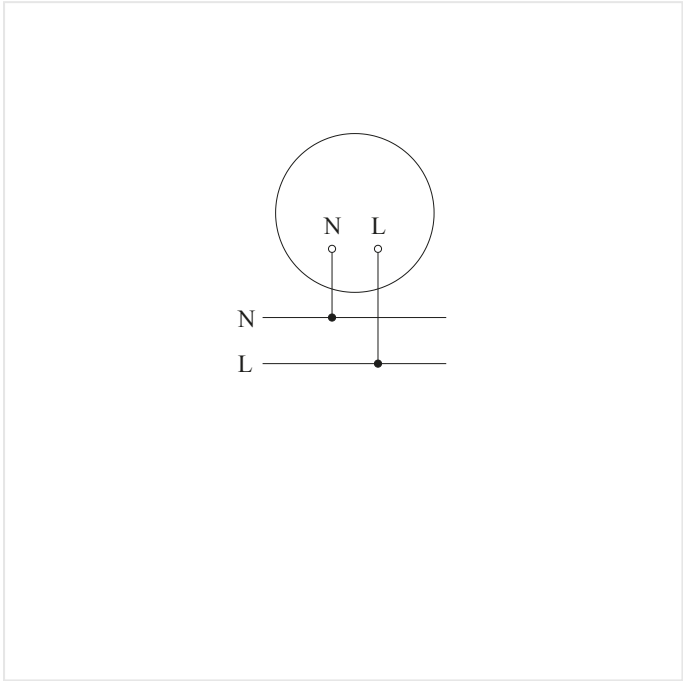

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

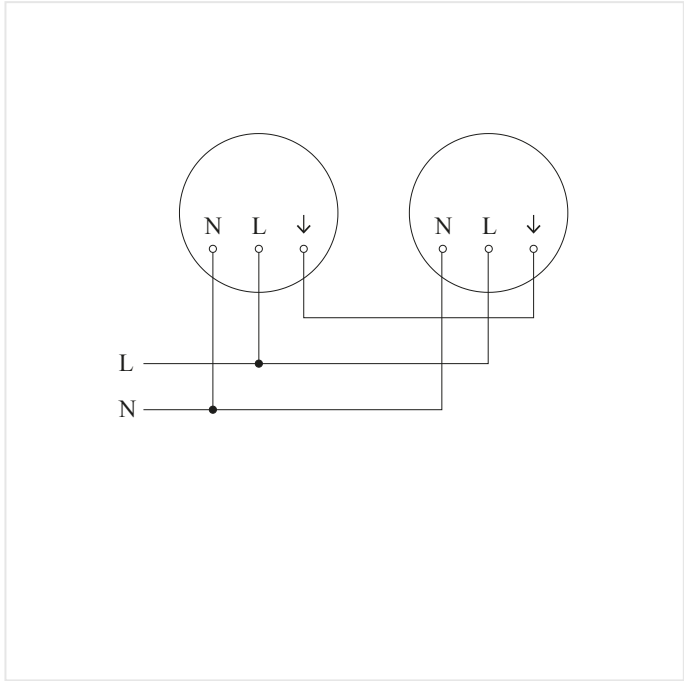

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P3 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056148

E-Nr. 941000249

Highlights

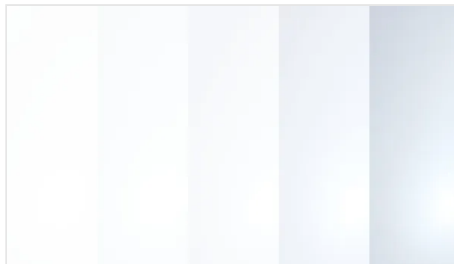**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P3 S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056148
E-Nr. 941000249

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056148
EAN	4007841056148
E-Nummer	941000249
Typ	RS PRO P3 S warmweiss



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss