

True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

● steinel

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Con telecomando	No
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni L × P × A	32 x 103 x 103 mm	Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP20
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Funzioni KNX	Funzione luce di base Uscita HVAC Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica	Luogo di montaggio	soffitto
Potenza di trasmissione	< 1 mW			Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia HF	7,2 GHz			Tipo di montaggio	Incassato
Con sensore di movimento	Si			Materiale	Plastica
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Angolo di rilevamento	360 °	Con accoppiatore bus	Si	Colore	nero
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9005
Angolo di apertura	160 °	Regolazione luce costante	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Si	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	No	Supporto angolare incluso	No
Scalabilità elettronica	Si	Impostazione del tempo	30 s – 1092 Min.		
Scalabilità meccanica	No	Luce principale regolabile	0 - 100 %		
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus		
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m				
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)				


True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

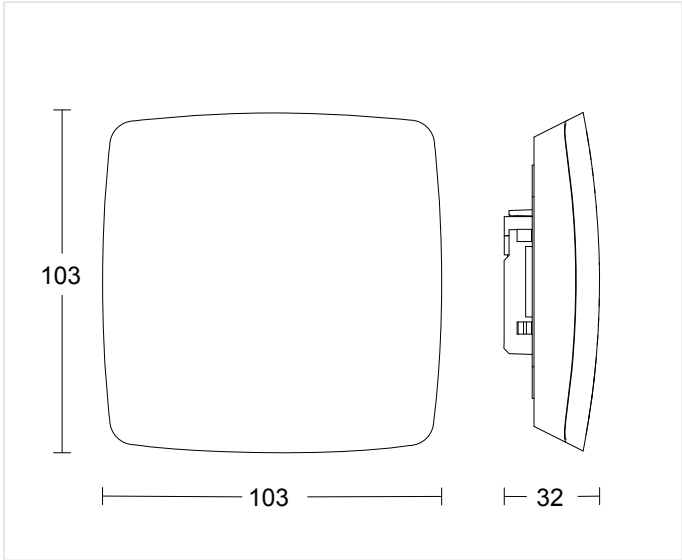

32 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841068516

E-Nr. 535918134

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

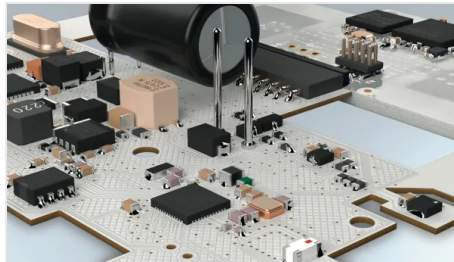

Sensori digitali ad alta frequenza

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841086039	Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068516

EAN

4007841068516

N. E

535918134

Typ

True Presence KNX - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss