IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

- Infrarot-Bewegungsmelder zur Unterputz-Wandmontage, 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsreichweite
- Für den Innenbereich (IP 20), zum einfachen Nachrüsten auf automatisches Licht in Neu- und Bestandsbauten (Für 2- und 3-Draht Installation)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 30 Min.) und Einschalthelligkeit (2-1000 Lux), Teach-Funktion, Taster für die Nutzung als herkömmlichen Lichtschalter
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 200 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 160 W / 50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**57 x 81 x 81 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**200 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**200 W**
Leuchtstofflampen EVG	**150 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**150 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**150 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**150 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**200 VA**
LED-Lampen < 2 W	**40 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**100 W**
LED-Lampen > 8 W	**160 W**
Kapazitive Belastung in µF	**132 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**4 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,20 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (6 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Schaltzonen	**96 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,10 – 2,20 m**
Optimale Montagehöhe	**1,1 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

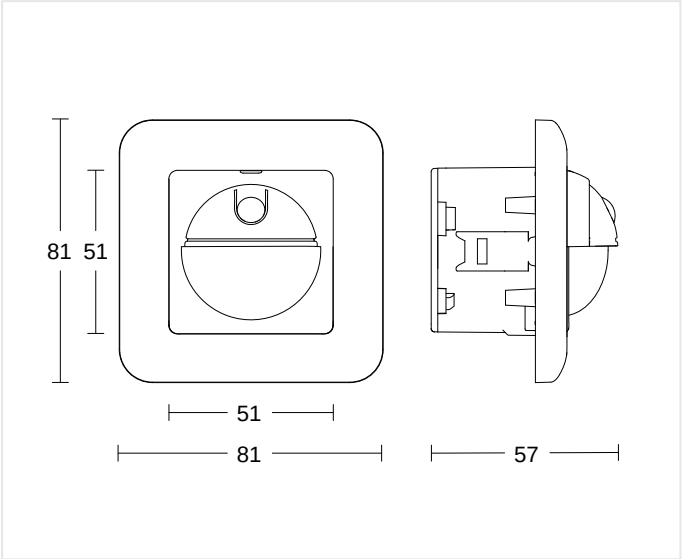

57 x 81 x 81 mm

MONTAGEHÖHE

1,10 – 2,20 m	1,1 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

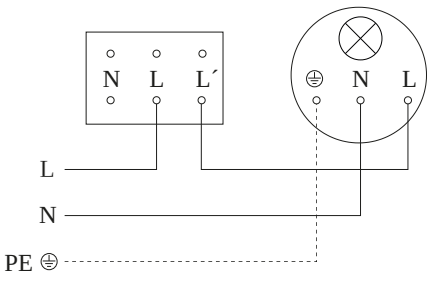

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

SCHALTPLAN 2

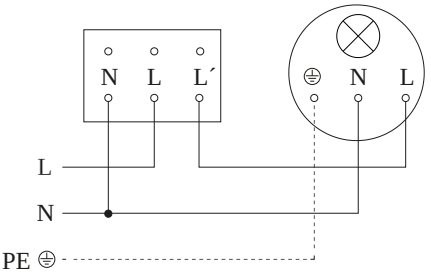

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790
E-Nr. 535930900

Highlights



2 oder 3-Draht Installation

IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055790**
E-Nr. **535930900**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
E-Nummer	535930900
Typ	**IR 180 UP easy Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss