IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845
E-Nr. 535942750

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 360° e raggio di rilevamento fino a Ø 8 m
- Per l'installazione a incasso in pensiline e controsoffitti all'interno e all'esterno (IP 54)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Pannelli di copertura inclusi per la regolazione esatta del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec.- 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 1000 W (sorgenti luminose a LED max. 350 W / 50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

78 x 89 mm



IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841032845**
E-Nr. **535942750**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**78 x 89 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**350 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampade LED > 8 W	**350 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 4 m (13 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Zone di commutazione	**304 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,5 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841032845**
E-Nr. **535942750**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

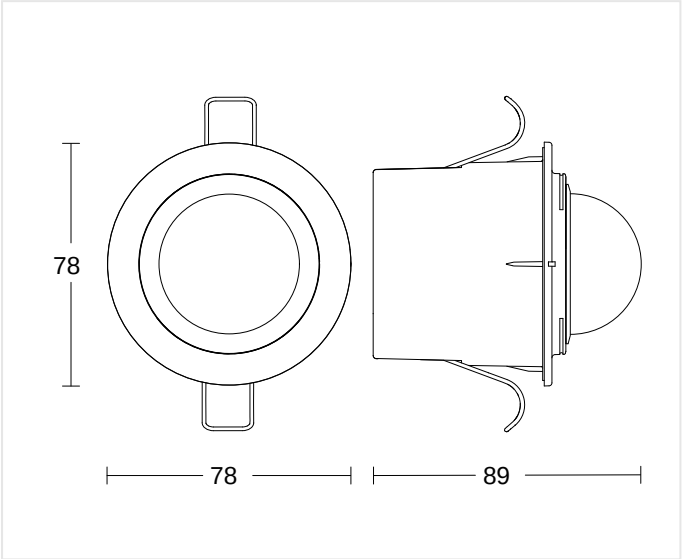

78 x 89 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841032845**
E-Nr. **535942750**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

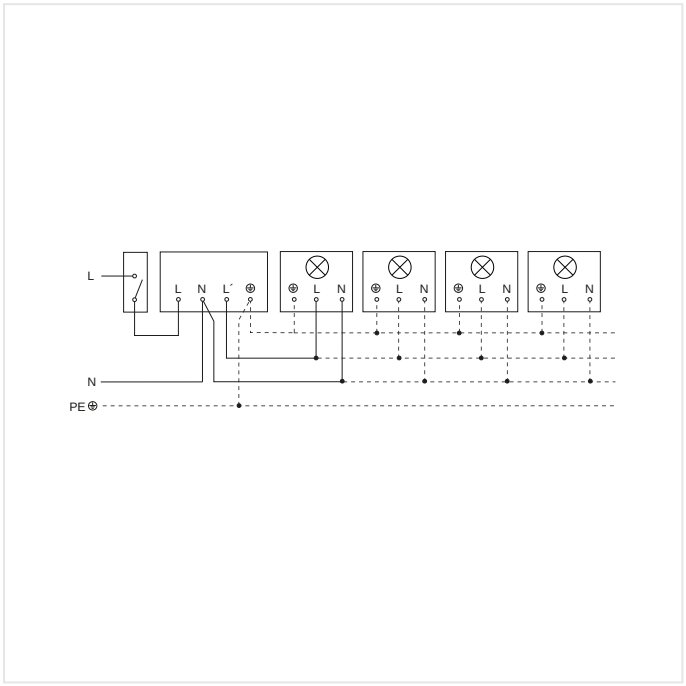

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

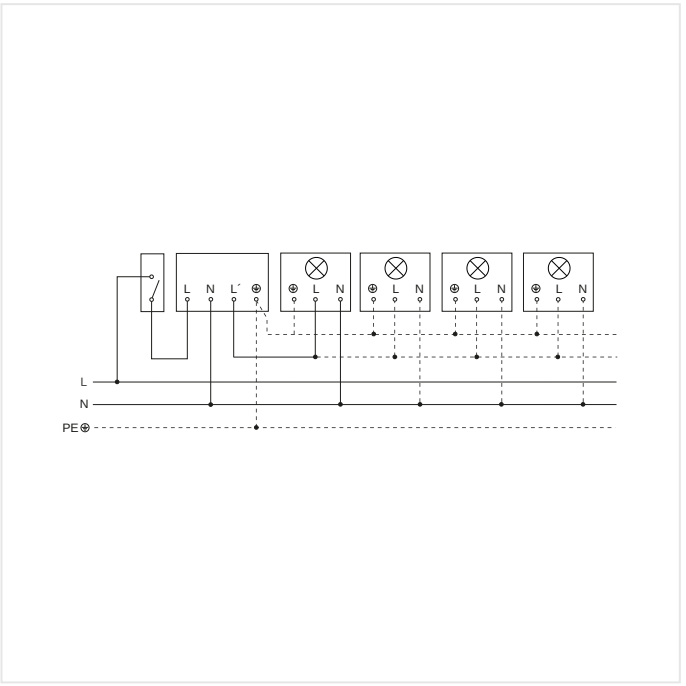

Lampada con presenza di filo neutro

IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841032845
E-Nr. 535942750

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 360-1 DE bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841032845**
E-Nr. **535942750**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	032845
EAN	4007841032845
N. E	535942750
Typ	**IS 360-1 DE bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss