

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841067830

E-Nr. 941002619

 **steinel**

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941002619

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore	4000 K	Con telecomando	No	
Dimensioni L x P x A	300 x 300 x 52 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED non sostituibile	Funzione luce di base percentuale da	0 %	
Potenza	15,3 W	Attacco	senza	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Autoconsumo	0,3 W	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Resistenza agli urti	IK07	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Sì	Grado di protezione	IP40	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luce permanente	commutabile	Classe di protezione	II	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	DURATA		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Materiale della copertura	PC opalina	
Con sensore di movimento	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Luogo di montaggio	Parete soffitto	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Interni	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Tipo di montaggio	Superficie	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Materiale	Plastica	
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala	
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	Sì	Colore	bianco	
Scalabilità meccanica	No	Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min	Garanzia del produttore	5 anni	
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	Targa civico inclusa	No	
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Sovracomando Master/Slave Funzione presenza Regolazione della luce costante ON-OFF	CERTIFICATI ED EPREL		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite		Bluetooth		
Collegamento in rete	Sì					
Tipo di collegamento in rete	master/master					
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh					
Funzionamento slave regolabile	Sì					
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						
Flusso luminoso misurato 360°	1970 lm					

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro


EAN 4007841067830

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941002619

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

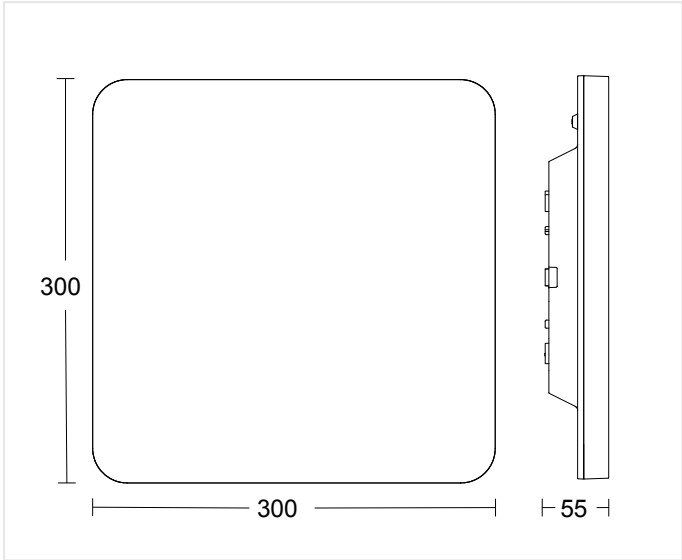

300 x 300 x 52 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841067830


E-Nr. 941002619

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2

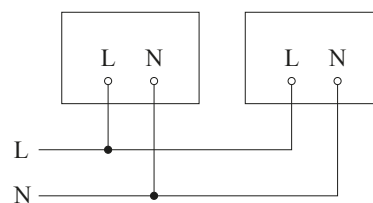

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN 4007841067830

E-Nr. 941002619


Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL

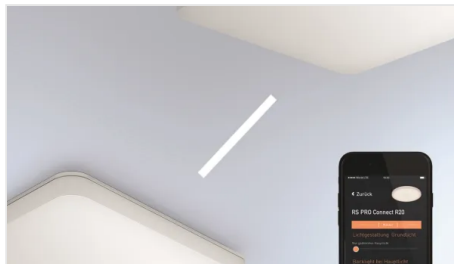

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

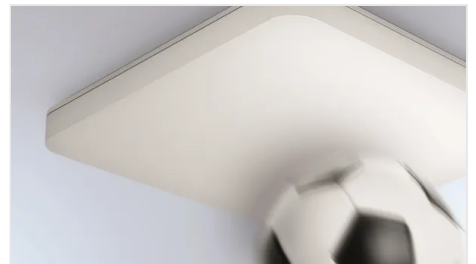

Materiale antiurto IK 07

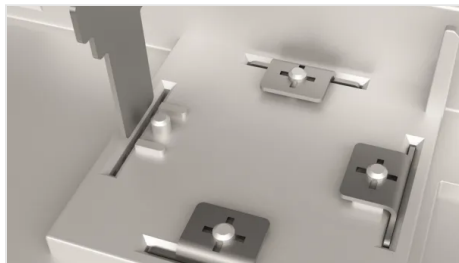

Lamiere di schermatura della direzione




Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Luce di emergenza opzionale

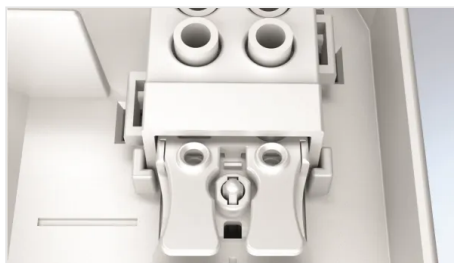

Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

EAN 4007841067830
E-Nr. 941002619

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067830

EAN

4007841067830

N. E

941002619

Typ

RS PRO R20 basic Q SC Bianco neutro

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss