

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

 **steinel**

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza
----------	------------------------

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	70 x 120 x 120 mm
----------------------	-------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato

Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space

Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2
-------------	--------

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

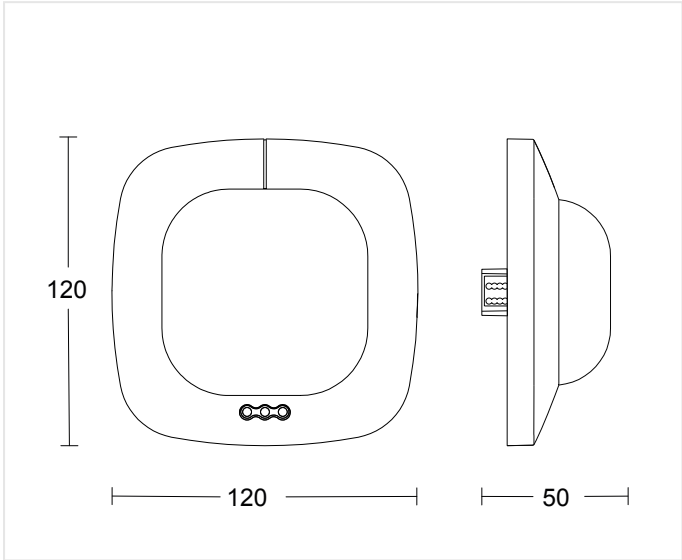

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato


EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

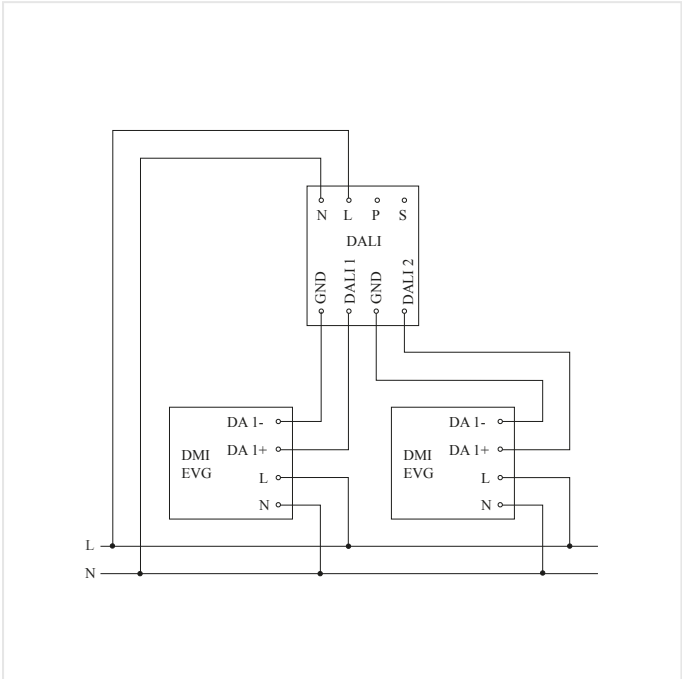

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

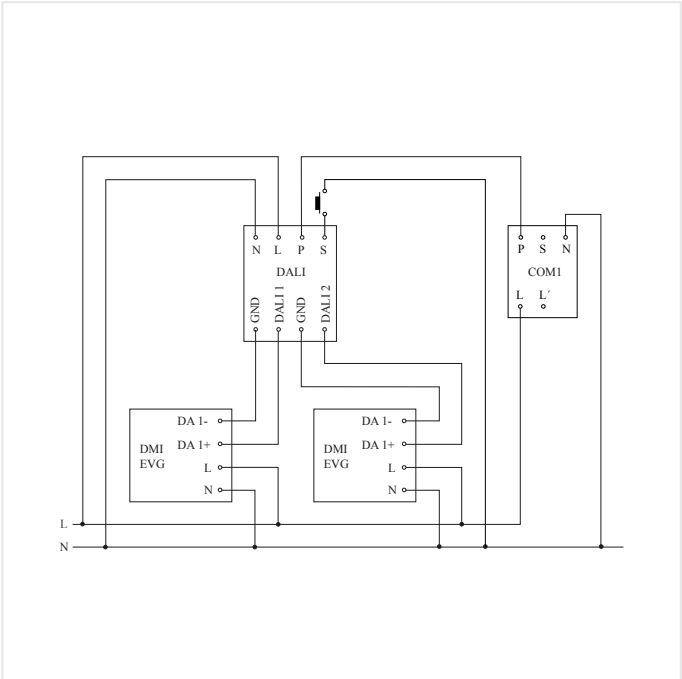

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841002756

E-Nr. 535933905

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

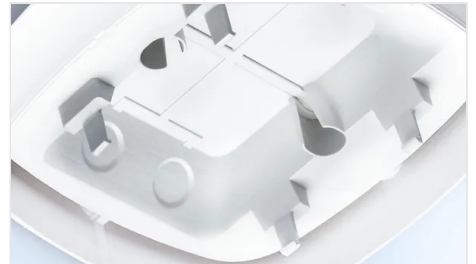

Adattatore per montaggio in superficie optional

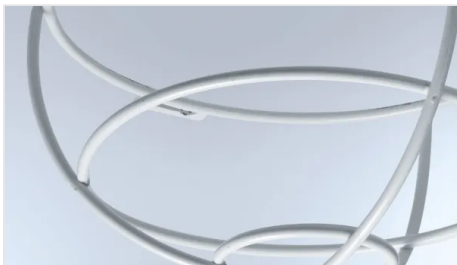

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002756

EAN

4007841002756

N. E

535933905

Typ

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss