

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

 **steinel**

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H 350 x 350 x 55 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance 23,26 W

Consommation propre 0,3 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max. 4,00 m

Technologie de capteur Hyper fréquence

Puissance d'émission < 1 mW

Technologie HF 5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement Oui

Détection le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection 360 °

Angle d'ouverture 160 °

Occultation par segments Oui

Évolutivité électronique Oui

Évolutivité mécanique Non

Portée radiale Ø 10 m (79 m²)

Portée tangentielle Ø 10 m (79 m²)

Hauteur de montage 2,00 – 4,00 m

Hauteur de montage optimale 2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau Oui

Type de mise en réseau Maître/maître

Mise en réseau via Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 2813 lm
360°

Température de couleur 3000 K

Écart chromatique LED SDCM3

Avec ampoule Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Culot sans

Système de refroidissement LED Contrôle thermique passif

Démarrage progressif Oui

Éclairage permanent commutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C 50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C > 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80 L80B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire Oui

Réglage crépusculaire 2 – 2000 lx

Réglage du temps 5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base Oui

Durée fonction lumière de base 1-60 min

Lumière principale réglable 0 - 100 %

Fonctions Paramétrage de groupe
Manuel ON / ON-OFF
Fonction de groupe voisin
Lumière d'orientation
Détecteur de mouvement
Détecteur de lumière
Communication cryptée
Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires
Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction

Réglages via Bluetooth

Avec télécommande Non

Réglage crépusculaire Teach Oui

Fonction lumière de base en pourcentage 0 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de 0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs IK07

Indice de protection IP40

Classe de protection II

Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier Matière plastique

Matériau du cache PC opale

Lieu de montage mur plafond

Lieu d'application Intérieur

Type de montage En saillie

Matériau Matière plastique

Application pièce Intérieur cage d'escalier
couloir / allée espace
fonctionnel / local annexe
kitchenette vestiaires

Couleur blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant 5 ans

Plaque de numéro de maison incluse Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud


EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941002689

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

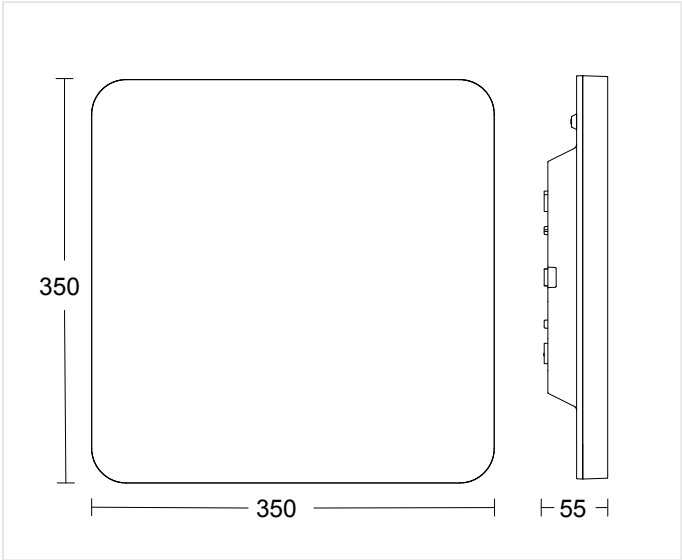

350 x 350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941002689

Schémas de câblage

SCHÉMA 1


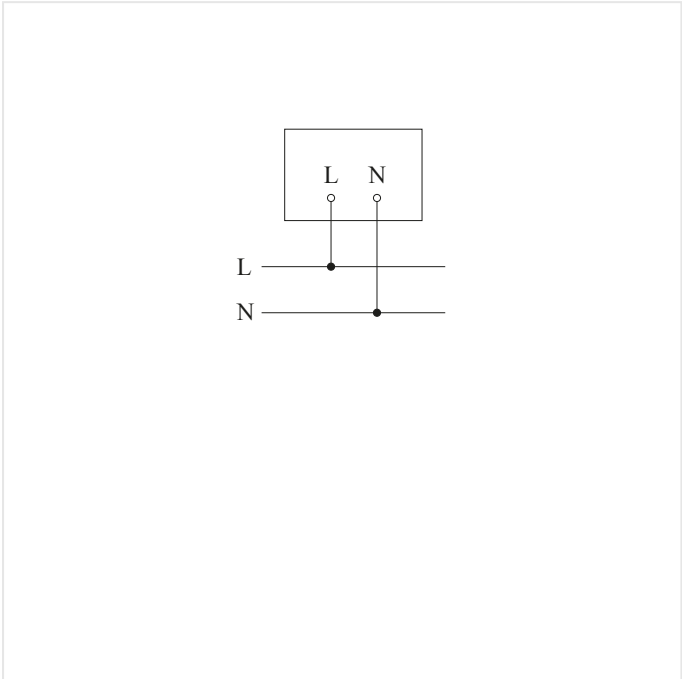


SCHÉMA 2

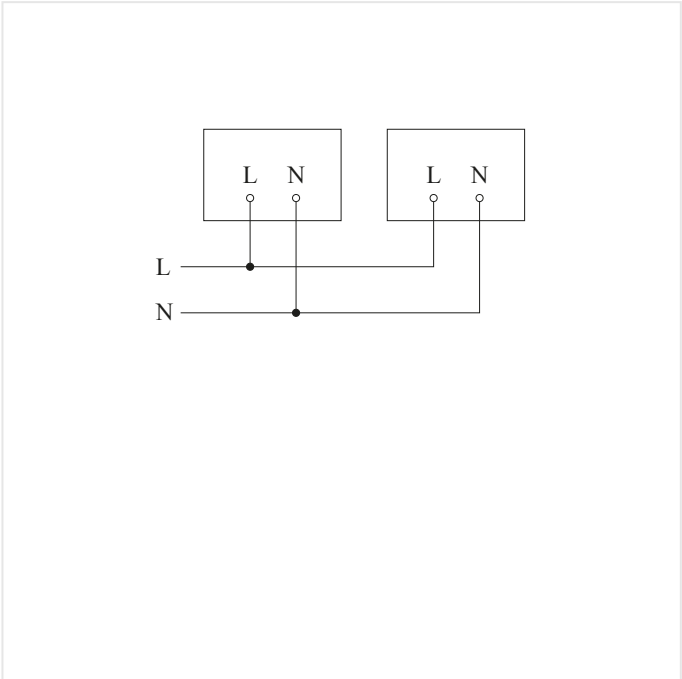

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689


Points forts




Système LED STEINEL inclus

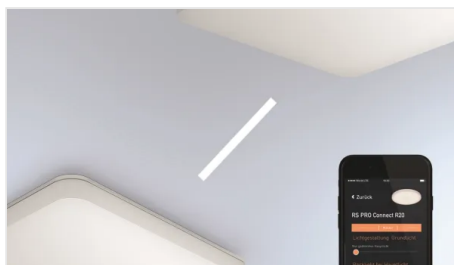

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

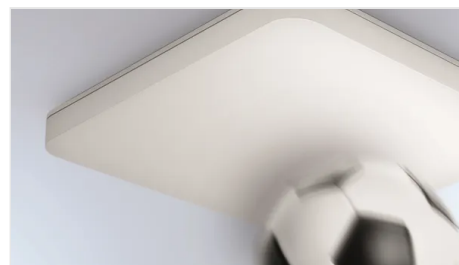

Matériau résistant aux chocs IK 07

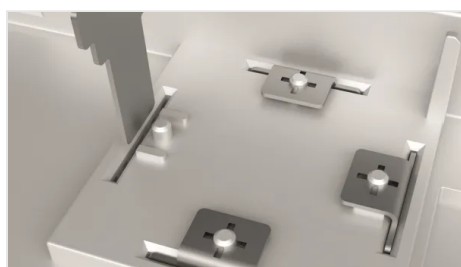

Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option

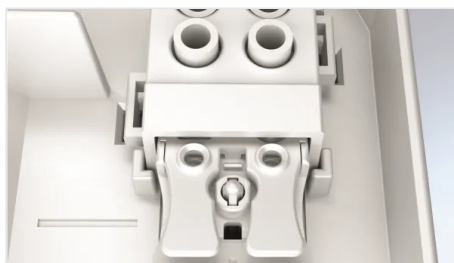

Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885
E-Nr. 941002689

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234Adapter R-Serie für NotlichtweicheAccessoires		
 4007841064143Notlicht-Modul R-SerieAccessoires		
 4007841084653Funktester PB2-BluetoothComposants du système		
 4007841084660Funktester PB4-BluetoothComposants du système		
 221386Universal P-Set 3Ssuspension par câble		
 4007841067335Relais REL5A-BluetoothComposants du système		
 4007841067342Tasterkoppler PC4-BluetoothComposants du système		
 4007841064914Ersatzakku für Notlicht R-SeriePièce de rechange		

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067885

EAN

4007841067885

N° E

941002689

Typ

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss