IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 95 x 95 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**45 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**12 x 6 m (72 m²)**
Portata tangenziale	**23 x 6 m (138 m²)**
Zone di commutazione	**280 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 5,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

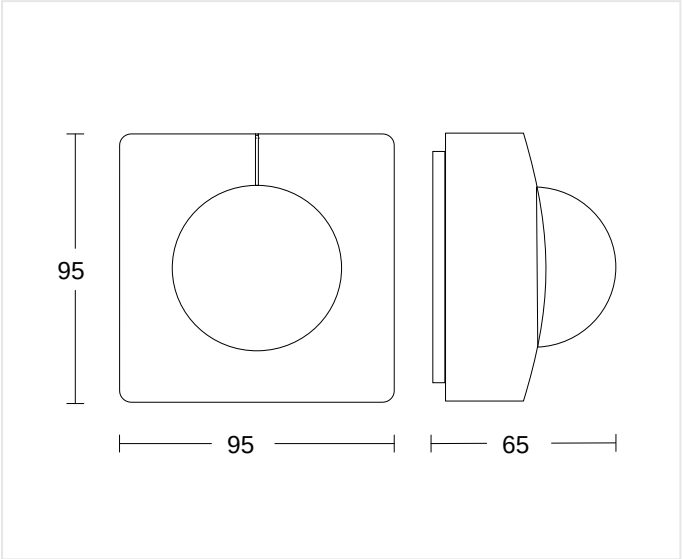

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 345 KNX - quadrato, sup. nero


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841084134
E-Nr. 535918130

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

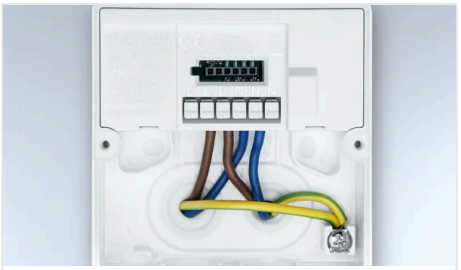

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, sup. nero

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841084134**
E-Nr. **535918130**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	084134
EAN	4007841084134
N. E	535918130
Typ	**IS 345 KNX - quadrato, sup. nero**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss