

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727
E-Nr. 941349379

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore		3000 K	Con telecomando		No	
Dimensioni Ø x A		350 x 83 mm	Deviazione cromatica LED		SDCM3	Regolazione crepuscolare Teach		Sì
ELETTRICO								
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base in percentuale		7 – 100 %
Potenza		25,7 W	Lampadina		LED non sostituibile	Funzione luce di base percentuale da		7 %
Autoconsumo		0,39 W	Attacco		senza			
TECNOLOGIA DEI SENSORI								
Altezza di montaggio max.		4,00 m	Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Avvio luce dolce		Sì			
Potenza di trasmissione		< 1 mW	Luce permanente		commutabile			
Tecnologia HF		5,8 GHz	DURATA					
Con sensore di movimento		Sì	Durata LED max. °C		55000 ore			
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50			
Angolo di rilevamento		360 °	IMPOSTAZIONI					
Angolo di apertura		160 °	Interruttore crepuscolare		Sì			
Mascheramento per segmenti		Sì	Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			
Scalabilità elettronica		Sì	Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			
Scalabilità meccanica		No	Funzione luce di base		Sì			
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)	Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED			
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)	Durata funzione luce di base		1-60 min			
Altezza di montaggio		2 – 4 m	Luce principale regolabile		Sì			
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Funzioni		Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata			
CONNETTIVITÀ								
Collegamento in rete		Sì	Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh Smartphone			
Tipo di collegamento in rete		master/master						
Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh						
Funzionamento slave regolabile		Sì						
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE								
Flusso luminoso misurato 360°		2615 lm						

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

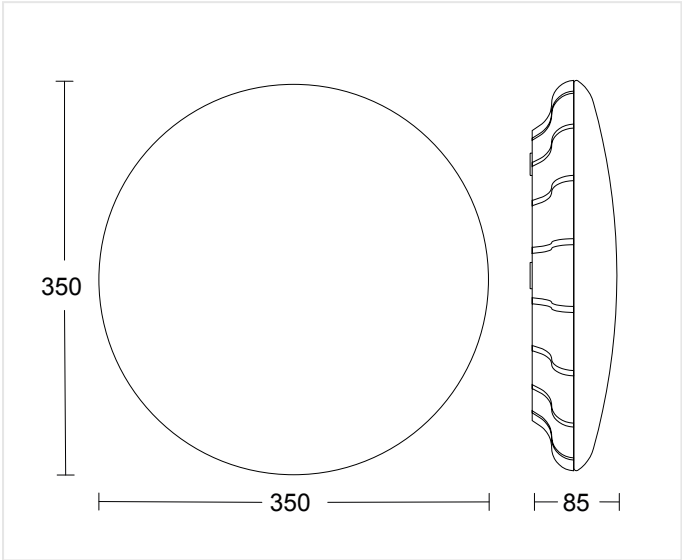

350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla


EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

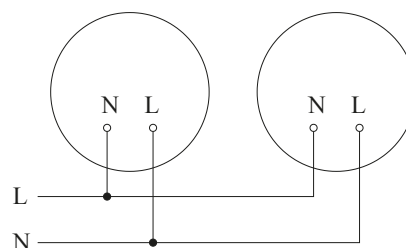

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

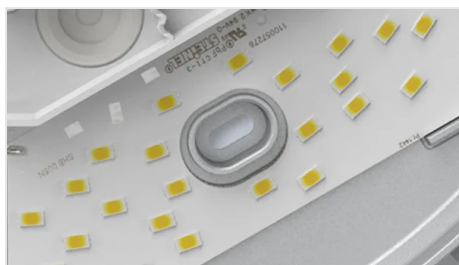**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Luminosità di base optional 10 - 20 %****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079727

E-Nr. 941349379

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079727

EAN 4007841079727

N. E 941349379

Typ **RS PRO S30 SC Confezione multipla (5 pz.) Confezione multipla****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss