RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	350 x 55 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,86 W
Autoconsumo	0,3 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1976 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP40
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

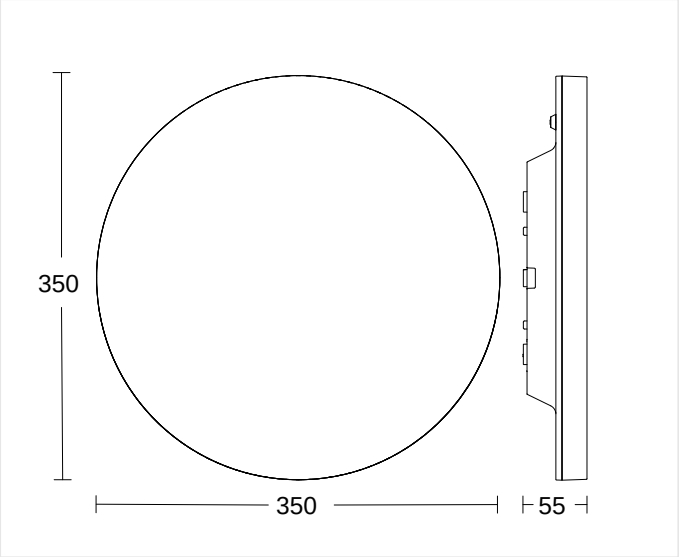

350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

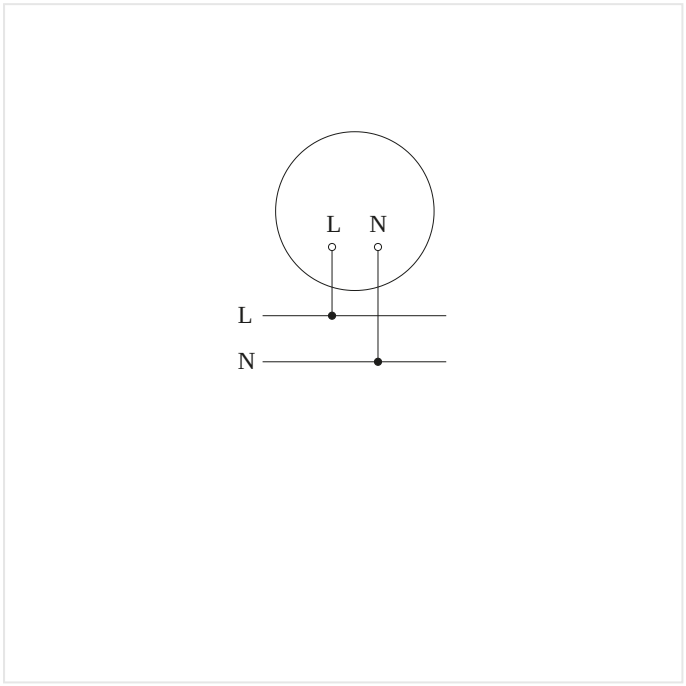

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

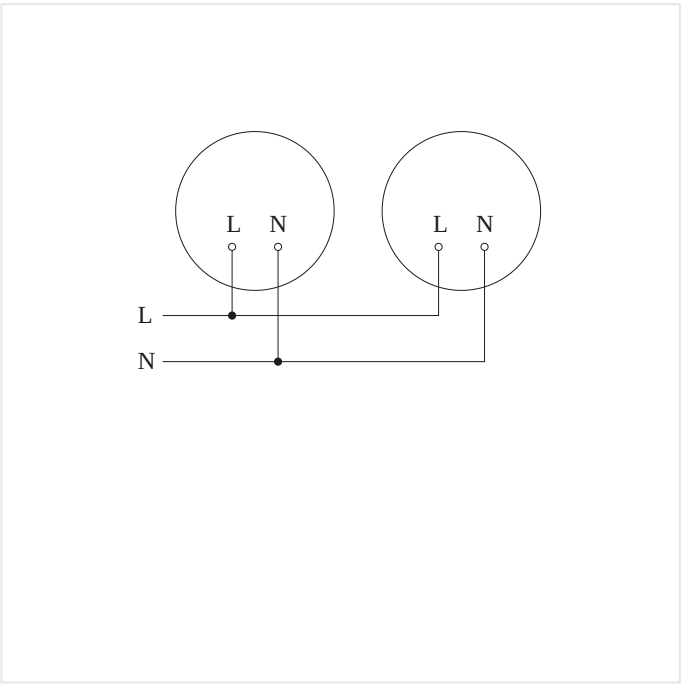


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

Punti salienti

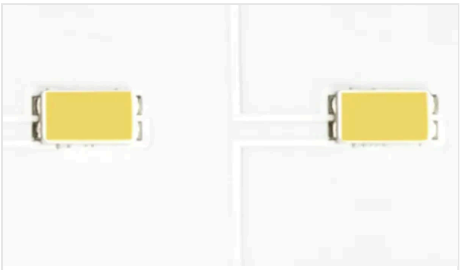


Incluso sistema LED STEINEL

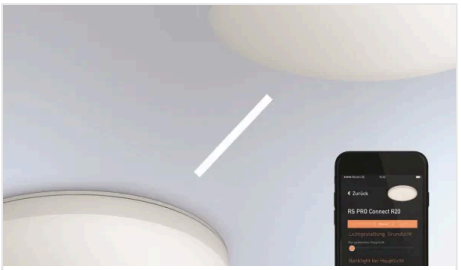

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07

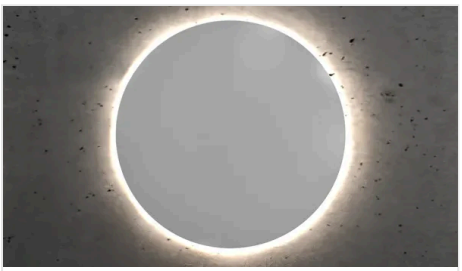

Funzione backlight




Luminosità di base optional 10 - 50 %



Luce principale optional 50 - 100%



Luce di emergenza opzionale

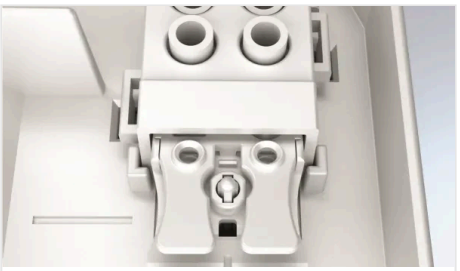


Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessori
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessori
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Componenti del sistema
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set di pendenti universali con 3 corde
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	084714
EAN	4007841084714
N. E	941349369

Typ**RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss