

XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

- Lampada solare con rilevatore di movimento, ideale per pareti di giardini e muri esterni senza collegamento alla rete elettrica
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabili, possibilità di montaggio separato del pannello solare e del pannello LED
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 30 m²
- Incl. cavo di prolunga da 6 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	187 x 189 x 298 mm
ELETTRICO	
Potenza	1,2 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	150 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Funzioni	Sensore di movimento

Impostazioni tramite	Potenziometri
Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base percentuale da	3 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Cavo di prolunga incluso	6 m

XSolar L-S argento


LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

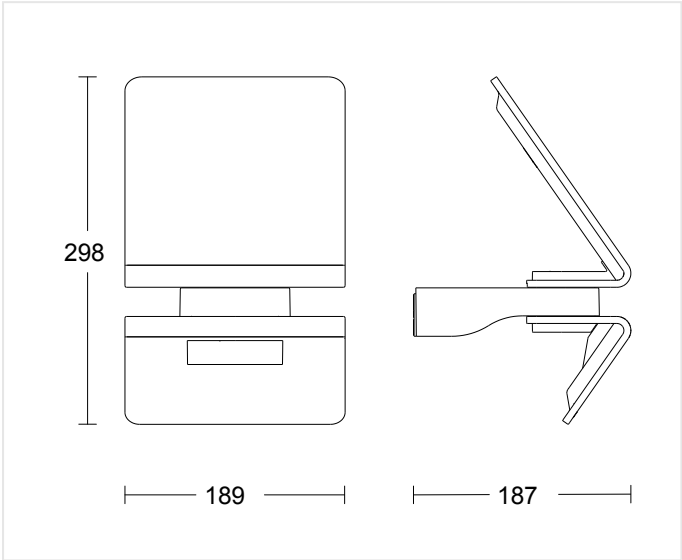

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013

E-Nr. 924708012

Punti salienti

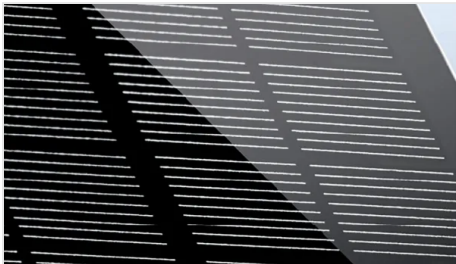

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello



Incluso cavo di prolunga da 6 m



Il pannello solare e il pannello LED possono essere montati separatamente

XSolar L-S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671013
E-Nr. 924708012

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006518	Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

671013

EAN

4007841671013

N. E

924708012

Typ

XSolar L-S argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss