

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841082017****E-Nr. 941386029**

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø10 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinell Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale

● steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio
passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Dati tecnici

DIMENSIONI		Bluetooth Mesh		Durata funzione luce di base		1-60 min
Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm	Collegamento in rete tramite		base		
ELETTRICO		Funzionamento slave regolabile	Sì	Luce principale regolabile		10 - 100 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite		Bluetooth
Potenza	31 W	Flusso luminoso misurato 360°	4200 lm	Funzione luce di base in percentuale		10 – 100 %
Autoconsumo	0,45 W	Temperatura di colore	4000 K	Funzione luce di base percentuale da		10 %
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti		IK07
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione		IP65
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione		II
Tecnologia HF	24 GHz	DURATA		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED max. °C	60000 ore	Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	Materiale della copertura		Plastica strutturata
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Luogo di montaggio		Parete soffitto
Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore		grigio
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore		5 anni
Altezza di montaggio	3,50 m	CERTIFICATI ED EPREL		Certificati		DEKRA
CONNETTIVITÀ						
Collegamento in rete	Sì					

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017

E-Nr.
941386029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

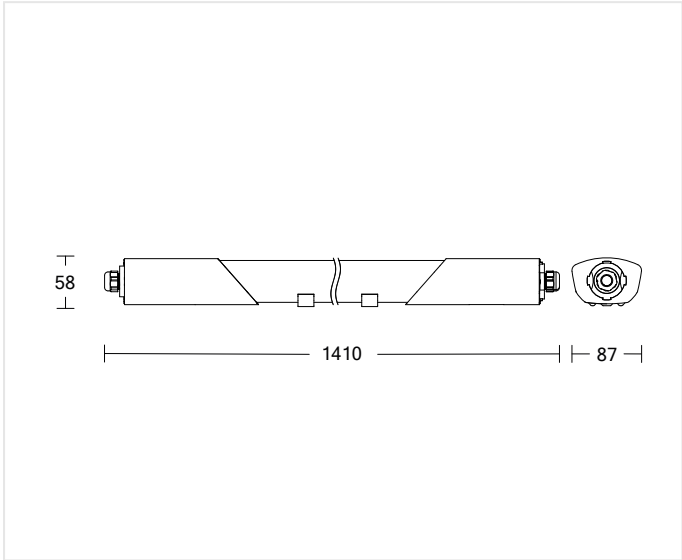

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017

E-Nr.
941386029


Schemi elettrici

SCHEMA 1

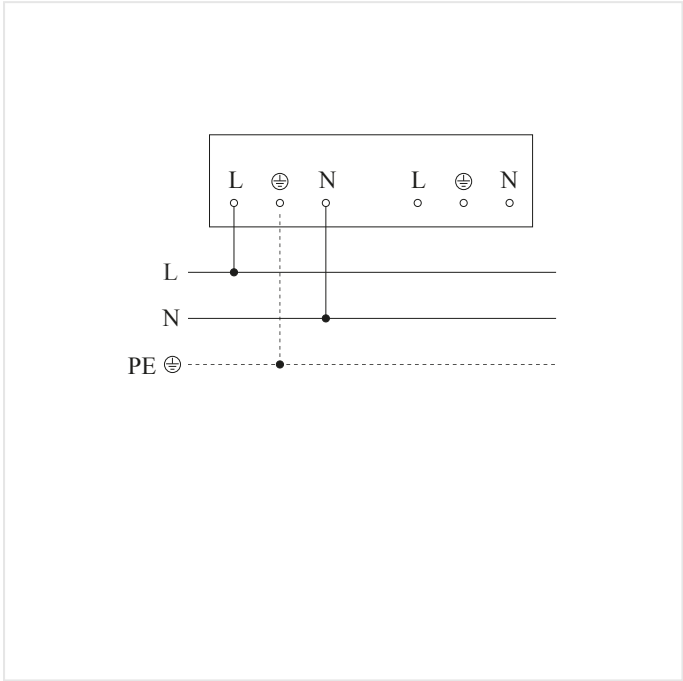

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

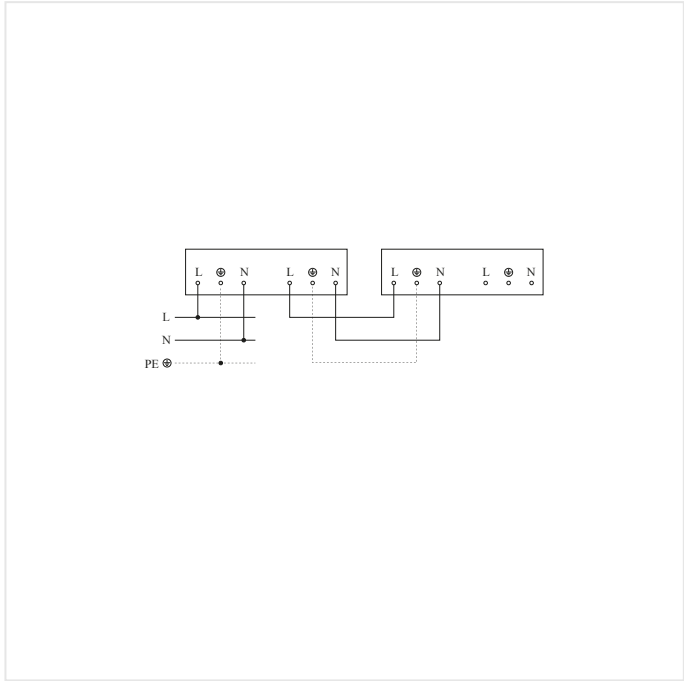

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN

4007841082017

E-Nr.

941386029

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0 - 100%)



Sostegni mobili per facilitare il montaggio

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 082017

EAN 4007841082017

N. E 941386029

Typ **RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento -
4000K, cablaggio passante a 5 fili**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss