

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

E-Nr. 535903089

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Monitoraggio del campo posteriore possibile con MD IR N270
- Potenza massima 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta in versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Ampie funzionalità Connect, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

 **steinel**

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

E-Nr. 535903089

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione

Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

87 x 82 x 98 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

0,5 W

Uscita di commutazione 1 ohmica

2000 W

Autoconsumo

0,3 W

Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti

10 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

6,00 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

270 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

Sì

Scalabilità elettronica

Sì

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

r = 2.7 m (17 m²)

Portata tangenziale

r = 12.5 m (368 m²)

Zone di commutazione

442 zone di commutazione

Altezza di montaggio

1,80 – 6,00 m

Altezza di montaggio ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce

No

Luce permanente

commutabile

Regolazione luce costante

No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 60 Min.

Funzione luce di base

No

Luce principale regolabile

No

Funzioni

Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati

Impostazioni tramite

Bluetooth Smartphone Tablet

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Plastica

Materiale di copertura (in dotazione)

calotte di copertura

Luogo di montaggio

Parete angolo

Luogo di applicazione

Esterno Interni

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Plastica

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi

Colore

antracite

Colore RAL

7016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Supporto angolare incluso

Sì

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

E-Nr. 535903089

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

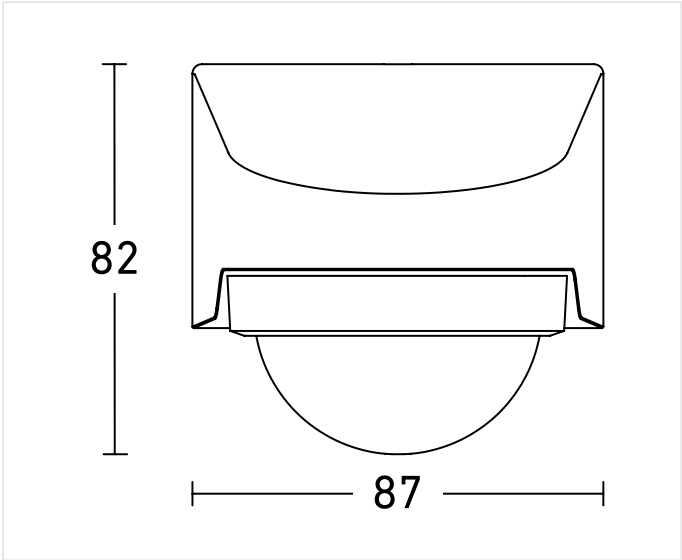

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796

E-Nr. 535903089

Schemi elettrici

SCHEMA 1

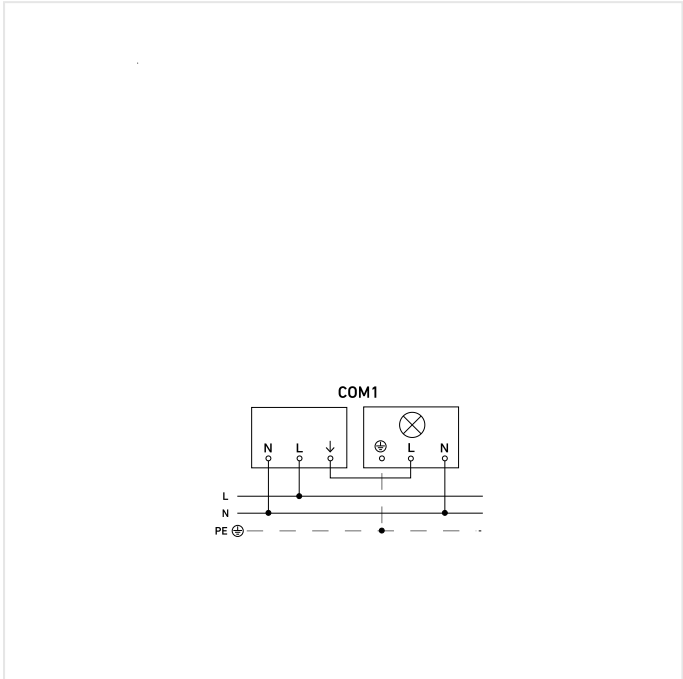

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079796
E-Nr. 535903089

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079796

EAN

4007841079796

N. E

535903089

Typ

MD IR N270 COM1 - in superficie antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss